



接着剤 用途に合わせてお選びください。確かな品質と安全性のアド・ボンドAシリーズ。

アド・ボンドAシリーズは、建築基準法(ホルムアルデヒド対策)告示対象外ではございますが、自主試験を実施した結果、F☆☆☆☆の基準値0.005mg/m³h(接着剤/現場施工)を下回る数値が出ましたので、安心してご使用になれます。











アドバンの施工材料・副資材・工具は、原則として自社商品を対象として推奨する施工方法での性能確認を行っています。他社商品については適合性の検証が行われていないため、必ずしも同等の性能が得られるとは限りませんのでご注意ください。

品名	アド・ボンドA	アド・クリップボンド	アド・クリップボンド
			
	ホルムアルデヒド放散速度 0.001 ㎍/㎡h未満 アド・クリップ工法® 対応	ホルムアルデヒド放散速度 0.001 ㎍/㎡h未満 アド・クリップ工法® 対応	ホルムアルデヒド放散速度 0.001 ㎍/㎡h未満 アド・クリップ工法® 対応
カラー	グレー	グレー	ホワイト グレー
品番	KBA-225108	KBA-225164	KBA-225211 KBA-225111
容量	粉体：25kg	粉体：25kg	粉体：25kg 粉体：25kg
販売価格	¥5,200/袋	¥3,200/袋	¥5,580/袋 ¥5,180/袋
クシ目コテ No.4	グレー：約¥416/m ² 約2kg/m ² 約12.5m ² /袋	グレー：約¥256/m ² 約2kg/m ² 約12.5m ² /袋	ホワイト：約¥446/m ² グレー：約¥414/m ² 約2kg/m ² 約12.5m ² /袋
クシ目コテ No.6	グレー：約¥1,040/m ² 約5kg/m ² 約5m ² /袋	グレー：約¥640/m ² 約5kg/m ² 約5m ² /袋	ホワイト：約¥1,116/m ² グレー：約¥1,036/m ² 約5kg/m ² 約5m ² /袋
クシ目コテ No.20	グレー：約¥2,080/m ² 約12～15kg/m ² 約2.5m ² /袋	グレー：約¥1,280/m ² 約12～15kg/m ² 約2.5m ² /袋	ホワイト：約¥2,232/m ² グレー：約¥2,072/m ² 約12～15kg/m ² 約2.5m ² /袋
貼付可能時間 (採用時目安)	最大10分 (気温約23℃にて)	最大15分 (気温約23℃にて)	最大15分 (気温約23℃にて)
硬化時間 (採用時目安)	床：約4時間 ※目地詰め可能 (気温約23℃にて)	床：約48時間 ※目地詰め可能 (気温約23℃にて)	床：約24時間 ※目地詰め可能 (気温約23℃にて)
下地	コンクリート モルタル	コンクリート モルタル	ベニヤ* コンクリート モルタル
特長 及び 注意事項	3～4時間でスピード硬化します。 注) +5℃～+35℃にて施工。	アド・クリップ工法® とセットで使用することで 段差のないフロアに仕上がります。 注) +5℃～+35℃にて施工。	水練りタイプではセメント系最大級の弾性ボンドです。 二重床に適しています。 注) +5℃～+40℃にて施工。

※施工の際は、弊社までご相談ください。

ケラごて ¥3,000

※()内はこてを使った場合の標準使用量です。



ケラごてNo.4
(2kg/m²)
KB-04GT
717

ケラごてNo.5
(3.5～4.0kg/m²)
KB-05GT

ケラごてNo.6
(5～6kg/m²)
KB-06GT

ケラごてNo.10
(8kg以上/m²)
KB-10GT

ケラごてNo.20
(12～15kg以上/m²)
KB-20GT

アド・カラー目地 A / アド・カラー目地 A ソフト共通

目地材の標準使用量について

1 袋 (5kg) 当りの塗布可能面積 (目安)

・アド・カラー目地 A ・アド・フレックス目地ゴールド 5kg / 袋	サイズ	150 × 150	300 × 300	300 × 600	400 × 400	450 × 450	600 × 600
	厚み	10	10	10	11	10	10
目地幅	3mm	7.2	14.5	19.5	17.2	21	28.1
	5mm	4.3	9.6	11.5	11.6	14.2	17.3

(㎡)

標準混合比率 カラー目地 A : 目地ソフト A=5kg (1 袋) : 1.25 ~ 1.3 ℓ

速乾性
目地材 アド・カラー目地 Aアド・カラー目地 A
(全7色)
販売価格
¥3,000・5kg/袋約 ¥206/m² ~(仕上げ材: サイズ 300 × 300 × 10mm、目地幅 3mm の場合)
(最大目地幅: 5mm)

■石材の施工には

施工場所: 内壁、内床

下 地: コンクリート、モルタル

■用途

●石材、セラミックタイルの施工。

アド・カラー目地 A / アド・カラー目地 A ソフト共通カラーバリエーション

	KBA-005101 (ホワイト)		KBA-005106 (ジャズミンページュ)		KBA-005108 (マグリアピンク)
	KBA-005102 (ライトブルー)		KBA-005107 (バハマページュ)		
	KBA-005103 (パールブルー)				
	KBA-005104 (アイアンブルー)				

■特長

- ・細かい粉末なので細目地にも入り易いです。
- ・輸入タイルとピッタリなカラーバリエーション。
- ・吸水率が低いので汚れにくいです。
- ・スーパーマーケットやハイウェイレストラン等の重歩行床にも使用できます。
- ・住宅から公共施設まであらゆる場所に使用できます。

■使用方法

- ①カラー目地 A (粉末) 5kg (1 袋) と水 1.3 ℓ を混合してください。練る際には、まず水をバケツなどの容器に入れ、その後粉末のカラー目地 A を入れ、混ぜてください。
※混合後の使用可能時間は (バケツの中で練った状態) 20 分です。施工可能気温 +5℃ ~ +35℃
- ②専用ゴムごてを用い、目地詰めを行ってください。
- ③強力ゴムごてで余分な目地をかき取ってください。
- ④目地が乾燥する前に強力スポンジでキレイに拭き取ってください。(スポンジは、水を含ませてよく絞ったものを使用してください。) 水分が多いと、硬化不良または白華の原因となります。

弾性
目地材 アド・カラー目地 A ソフトアド・目地ソフト A
KBA-105133
販売価格
¥4,300・5ℓ / 缶約 ¥283/m² ~(仕上げ材: サイズ 300 × 300 × 10mm、目地幅 3mm の場合)
(最大目地幅: 5mm)

■石材の施工には

施工場所: 内壁、内床

下 地: コンクリート、モルタル、ベニヤ

- ※ベニヤ下地は、バイン材等の油分がでる材質のものは避けてください。
- ※床・壁共にベニヤ下地の場合は、必ずアド下地プライマー A をご使用ください。

■用途

- 床暖房やベニヤなどのたわむ下地に効果的。
- ガラスタイルの施工。
- 石材 (磨き仕上げ) 釉薬のあるセラミックタイル、表面を磨いた磁器タイルに使えます。

■特長

- ・吸水率が低いので汚れにくいです。
- ・スーパーマーケットやハイウェイレストラン等の重歩行床にも使用できます。
- ・住宅から公共施設まであらゆる場所に使用できます。
- ・硬化後も「曲げ」に対して追従性があり、床の動きやたわみに効果があります。
- ・割れにくく、取れにくい目地材です。

■施工前の注意

- 特に濃色の目地は、色ムラを起こすことがあります。施工の際には特に次の点に注意してください。
- ・施工下地温度は 5℃ 以上で施工し、目地詰め後も最低一晩は暖房等で 5℃ 以上を保つようにしてください。
 - ・目地詰め前の清掃をきちんと行ってください。
 - ・ベニヤなど特殊下地の場合は、アド・フレックスボンドゴールドなど当社製張付材をお使いください。
- ※粘りがあるため表面がざらざらしているタイルや石材には向きません。
※タイルや石材が圧着貼り施工されていることを確認してください。
(点づけ施工ではクラックが発生します。)
※アドカラー目地 A とアドカラー目地 A ソフトは色合いが違います。ご注意ください。

■使用方法

- ①石材の施工後 72 時間以上経過していることを確認してください。
目地ソフト A ・1.25 ~ 1.3 ℓ とカラー目地 A ・5kg (1 袋) を混合してください。
(カラー目地 A 単品でご使用の場合は、水 1.3 ℓ を混ぜず。)
練る際には、まず液体の目地ソフト A をバケツなどの容器に入れ、その後粉末のカラー目地 A を入れ、混ぜてください。
※混合後の使用可能時間は (バケツの中で練った状態) 20 分です。施工可能下地温度は +5℃ ~ +35℃
- ②強力ゴムごてで目地を張付材につくまでしっかり詰める。(あまり広げず、手の届く範囲まで詰めてください。)
- ③手の届く範囲が詰め終わったらすぐ、強力ゴムごてで余分な目地材をかき取ってください。(目地詰めしてから 5 分以内)
- ④目地材が乾燥する前 (5 分以内) に強力スポンジでタイル表面に残った目地をきれいに拭き取ってください。(スポンジは、水を含ませてよく絞ったものを使用してください。水分が多いと、硬化不良または白華の原因となります。) 水はきれいなものを使い、スポンジはごまめに洗ってください。最後にきれいなウェスでふき上げてください。
- ⑤施工後 48 時間の養生 (歩行などの振動を与えない) で軽歩行可能。(気温 23℃、湿度 50%)
※冬季など気温 7℃ 湿度 20% では最低 3 ~ 4 日間、養生期間をとってください。最低 3 日間乾燥させてから、養生シートをかけてください。

●ボンドが固まっている場合は、あらかじめほぐしてからご使用ください。 ●パッケージのデザインは予告なく変更されることがあります。 ●輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ●商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 ●ご注文の際は、必ず在庫と納期を営業担当者にお問い合わせください。

アドクリップ工法[®] 専用ボンド アドフラットクリップボンド[™]



ホルムアルデヒド放散速度 0.001 mg/m³h未満

KBA-225164 (グレー 販売価格 ¥3,200・25kg/袋)

■石材の施工には

施工場所：内床、外床
下地：コンクリート、モルタル
施工方法：改良圧着貼り

■用途

●タイルや石材をモルタル、コンクリート下地に貼る

■成分

セメント系接着剤

■標準塗布量 (5mm厚)

4～5m²/袋

5～6kg/m² (ケラごて No.6)

■特長

床専用ボンド。
拡がりやすく密着性に優れています。

■使用方法 (石材やタイルをモルタル下地に施工)

※下地の清掃後、吸水が激しい場合はアド・下地プライマーAを塗布してから施工してください。

①アド・フラットクリップボンド・25kg(1袋)と水・5.7～6.7ℓを均一になるようによく混ぜます。

※混合後の使用可能時間は約4時間前後(季節により異なる)。

混合後のバケツ内等で、時間をおき、表面に膜が張った時は再度よく混ぜてください。(上記の混合量の範囲内で練り具合を確認しながら施工してください。)

※施工が可能な下地の温度は+5℃～+35℃です。

※気温が10℃以下になると下地の温度が5℃以下になる事があるので注意してください。

②下地にくし目ごてでアド・フラットクリップボンドをコテ圧をかけ、しごき塗りをします。

※塗り付け後5～15分以内に石材、床タイルを貼り付けてください。しごき塗り後5分以内でも表面に膜が張ったら(皮張り)取り除いて、再度しごき塗り後すみやかに施工してください。

③石材、床タイルの裏面にもアド・フラットクリップボンドを薄く全面に塗り付け、改良圧着貼りしてください。

※ズレの手直しは、20分以内に行ってください。

④施工後、48時間で目地詰め可能になります。(気温23℃、湿度50%)
さらに72時間で軽歩行が可能になります。

※冬季の気温7℃湿度20%では7日以上、養生期間をとってください。

速乾性ボンド アドニュースピードボンドA[®]



ホルムアルデヒド放散速度 0.001 mg/m³h未満

KBA-225108 (グレー 販売価格 ¥5,200・25kg/袋)

グレー：約¥1,040/m²～(約5kg/m²使用の場合)

■石材の施工には

施工場所：内床、外床
下地：コンクリート、モルタル
施工方法：改良圧着貼り

■用途

●タイル、石材を床に貼る。
(改良圧着)

■成分

セメント系接着剤

■標準塗布量 (5mm厚)

4～5m²/袋

5～6kg/m² (ケラごて No.6)

■特長

3～4時間でスピード硬化します。

■使用方法 (石材やタイルをモルタル下地に施工)

※下地の清掃後、吸水が激しい場合はアド・下地プライマーAを塗布してから施工してください。(乾燥は1時間程度)

①ニュースピードボンドA・25kg(1袋)と水(6.5～7.2ℓ)をハンドミキサーを使用して均一になるようによく混ぜます。

※混合後の使用可能時間は30分です。混合後のバケツ内等で、時間をおき、表面に膜が張った時は再度よく混ぜてください。

※施工が可能な下地の温度は+5℃～+25℃です。

※気温が10℃以下になると下地の温度が5℃以下になる事があるので注意してください。

②下地にくし目ごてで、ニュースピードボンドAをコテ圧をかけ、しごき塗りをします。

※塗り付け後5分以内に石材を貼り付けてください。しごき塗り後5分以内でも表面に膜が張ったら(皮張り)取り除いて再度しごき塗り後、すみやかに施工してください。

③石材の裏面にもニュースピードボンドAを全面に塗り付け改良圧着貼りをしてください。

※ズレの直しは5～10分以内で行ってください。

④施工後3～4時間で目地詰めが可能になります。(気温23℃、湿度50%)

目地詰め可能目安：(施工後)壁・床4時間後

歩行可能目安：(施工後)4時間後

二重床の上に石材や タイルを貼りたい。



水練りタイプの弾性ボンドです。
カラー目地Aソフトや
アド・フレックス目地ゴールドの
目地材使用により、目地も微弾性に
なります。

※詳しくは営業担当にご確認ください。

アドヴァンは アド・フレックスボンドゴールド をおすすめします。

アド・フレックスボンドゴールド(25kg/袋)

グレータイプ：KBA-225111 ¥5,180/袋


ホワイトタイプ：KBA-225211 ¥5,580/袋

※白、薄い色の石材、タイルにはホワイトタイプをご使用ください。

施工方法

YPEタイプ：タイル貼り


下地：乾式遮音二重床万協(株)YPEタイプ：タイル貼り

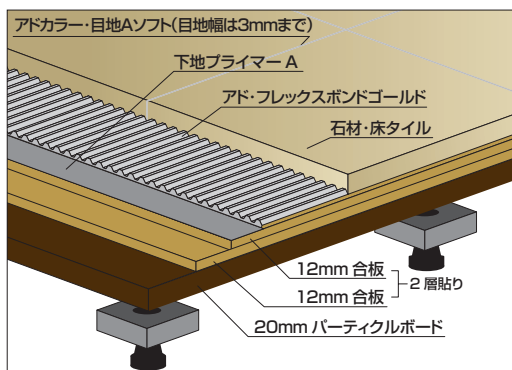

二重床の施工

タイル・石貼り仕様について


割付図



下地：乾式遮音二重床 万協(株)YPEタイプ：タイル貼り
標準仕様下地構成は以下の通りです。

- ①パーティクルボード厚20mmの上に合板厚12mmを2層貼。
※合板の目地は必ずずらします。
- ②パーティクルボードの短辺(600mm)に支持脚1本追加。

断面図

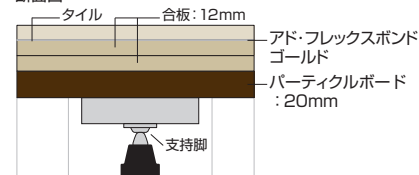

弾性水練り目地材

アド・フレックス目地ゴールド



アド・フレックス目地ゴールド
(全4色)
販売価格 ¥4,200・5kg/袋

約¥289/m²～

(仕上げ材：サイズ300×300×10mm、目地幅3mmの場合)
(最大目地幅：5mm)

アド・フレックス目地ゴールドカラーバリエーション

	KBA-005G01 (ホワイト)
	KBA-005G02 (ライト グレー)
	KBA-005G04 (アイアン グレー)
	KBA-005G06 (ジャスミン ベージュ)

■石材の施工には

施工場所：内壁、内床
下地：コンクリート、モルタル、
ベニヤ

- ※ベニヤ下地は、バイン材等の油分がでる材質のものは避けてください。
- ※床・壁共にベニヤ下地の場合は、必ずアド下地プライマーAをご使用ください。

■用途

- 床暖房やベニヤなどのたわむ下地に効果的。
- ガラススタイルの施工。
- 石材(磨き仕上げ)釉薬のあるセラミックタイル、表面を磨いた磁器タイルに使用します。

■特長

- ・吸水率が低いので汚れにくいです。
- ・スーパーマーケットやハイウェイレストラン等の重歩行床にも使用できます。
- ・二重床、床暖房やガラスモザイクなどに使用できます。
- ・硬化後も「曲げ」に対して追従性があり、床の動きやたわみに効果があります。
- ・割れにくい目地材です。

■施工前の注意

特に濃色の目地は、色ムラを起こすことがあります。
施工の際には特に次の点に注意してください。

- ・施工下地温度は10℃以上で施工し、目地詰め後も最低一晚は暖房等で10℃以上を保つようにしてください。
- ・目地詰め前の清掃をきちんと行ってください。
- ・ベニヤ等特殊下地の場合は、アド・フレックスボンドゴールドなど当社製張付材をお使いください。
- ※表面がざらざらしているタイルや石材には向きません。
(クリーニングに時間がかかります。)
- ※タイルや石材が圧着貼り施工されていることを確認してください。(点づけ施工ではクラックが発生します。)

■使用方法

- ①タイル、石材の施工後24h(夏)～72h(冬)以上経過していることを確認してください。アド・フレックス目地ゴールド(粉末)5kg(1袋)と水1.3ℓを混合してください。練る際には、まず水をバケツなどの容器に入れ、その後アド・フレックス目地ゴールドを入れ、混ぜてください。
※混合後の使用可能時間は(バケツの中で練った状態)20分です。施工可能気温+10℃～+35℃
- ②専用ゴムこてを用い、目地詰めを行ってください。
- ③強力ゴムこてで余分な目地をかき取ってください。
(目地詰めしてから5分以内)
- ④目地材が乾燥する前(5分以内)に強力スポンジでタイル表面に残った目地をきれいに拭き取ってください。(スポンジは、水を含ませてよく絞ったものを使用してください。水分が多いと、硬化不良または白華の原因となります。水はきれいなものを使い、スポンジはこまめに洗ってください。最後にきれいなウェスでふき上げてください。)
- ⑤施工後48時間の養生(歩行などの振動を与えない)で軽歩行可能。(気温23℃、湿度50%)
※冬季など気温7℃湿度20%では最低3～4日間、養生期間をとってください。最低3日間乾燥させてから、養生シートをかけてください。

防水
目地材

防水目地A



防水目地 A (全 2 色)
販売価格 各 ¥4,800・25kg/袋
約 ¥71/㎡
(仕上げ材：サイズ 300 × 300 × 9mm、目地幅 3mm の場合)


■石材の施工には

施工場所：内壁、内床、外壁、外床
下地：コンクリート、モルタル

■用途

●石材、セラミックタイルの施工。

 KBA-002203 (パールグレー)

 KBA-002304 (アイアングレー)

■特長

耐水性があるので、汚れにくく掃除がしやすい目地材。

速乾性があり施工後 3 時間で歩行可能。

■使用方法

①防水目地 A (粉末) 25kg (1 袋) と水 4.5ℓ を混合してください。練る際には、まず水をバケツなどの容器に入れ、その後粉末の防水目地 A を入れ、混ぜてください。

※混合後の使用可能時間は (バケツの中で練った状態) 30 分です。施工可能気温 +5℃ ~ +30℃

②強力ゴムこてを用い、目地詰めを行ってください。

③強力ゴムこてで余分な目地をかき取ってください。

④目地材が乾燥する前 (10 ~ 15 分以内) に強力スポンジできれいに拭き取ってください。(スポンジは、水を含ませてよく絞ったものを使用してください。) 水はきれいなものを使い、スポンジはこまめに洗ってください。最後にきれいなウェスでふき上げてください。

⑤施工後 3 時間で歩行可能。

合成樹脂ベースの水溶性プライマー

下地プライマーA



KBA-105144
(販売価格 ¥4,100・5ℓ / 缶)
約 ¥82/㎡

ベニヤ下地・石膏ボード等の吸水率がある下地へ塗り、その後セメントベースの接着剤などで床壁材を施工する。

1 : 1 の割合に水で薄めて下地にローラーで塗ります。

施工可能下地温度：+5℃ ~ +35℃

(液体透明色)

PH	可燃	乾燥時間	使用量
9.65	なし	1 時間以上	約 100g / ㎡ (約 50㎡ / 缶)

施工用具

強力スポンジ AD2




ST-128G
販売価格 ¥900 / 個

コシのしっかりしたスポンジです。
粘りのある目地材でもしっかり拭き取れます。


ケラこて
¥3,000

AD2


※ () 内はこてを使った
場合の標準使用量です。




ケラこて No.6
(5 ~ 6kg / ㎡)
KB-06GT




ケラこて No.4
(2kg / ㎡)
KB-04GT



ケラこて No.10
(8kg 以上 / ㎡)
KB-10GT



ケラこて No.5
(3.5 ~ 4.0kg / ㎡)
KB-05GT



ケラこて No.20
(12 ~ 15kg 以上 / ㎡)
KB-20GT