


カタログをご利用の前に (タイル)

■タイルのご選定および施工・利用の際の ご注意

- ・タイルは高温で焼成されるため陶器質、磁器質タイルとも、ロット毎に多少の色の濃淡がありますのでご了承ください。製造ロットが異なると色合い・サイズが異なることもあります。
- ・磁器質床タイルは、高温焼成による製造の為、製造ロット毎に多少の寸法誤差（カリバー）がございます。特に狭い場所にタイルを正確に割付ける場合は営業担当者にご相談ください。
- ・タイルは材質により、外装用と内装用、また床用と壁用、さらには、歩行適正が区分されます。
- ・正確な質感、色、柄などはご注文前にアドヴァンショールームにて実際の商品をご確認いただくことをお勧めいたします。一部商品についてはカットサンプルをご用意しております。（一部有償）
- ・カタログ上の商品画像は、印刷のため実物の色合い・仕上げと若干異なる場合があります。
- ・マット・磨き仕上げタイルは、履物・床面が濡れていると滑りやすくなります。足拭きマットなどを設置し、タイル表面が濡れないようにしてください。
- ・用途区分の屋内床は、水濡れしない床を想定しています。内玄関のように履物に付着した水で濡れる床などには、防滑性の表示がある商品をご使用ください。
- ・グリップタイルでも、常時水がかかる場所や勾配のあるスロープ部は滑りやすくなりますのでご注意ください。
- ・グリップタイルを素足で歩行する屋内床に使用する場合、靴下等が引っかかることがあります。
- ・グリップタイルを壁に使用の場合、衣服等のひっかけにご注意ください。
- ・マット・磨き仕上げタイルは、住宅やビルなどの水濡れがない場所での使用を想定しています。住宅の玄関、マンションやビルのロビー等の水で濡れる可能性がある屋内床部はグリップタイルをご使用ください。
- ・色幅がある商品は、必ず仮並べしてからの施工をおすすめいたします。
- ・施工時には、必ず決められた目地幅をお守りください。目地幅は各ページごとに表示してあります。
- ・水まわり等の場所（キッチン、浴室、洗面化粧室）でのご使用は、凍害、剥離、白華現象などを防止するためにも想定の目地幅をとり、十分に目地詰めを行ってください。
- ・柄物のデザインタイルには、酸によって退色するものがありますので、酸および酸性の家庭用洗剤のご使用は避けてください。
- ・ガラスタイル・ガラスモザイクはヒビ割れた状態でご使用するとケガや事故の原因となり危険ですので、早めに補修工事等を行ってください。
- ・グリップタイル・割り肌調タイルの目地が表面に残りやすいのですばやく拭き取ってください。
- ・床用タイル裏面に隙間ができる施工はお避けください。隙間はタイルの割れにつながる可能性があります。
- ・大判タイルは特に平滑な下地を必要としますのでご注意ください。アドクリップ工法®をおすすめ致します。
- ・タイルを切断する場合、その切断面に素手で触れないようにしてください。手を傷つける恐れがあります。

■床タイルについては改良圧着工法を 推奨します。

図 1

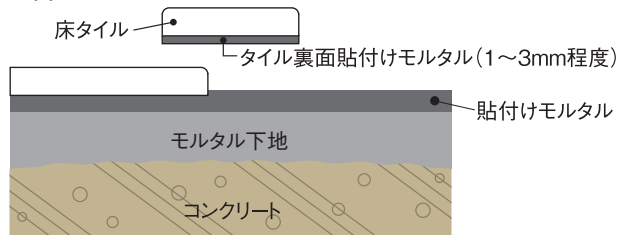

- ①木ゴてで押えたモルタル下地面に貼付けモルタルを塗り、さらにタイル裏面全体にも貼付けモルタルを塗りつけながら貼ります。
- ②モルタル下地とタイルの裏面に空隙があると、施工後タイルの浮きや割れにつながります。充分なたたき押えをしてください。
- ③下地面の清掃は充分に行い、適度に水しめしをしてください。
- ④オープンタイムを取りすぎないように、充分な配慮をしてください。
- ⑤要所に伸縮目地を設けてください。

■メンテナンスについて


- ・グリップタイルは、表面が凸凹の激しいもの・ざらつきが強いものは汚れが付着しやすくなっています。日常のお手入れはホウキなどで清掃してください。水洗いの場合はデッキブラシやモップをご使用ください。
- ・しつこい汚れにはポリリッシャーをご使用ください。汚れが落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤で清掃してください。
- ・浴室床は、石鹸等の汚れが付くと滑りやすくなります。浴室用中性洗剤で定期的に掃除してください。
- ・内装床タイルは基本的に布、モップ、ホウキ等で掃除をしてください。部分的にとれにくい汚れが付いた場合は、水拭き、市販の中性洗剤を使用しモップや布で拭き取ってください。ホコリやチリは掃除機で吸い取ってください。
- ・目地に汚れがついた場合、歯ブラシなどに洗剤をつけて軽く擦り落としてください。
- ・キッチンの油汚れはスチームクリーナーを使用することで除去できます。
- ・壁専用タイルは中性洗剤での拭き掃除で汚れを落としてください。液体クレンザー等で擦ると、表面を傷つけることもありますのでご注意ください。洗浄の後は汚れが目地や表面に残らないようきれいなウェスで拭き取ってください。
- ・酸性やアルカリ性の薬品を使用しないでください。色落ちの原因となります。また、化学モップ等の溶剤成分が含まれるものを使用した場合、タイルの表面を痛める場合がありますのでご注意ください。
- ・塩素系のカビ取り剤を使用した場合は、色落ちする事があります。また使用する場合は換気の良い場所でご使用ください。
- ・油汚れはなるべく早めに拭き取ってください。固まると汚れが落ちにくくなります。

アド・クリップ工法[®] 関連施工用具



目地詰め用強力ゴムごて

セメント・ポリウレタン・エポキシ目地の目地詰め

少ない力で、強力に目地詰めできます。




KBR-13695-245C
設計価格 ¥2,900/個



KBR-136GM02D
設計価格 ¥1,300/個 (交換用ゴム)

目地拭き取り用強カスポンジ

頑固な目地汚れもきれいに仕上げます。



KBR-395U-GCEL
設計価格 ¥3,000/個
目地詰め後、余分な目地材の拭き取り用です。使用後は、すぐに洗浄してください。

エポキシ目地用スポンジ



エポキシ目地用スポンジ **NEW**
KBR-291CELRIG
設計価格 ¥1,600/個
白色部分はエポキシ用で、黄色部分は強カスポンジとなります。

目地ピッチ

■ 目地ピッチ



目地ピッチ 2mm
KBR-02901
設計価格
¥1,500/袋 (300個)



目地ピッチ 3mm
KBR-02902
設計価格
¥1,500/袋 (200個)



目地ピッチ 3.5mm
KBR-313200
設計価格
¥7,600/袋 (200個)



目地ピッチ 4mm
KBR-157200
設計価格
¥1,800/袋 (200個)



目地ピッチ 5mm
KBR-155200
設計価格
¥1,800/袋 (200個)



目地ピッチ 6mm
KBR-153200
設計価格
¥1,800/袋 (200個)

■ ウマ貼り用



目地ピッチ 3mm
KBR-159T200
設計価格
¥1,800/袋 (200個)



目地ピッチ 4mm
KBR-157T200
設計価格
¥1,800/袋 (200個)




目地ピッチ 5mm
KBR-155T200
設計価格
¥1,800/袋 (200個)



目地ピッチ 6mm
KBR-153T200
設計価格
¥1,800/袋 (200個)

■ 六角形タイル用



目地ピッチ 3mm
(六角タイル用)
KBR-161E200
設計価格
¥1,800/袋 (200個)

■ 簡単目地ピッチ

【用途】

簡単に目地幅が、3~5mm程度に均等にとれます。(図1)
また壁等に使用の際、水平を調整することもできます。(図2)

【壁用】



目地ピッチ (壁用)
KBR-162P200
設計価格 ¥1,800/袋 (200個)




図1
目地幅の均等化に




図2
壁の水平どりに

洗浄、剥離剤

アド・NS-7 (SLST-2600 2ℓ / SLST-2700 4ℓ)

洗浄
剥離



■用途

石材、タイルのしつこいシミ、油汚れ除去。
石材やタイルに塗られた樹脂ワックスの剥離。
浴場の石けん、皮脂によるヌメリの除去。
その他あらゆる箇所の油污れ除去。
※塗装面、アルミ材には使用しないでください。

■成分

高級アルコール系界面活性剤、非イオン界面活性剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム

■希釈目安

アド・NS-7 1 : 水 3~10倍

■販売単位

2ℓ × 1本 / 設計価格 ¥9,200

4ℓ × 1本 / 設計価格 ¥17,000

■使用方法

- ① 洗浄前に掃除機やタオル等で汚れや、ほこりを取り除いてください。
- ② アド・NS-7 1 : 水 3~10倍に希釈してください。
- ③ 汚れ部分に希釈液をナイロン製のハケ又はローラー、モップ等で塗布し、10~15分放置してください。
- ④ 汚れが浮き上がったら、タワシ等で洗浄してください。
- ⑤ 洗浄後、水でよく洗い流し、乾いたタオル等で水分を拭き取ってください。
※汚れが取りきれない場合はもう一度、洗浄してください。
- ⑥ 完全に乾燥したら完了です。

クラック抑止シート

下地材 アドケラシート C I プラス (クラックアイソレーション)

施工



アドケラシート C I プラス


幅 1,000mm × 長さ 30M × 厚み 3mm
CIPP30 設計価格 ¥69,000/ロール



アドケラシート接着テープ

幅 150mm × 長さ 50M × 厚み 0.15mm
WPFB50 設計価格 ¥20,000/ロール

下地の伸縮によるひび割れを抑止します。



■用途

下地と仕上げ材を分離し、気温や湿度の変化による水平方向に伸縮する下地に施工することができます。

■材質

ポリプロピレン

■使用方法



下地が安定していてチリ等がない事を確認し、3mmのクシゴテでアド・フレックスボンドゴールドを塗布してください。



フリース布地が下部になるようにアド・フレックスボンドゴールドとしっかり接着してください。



壁際やシート同士のジョイント部はアドケラシート接着テープを使用して接合してください。



仕上げ材はアドケラシート CI の上にアド・フレックスボンドゴールドで改良圧着貼りにて直接施工できます。

● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。

外壁工事は安心・安全の時代へ アド・レールハル工法®

従来では難しかった400角600角の規格石材、大型タイルの外壁への施工、さまざまな大きさや形状の外壁材が、石材の大きさや目地幅に合わせてカンタンで安全に外壁へ施工することを可能にした工法です。

安全・安心『アド・レールハル工法』はタイル、石材、レンガなどの外壁材をしっかりと固定し地震にも強い工法です。

特許取得済



アド・レールハル工法® 5つのポイント

ポイント
1

安心・安全な工法です。

下地と仕上げ材が分離している為、地震の時でも建物の動きによる影響を受けにくい工法です。

ポイント
2

あらゆる構造に対応しています。

木造及びRC造から、従来タイル外装が不可能と言われていたALCまで、構造体を選びません。

ポイント
3

3つの工法でどんな仕上げ材でも可能です。

規格石材、大判タイル、割り肌石材などの材料に合わせて、工法を用意しております。

ポイント
4

リフォームにも最適です。

既存の外壁を撤去することなく、施工できるのもアド・レールハル工法の魅力のひとつ。既存の外装材の上に直接基盤を貼り付けますので、廃材も少なく抑えられます。

ポイント
5


高い耐久性です。

強度の高いステンレス及び新鋼板のパンチングを使用。無数の孔を接着剤が通過し固化する結合工法の為、石材やタイルの落下を防ぎます。また、石材を結合した基盤と下地材(躯体)との間に隙間を設けることによって雨水がこもることなく、白華現象も防ぎ、凍害にも有効な工法です。


アド・オオバンレール工法[®]〔規格石材・アド砂岩・大判磁器タイル〕

300角以上の規格石材・大型タイルを安全に貼ることができます。壁厚を最小限に抑えることができる工法です。


MORE INFO



300×300×10タイル






400×600×15 ~ 20石材



600×600タイル



600×1200タイル

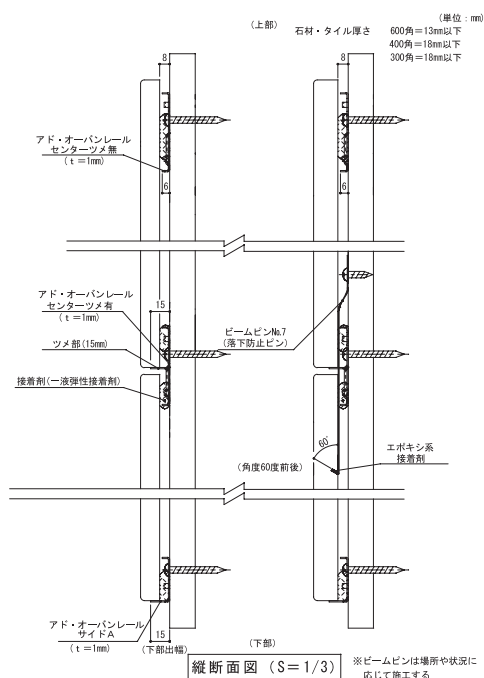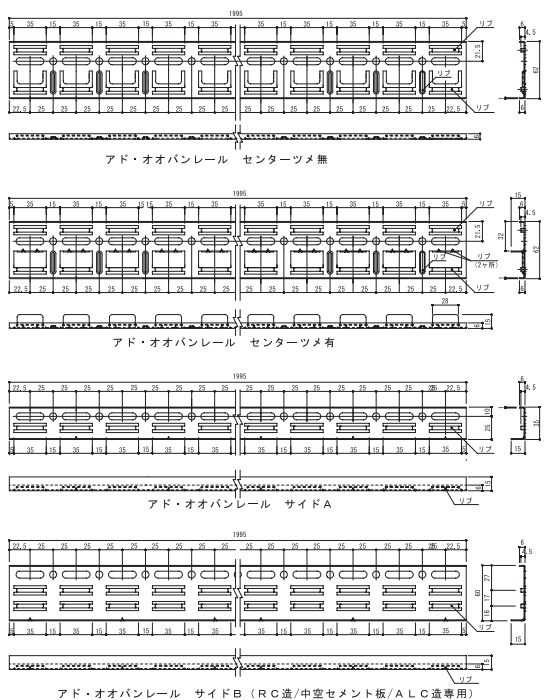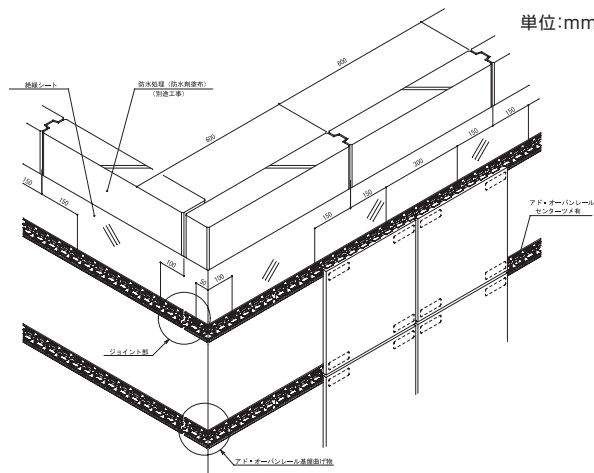

設計価格(単位:円/m²)

単価:円/m²

施工する 石材等の高さ	仕様	木造 基盤+木造ビス	RC 基盤+RC用アンカー	セメント中空板・ ALC100mm 基盤+絶縁シート+ ALC専用アンカー
H300mm	ステンレスSUS430製	11,200	11,800	12,000
	高耐食性メッキ鋼板	9,000	9,600	9,900
H400mm	ステンレスSUS304製(受注生産)	別途お問い合わせください		
	ステンレスSUS430製	9,300	9,600	10,000
	高耐食性メッキ鋼板	7,400	7,800	8,200
H600mm	ステンレスSUS304製(受注生産)	別途お問い合わせください		
	ステンレスSUS430製	6,400	7,000	7,200
	高耐食性メッキ鋼板	5,200	5,800	5,900
ステンレスSUS304製(受注生産) 別途お問い合わせください				
仕上材取付用弾性接着剤 600ml/本 設計価格¥2,300/本 (10本/ケース)ダンゴ付約15ヶ所塗付可				

+

8,500

● ALC100mm以上の場合、対荷重は30kg以下(仕上材+接着剤)となります。● ALC50mmの場合は必ず、ALCを横張り・胴縁(C型钢)を縦張りにしてください。● 運賃・仕上材・仕上材施工費は含んでおりません。● 上記は高さ3mの平壁として計算しています。入隅・出隅・開口がある場合はロスを見込んでください。● 詳細はウェブサイトを参照してください。www.advan.co.jp

アド・ピンメッシュ工法®

MORE INFO



壁用乱形石材






壁用セメント人造石

さまざまな大きさや形状の商品に適しています。商品の自重を受ける為、無数のパンチング孔の上にピンを掛け、そのピンに商品を乗せ、ダンゴ状にした接着剤をピンメッシュ基盤にからませて施工できる工法です。



単位:mm

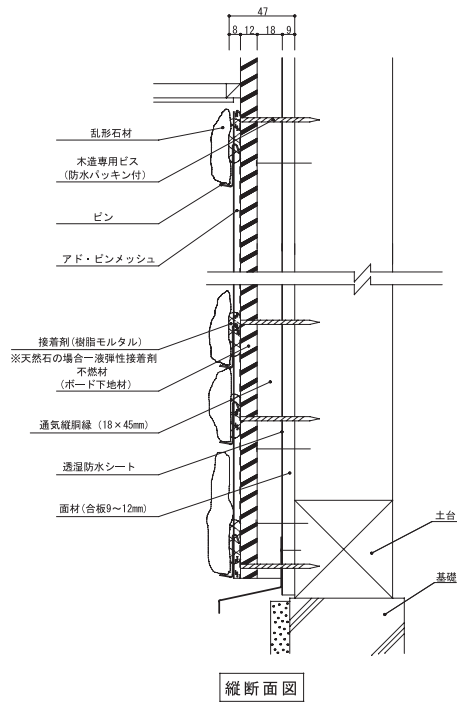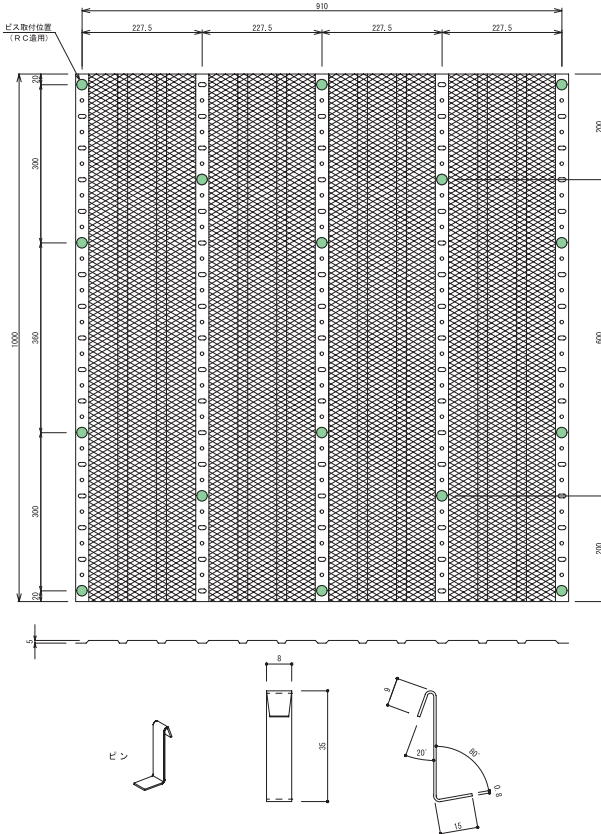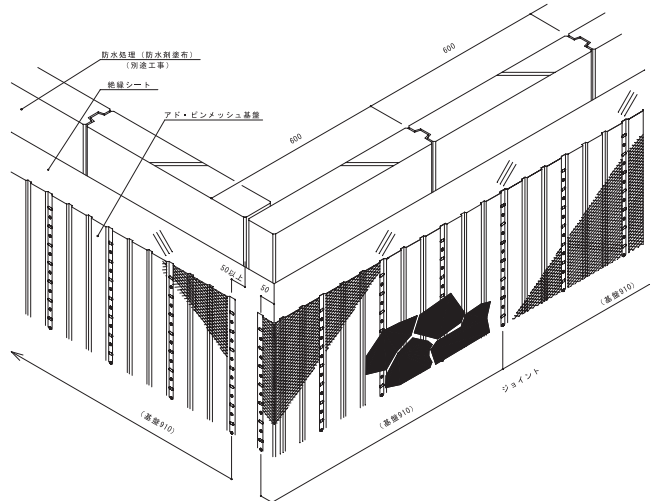

設計価格(単位:円/㎡)

単価:円/㎡

仕様	木造 基盤+木造ビス	RC 基盤+RC用アンカー	セメント中空板・ ALC100mm 基盤+絶縁シート+ ALC専用アンカー
ステンレス SUS430製	15,200	15,600	16,400
高耐食性メッキ鋼板	9,300	10,000	11,000
ステンレス SUS304製(受注生産)	別途お問い合わせください。		
仕上材取付用接着剤 600ml/本 設計価格¥2,300/本 (10本/ケース)ダンゴ付約15ヶ所塗付可			

基盤取付け費 参考設計価格
8,500

● ALC100mm以上の場合、対荷重は30kg以下(仕上材+接着剤)となります。● ALC50mmの場合は必ず、ALCを横張り・胴縁(C型鋼)を縦張りにしてください。● 運賃・仕上材・仕上材施工費は含んでおりません。● 上記は高さ3mの平壁として計算しています。入隅・出隅・開口がある場合はロスを見込んでください。● 詳細はウェブサイトを参照してください。www.advan.co.jp

アド・アミレール工法[®]〔スプリットフェイス・ブリック等〕

MORE INFO






98～102×70～500×15～30mm
割り肌石材

約65×約215×約22mmレンガタイル

レールと網を使用し、ブリックタイル等の細かい材料の施工に適しています。

材料の大きさ、目地幅に合わせて自由に施工できます。

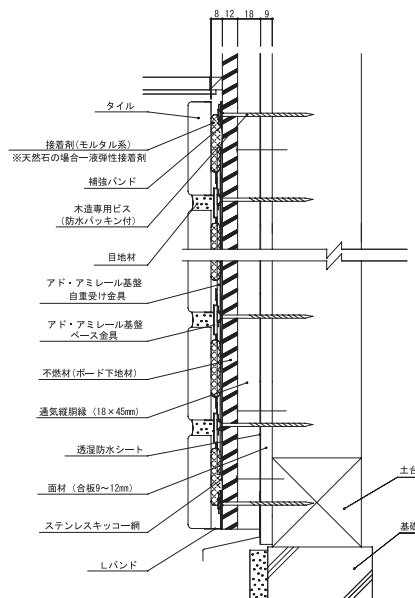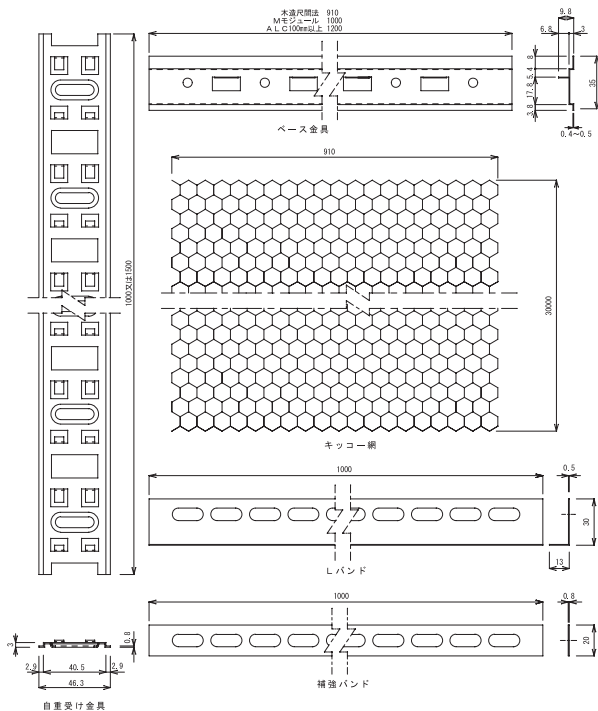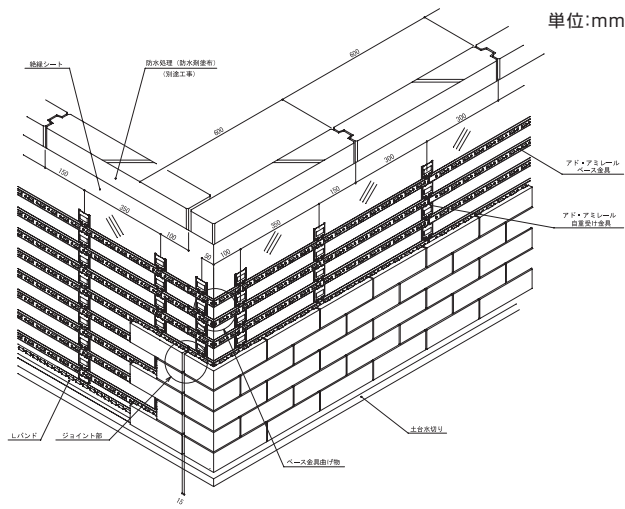

縦断面図

設計価格(単位:円/㎡)

単価:円/㎡

施工する 仕上材の高さ	仕様	木造 基盤+木造ビス	RC 基盤+RC用アンカー	鉄骨ALC50mm 基盤+絶縁シート+ 鉄骨ビス	セメント中空板 鉄骨ALC100mm以上 基盤+絶縁シート+ ALC専用アンカー
H70mm	ステンレス SUS430製	16,000	17,000	16,500	16,000
	高耐食性メッキ鋼板	12,800	12,500	12,000	11,500
	ステンレス SUS304製(受注生産)	別途お問い合わせください			
H100mm	ステンレス SUS430製	12,300	13,600	13,200	12,800
	高耐食性メッキ鋼板	11,200	11,000	10,800	10,400
	ステンレス SUS304製(受注生産)	別途お問い合わせください			
H150mm	ステンレス SUS430製	13,400	13,400	13,100	12,500
	高耐食性メッキ鋼板	11,000	10,200	10,000	9,500
	ステンレス SUS304製(受注生産)	別途お問い合わせください			
仕上材取付用接着剤 600ml/本 設計価格¥2,300/本(10本/ケース)ダンゴ付約15ヶ所塗付可					

基盤取付け費 参考設計価格
+ 8,500

● ALC100mm以上の場合、対荷重は30kg以下(仕上材+接着剤)となります。 ● ALC50mmの場合は必ず、ALCを横張り・胴縁(C型鋼)を縦張りにしてください。 ● 運賃・仕上材・仕上材施工費は含んでおりません。 ● 上記は高さ3mの平壁として計算しています。入隅・出隅・開口がある場合はロスを見込んでください。 ● 詳細はウェブサイトを参照してください。 www.advan.co.jp