



下地
(壁取り付け箇所には商品本体を支えられるだけの強度を持たせてください)
取り付け位置は必ず現物合わせによるスミ出しを行ってください。


壁取付用ビス
GI-FLAVABO

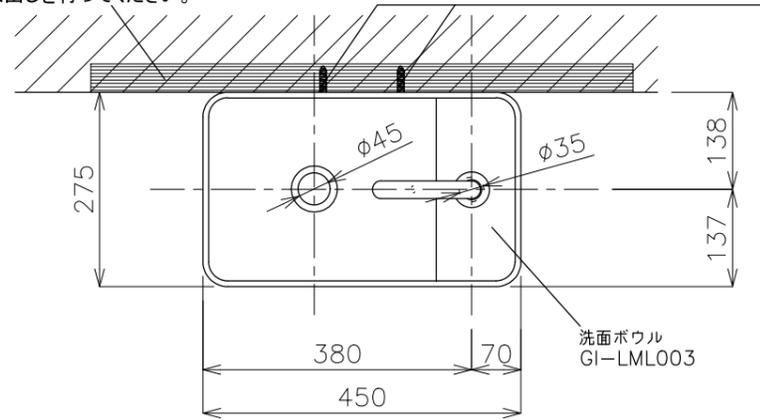


平面図

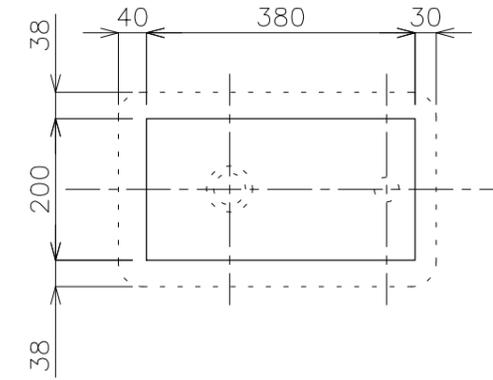

カウンター開口寸法

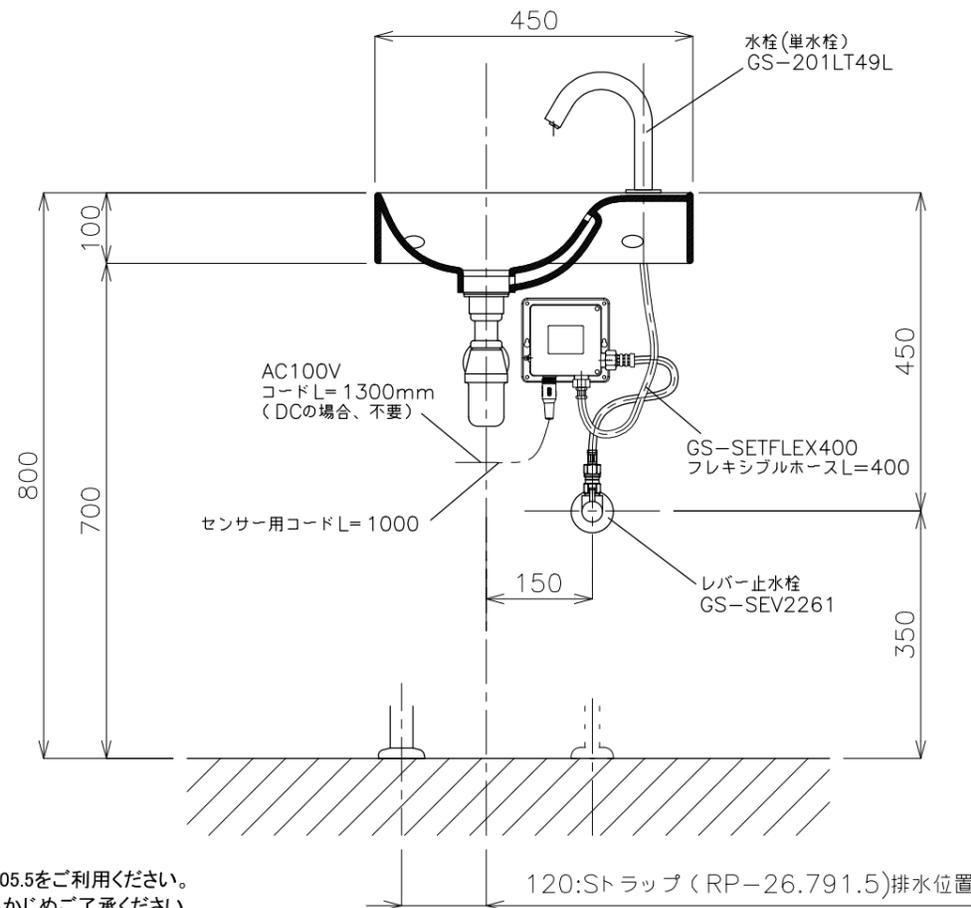

立面図

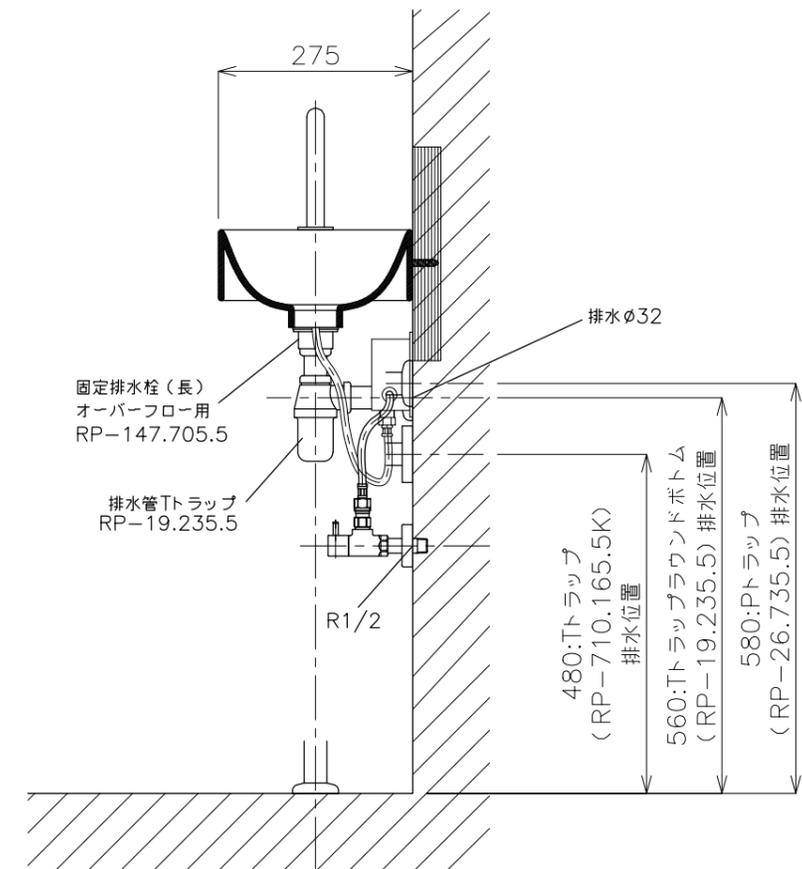

側面図

<洗面ボウル>
タイプ:壁付け型・置き型
重量:5kg
容量:4.5ℓ
オーバーフロー:有

※固定排水栓(長)オーバーフロー用スロット付RP-147.705.5をご利用ください。
※焼成による寸法誤差が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。
※壁取付けする場合は、別途壁取り付けネジキットGI-FLAVABOが必要になります。

<水栓>

カウンター厚み最大30mmまで取り付け可能です。

水圧0.2~0.3Mpa確保してください。

電源はAC(100V),DC(単三電池4本)いずれかでご使用ください。

ホースは含まれません。GS-SETFLEX400をご使用ください。

付属のボックスは防水タイプではありませんので、設置場所にご注意ください。

※床給水の場合、縦止水栓GS-SEVDMIをご利用ください。

給水管は商品に含まれておりません。現場でご用意ください。



品番

GI-LML003-S1T

名称

サボン+自動水栓グースネック(低)

日付

22.10.20

SCALE

S=1:10

製図

小野

検図

単位
mm