




平面図

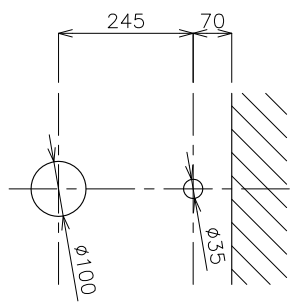

カウンター開口寸法

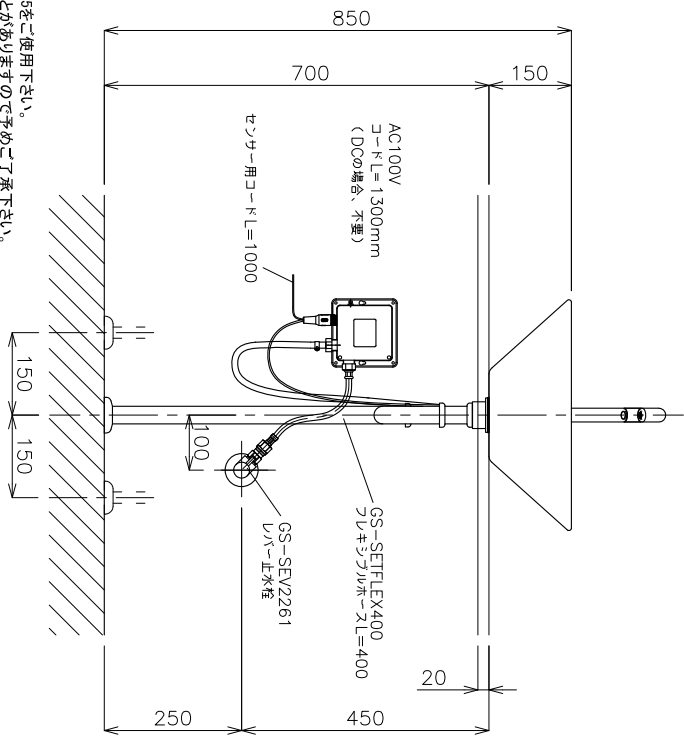

立面図

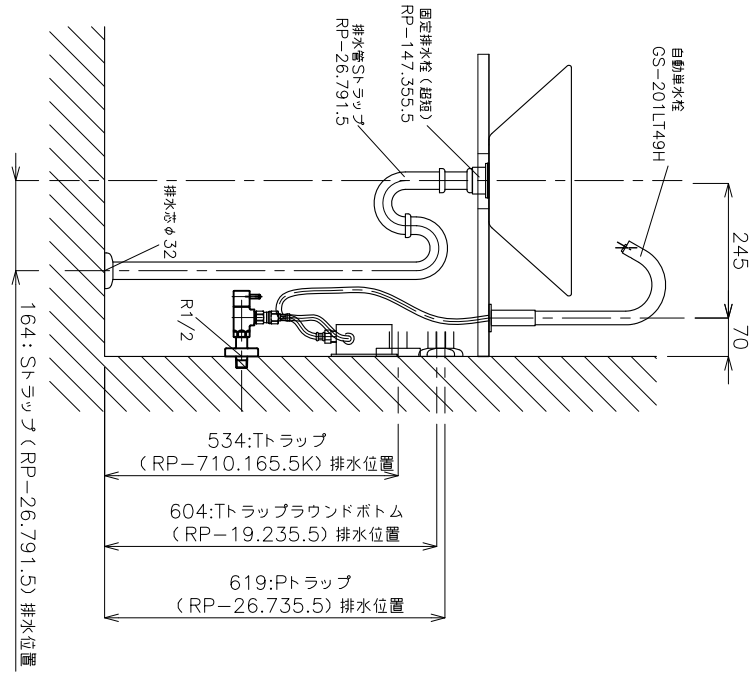

側面図

<洗面ボウル>
タイプ:置き型
重量:8kg
オーバードロー無
※固定排水栓(超短)RP-147.355.5をご使用下さい。
※隣段になる寸法差が生じることがありますので予めご了承下さい。
<水栓>
カウンター厚み最大30mmまで取り付け可能です。
水压0.2~0.3Mpa確保して下さい。
電源はAC100V/DC単三電池4本いずれかでご使用下さい。
ホースは含まれません。GS-SETFLEX400をご使用下さい。
付属のボックスタイプは防水タイプではありませんので、設置場所にご注意下さい。
※床給水の場合、継止水栓GS-SEVDMをご利用下さい。
給水管は商品に含まれておりません。現場でご用意下さい。



品番	GIF-828-S5S	
名称	ジュロ+自動水栓 グースネット	
日付	SCALE	製図
18.04.02	S=1:10	前山
単位	mm	