

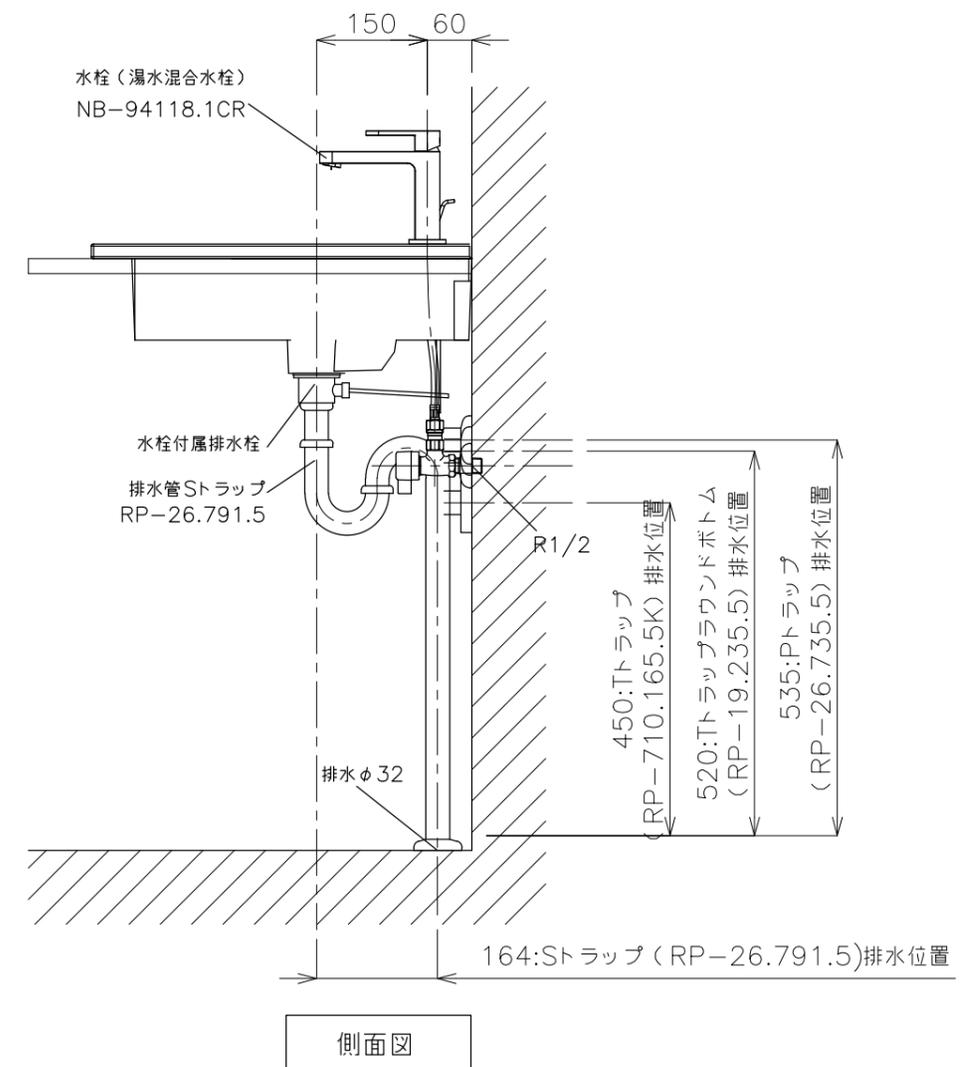
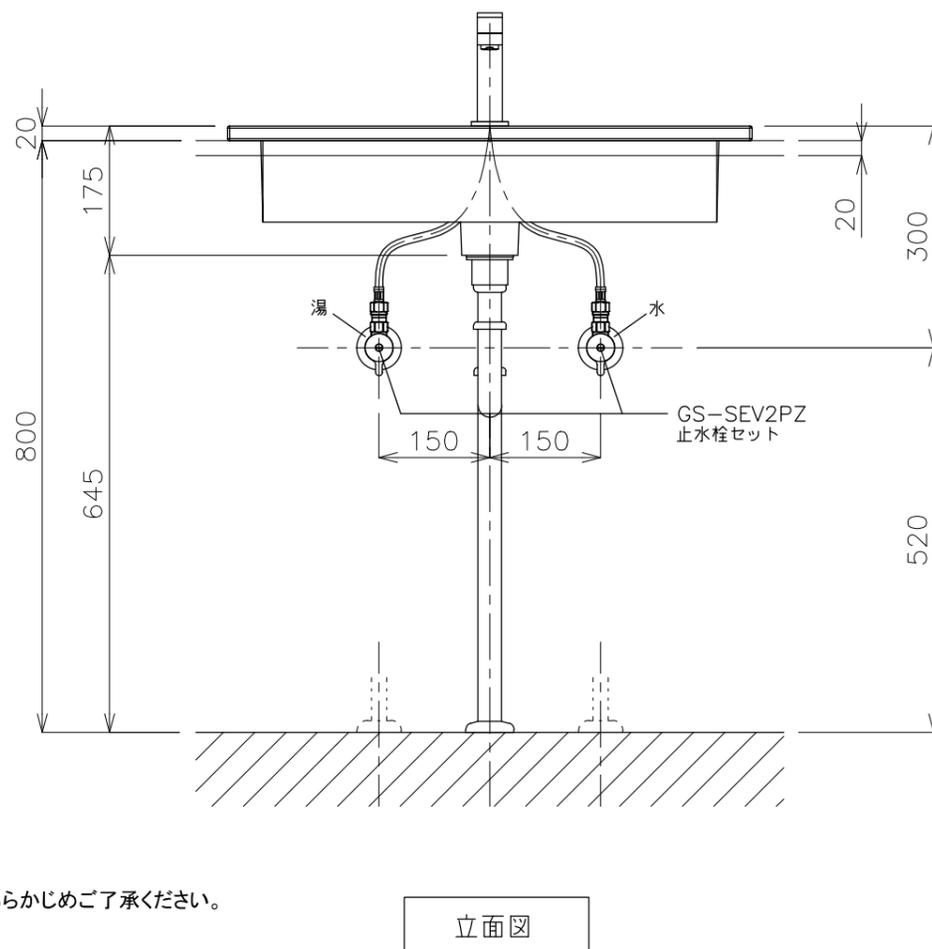


下地  
壁取り付け箇所には商品本体を支えられるだけの強度を持たせて下さい。  
焼成誤差により取り付け穴の位置は一定ではございません。  
取り付け位置は必ず現物合わせによるスミ出しを行って下さい。

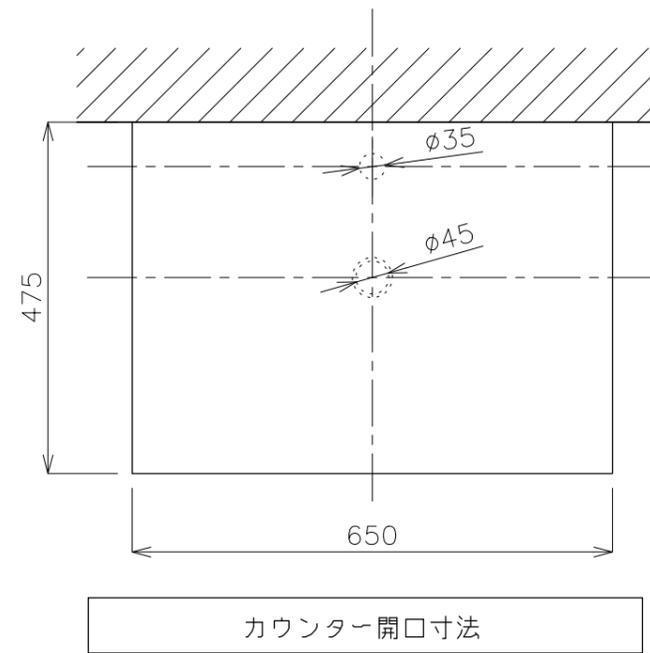

<洗面ボウル>  
タイプ:半埋込型  
重量:21Kg  
オーバーフロー:有  
※水栓付属排水栓をご使用ください。  
※焼成による寸法誤差が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。  
<水栓>  
水圧0.2~0.3Mpa確保してください。  
排水操作レバーは現場でカット調整して取り付けしてください。  
カウンター厚み最大65mmまで取り付け可能です。

※床給水の場合、縦止水栓GS-SEVDMIをご利用ください。給水管は商品に含まれておりません。  
現場でご用意ください。

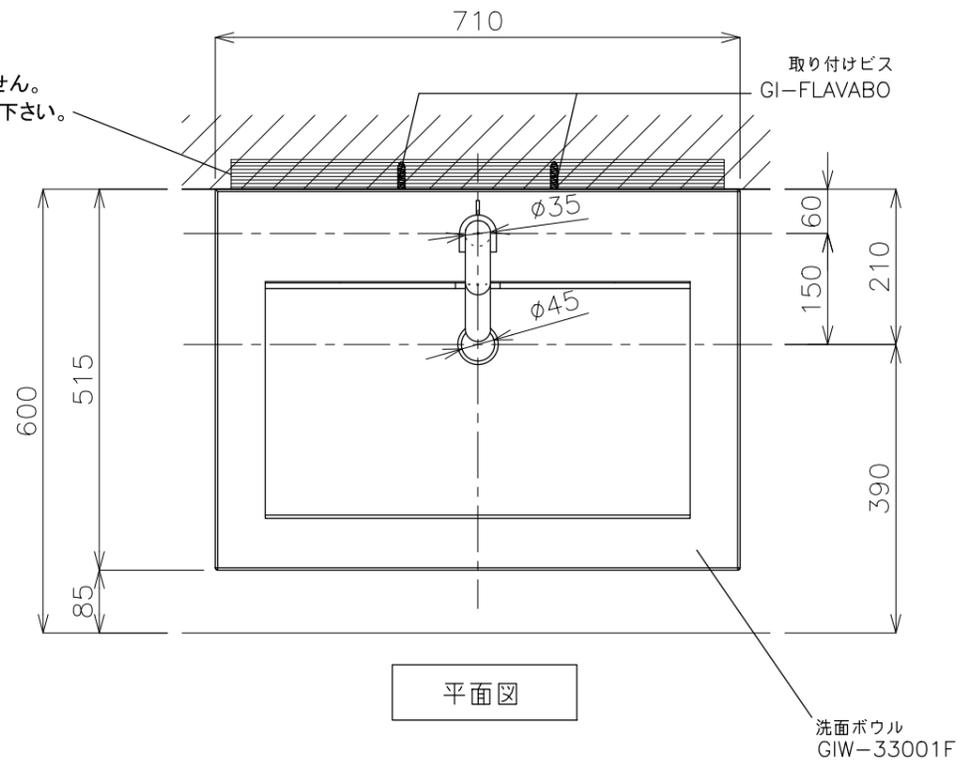

品番  
GIW-33001F-S3S

名称  
コンソール71+アップ(低)ポップ付属

日付	SCALE	製図	検図	単位 mm
20.10.23	S=1:10	小野		