

FIONA's

フィオナ

Ver.1.0

施工イメージ 床：コースト・アンバーベージュ (FIA-178T)



インターネットで簡単に注文！

<https://www.advan.co.jp/>



アドヴァン

検索



2026.09 ver.1

■ 大阪ショールーム

〒 541-0053

大阪府大阪市中央区本町 3-3-12

TEL : 06(6245)0573

■ 名古屋ショールーム

〒 450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅 5-3-18

TEL : 052(485)9200

■ 東京ショールーム

〒 150-0001

東京都渋谷区神宮前 4-32-14

TEL : 03(3475)0194

■ 福岡ショールーム

〒 812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東 1-13-14

TEL : 092(260)9635

■ 沖縄ショールーム

〒 901-2134

沖縄県浦添市字港川 252-15

TEL : 098(917)2787

■ その他営業所

■ 札幌営業所

〒 060-0042

札幌市中央区大通西 10丁目 4-133

南大通ビル新館 8 階

TEL : 011(231)3281

■ 仙台営業所

〒 980-0822

仙台市青葉区立町 1-3

広瀬通東武ビル 3 階

TEL : 022(211)5560

■ 広島営業所

〒 730-0037

広島市中区中町 7-41

広島三栄ビル 5 階

TEL : 082(246)3344



2026.09 ver.1



FIONA's

フィオナ

「すべての空間に、美しき調和を」

繊維ビニル床タイル『FIONA's (フィオナ)』。

その名は、スコットランド・ゲール語で「白い」「明るい」「公正な」を意味する言葉に由来しています。

フィオナの最大の魅力は、その名の通り「空間に光を取り込むような明るさ」と「あらゆるインテリアに調和するニュートラルな美しさ」にあります。

強い個性や重厚感で空間の“主役”としての存在感ではなく、フィオナはあえて「引き算の美学」を追求しました。

自己主張を抑えた繊細な織りの表情と清らかな色合いは、上質な家具やこだわりの壁装材など、空間を構成するすべての要素を「公平に」引き立てるキャンパスのような役割を果たします。

また、織物ならではの温かみのある立体的な質感と、光の当たる角度によって柔らかく表情を変える糸の交差が、空間に上品な奥行きをもたらします。

もちろん、ビニル素材ならではの優れたメンテナンス性と耐久性はそのままに。

汚れが染み込みにくく、水拭きで簡単にお手入れができるため、

オフィスから商業施設、住宅まで幅広いシーンで美しさと清潔さを長く保ちます。

「飾る」のではなく、「澄ませる」。

足元から空間全体を明るく、清らかに包み込む『フィオナ』で、新しい空間づくりをご体感ください。

耐久性と機能性




耐久性



繊維層とバック層により、非常に丈夫で弾力性があります。摩擦にも強く、長期間にわたり美しい状態を保ちます。



耐水性

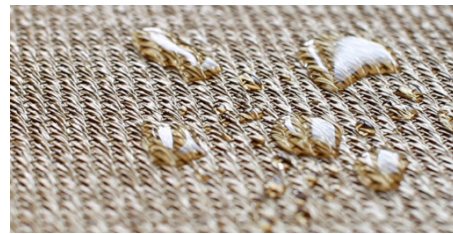

耐水性があり、汚れが浸透しません。バック層が強固なため、液体が浸透しにくく、ほとんどの汚れは表面に留まります。



掃除が簡単



シミになりにくく、濡れ雑巾などで簡単に拭き取れます。ホコリやゴミが入りにくいので掃除機で簡単に清掃できます。ワックス不要な床材です。



耐候性



日当たりの良い窓際でも色あせしにくく、美しい発色を長く保てます。(耐光堅ろう度 6 級以上) ISO105-B02:2014

健康とウェルビーイング



床暖房対応



家族みんなが集まるリビングに足元から暖まる心地よさ。至福の時をお過ごしいただけます。



素足にやさしい肌触り



お掃除が簡単で、やさしい肌触り。思わず素足で歩きたくなります。



ペットフレンドリー



ペットが爪で引っ掻いてもほつれず、程よいグリップがあるので腰に負担がかかりません。うっかり粗相をしても汚れが染み込まないのでメンテナンスが簡単です。

フィオナは、少量からでも購入しやすくなっています

500 角
タイル


... **1㎡**(4枚)単位で購入可能
※梱包費はかかりません。

ロール
幅2m

... 全ての長尺が 20m のロールになり、
1m 単位で購入可能
※カット費・梱包費が別途必要となります。

	サイズ	販売単位	重量	設計価格	
1	500 x 500 x 2.8mm	4 枚【約 1m ² 相当】	0.83kg/ 枚	¥8,900/㎡	¥44,500/ ケース (20 枚)
2	幅 2m×長さ 1～20m 乱×厚さ 2.8mm	1m【約 2m ² 相当】	6.64kg/m	¥7,900/㎡	¥15,800/m
3	500 x 500 x 2.6mm	4 枚【約 1m ² 相当】	0.8kg/ 枚	¥10,400/㎡	¥52,000/ ケース (20 枚)
4	幅 2m×長さ 1～20m 乱×厚さ 2.6mm	1m【約 2m ² 相当】	6.4kg/m	¥9,400/㎡	¥18,800/m
5	500 x 500 x 2.8mm	4 枚【約 1m ² 相当】	0.83kg/ 枚	¥10,400/㎡	¥52,000/ ケース (20 枚)

特性

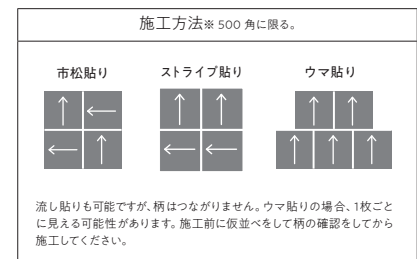

F I O N A ' s

COAST

コ ー ス ト

「心地よいリズムが、
空間に波及する。」

海辺の砂浜や、光を反射して
きらめく水面を思わせる
「COAST(コースト)」。
斜めに交差する糸が織りなす
リズムカルなパターンは、
空間にほどよい動きと
軽快さをもたらします。
主張しすぎない絶妙な柄のピッチは、
広い面積に敷き詰めた際にも
圧迫感を与えず、開放的で
リラックスした空間を演出します。



イメージ
床：コースト・アンバーベージュ
(FIA-178T)



アンバーベージュ

1 FIA-178T 500 角
2 FIA-178R ロール




シェルベージュ

1 FIA-020T 500 角
2 FIA-020R ロール




サンドグレー

1 FIA-006T 500 角
2 FIA-006R ロール

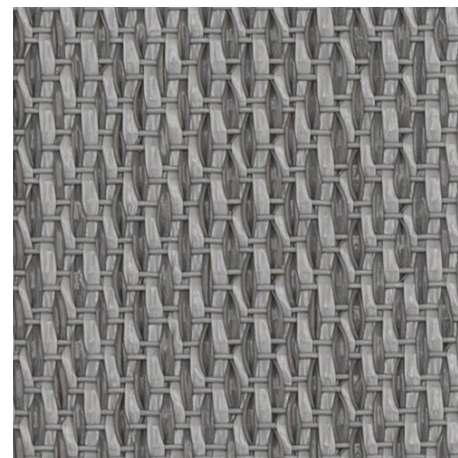


サガグレー

1 FIA-008T 500 角
2 FIA-008R ロール

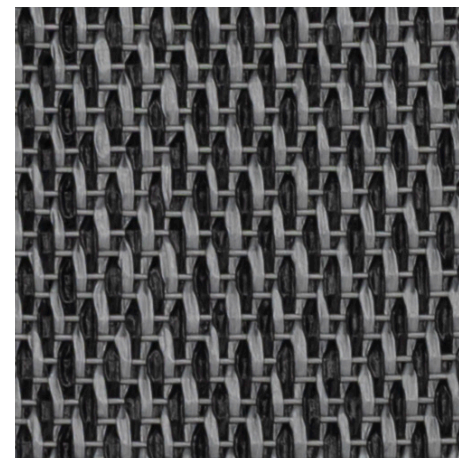

ヴィtasブラック

1 FIA-037T 500 角
2 FIA-037R ロール

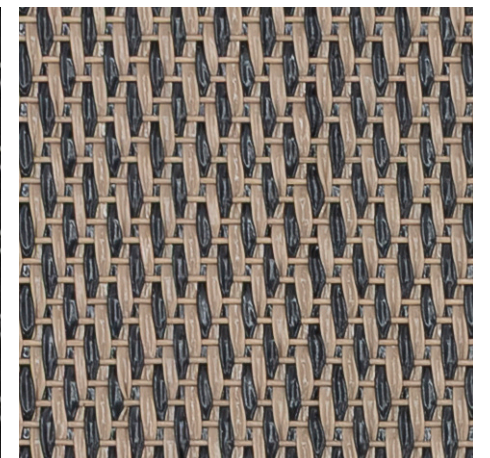

クレメラック


1 FIA-046T 500 角
2 FIA-046R ロール

ORGANIC


オーガニック

「自然のゆらぎを、
足元に織り込む」

植物の葉や樹皮など、自然界が持つ
有機的な美しさを表現した
「ORGANIC (オーガニック)」。
規則的でありながら、
どこか手織りのような温もりと
柔らかなゆらぎを感じさせるテクスチャーが特徴です。
無機質になりがちな現代のインテリアに、
自然素材のような安心感と温かみをプラスします。

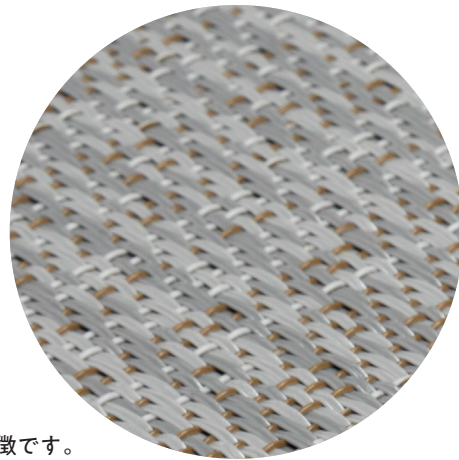


イメージ
床：オーガニック・ボックスウッド
(FIE-005T)

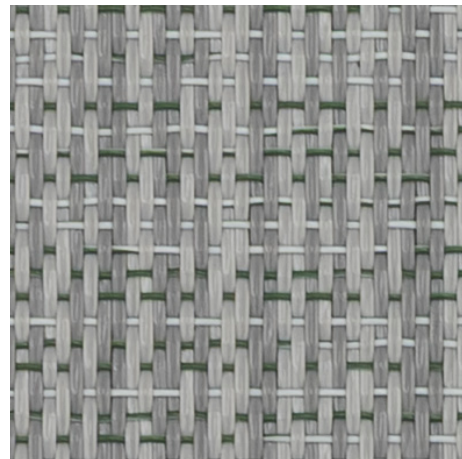


ブッシュ (グレー＋グリーン)

3 FIE-003T 500 角
4 FIE-003R ロール

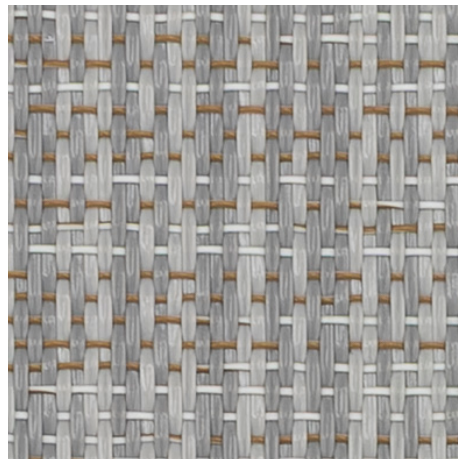


ボックスウッド (グレー＋オレンジ)

3 FIE-005T 500 角
4 FIE-005R ロール

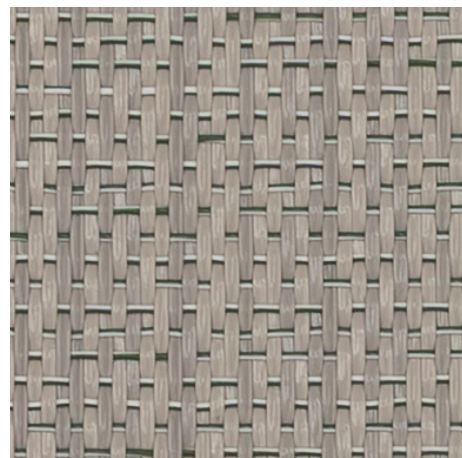

カクタス (ベージュ＋グリーン)

3 FIE-008T 500 角
4 FIE-008R ロール

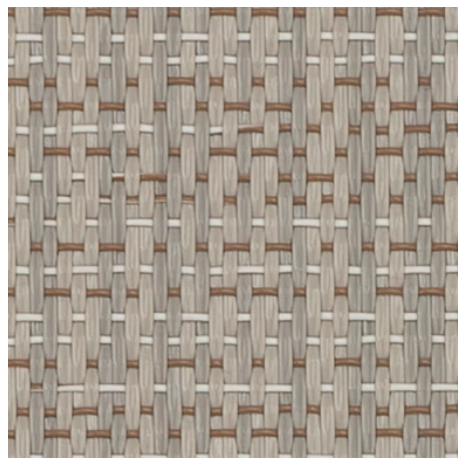

カラバス (ベージュ＋オレンジ)

3 FIE-010T 500 角
4 FIE-010R ロール



FIONA's

MINERAL


ミネラル

「静けさが際立つ、研ぎ澄まされた質感を」

長い年月をかけて形成された鉱石の静けさと、硬質な美しさをインスピレーションにした「MINERAL(ミネラル)」。
横方向のラインを意識した端正な織り目は、光の当たる角度によって繊細な陰影を生み出し、空間に上質な奥行きを与えます。
過度な装飾を削ぎ落としたミニマルなデザインは、
ホテルライクの空間や、エグゼクティブなオフィス空間のベースとして、静かな存在感を放ちます。

イメージ


床：ミネラル・ココアブラウン
(FIA-056T)

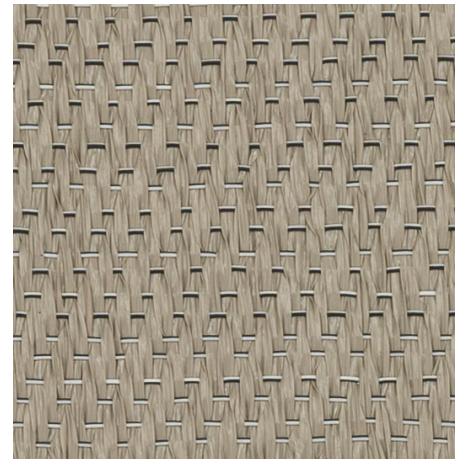

ミモザベージュ

■  FIA-031T


500 角

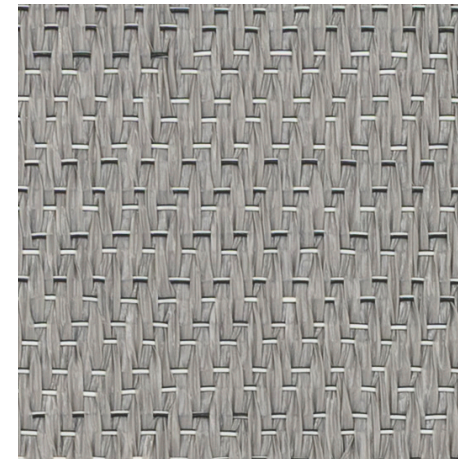

アシュリーグレー

■  FIA-055T

500 角

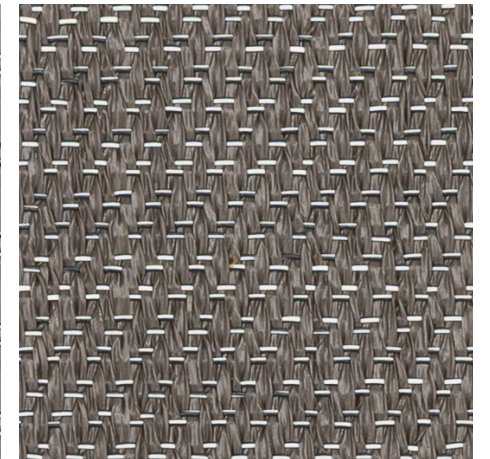

ココアブラウン

■  FIA-056T

500 角




施工方法

1. 下地の点検

①平滑さ ②乾燥 ③強度 ④汚れ を点検します。

2. 割り付け・墨出し


●施工現場を実測し、割り付け図をもとにして、割り付け、墨出しをします。



3. 材料保管

●材料保管の善し悪しによって仕上がり状態が左右されます。**ビニル系床材は温度による影響を受けやすいので、特に冬季の保管管理は重要です。**

①乾燥した平坦な室内に保管し、直射日光は避けてください。 ②室内温度10～25℃、湿度75%以下での保管が最適です。
③端部の発泡材は、はずさないでください。 ④床シートの端の部分がつぶれたり、変形しないように注意してください。




4. 材料確認

●品番・ロット番号を確認し、同一場所に他のロットのものが混在しないようにしてください。

5. 養生（ロール）


●ロールが同一方向にあることを確認します。
●5～10cmの余分を計算に入れて、ロールを粗切ります。
●この状態で、10℃以上に保たれた室内にロールを少なくとも24時間仮敷きして、室内温度になじませ、巻きゲセ、伸縮などを取り除いてください。



5. 養生（500角タイル）

●10℃以上に保たれた室内の平滑な場所で**タイルを箱から取り出して**、表面を上にして1～2日程度積み重ね、クセを取り除いてください。特に冬季はクセが取れにくいので、必ず箱から出してください。


▲ビニル系床材は温度による影響を受けやすいので、特に冬季の養生管理は重要です。養生を十分に行わずに施工しますと、施工後温度差による材料の伸びによって突き上げなどを起こします。



6. 接着剤塗布


●ロール・500角タイルは隅から15cmずつの幅を残して接着剤を塗布します。ロールを重ね切りした後、その部分に接着剤を塗布し圧着します。
●接着剤はアドヴァンの専用接着剤を推奨します。
●当社の専用接着剤以外の接着剤をご使用の際のクレーム等はお受けできません。
●使用前に接着剤の容器に記載されている事項をご確認ください。
●木下地など通気性の少ない下地は接着剤の溶剤が抜けにくいので、残留溶剤による塩ビタイルの伸びを引き起こし、施工後の突き上げを発生させることがあります。その場合は、接着剤の塗布量を標準より少なめにし、オープンタイムを長めにとってください。
●クッションフロアなどの既存床の上に重ねて施工しないでください。
●施工は専門業者にご依頼ください。
●下地の含水率が8%以下であることを確認してください。
●低温時は接着剤の粘着は低下します。5℃～15℃の環境下では、ウレタンボンドの使用を推奨します。
※湿気のおそれのあるモルタル床では使用しないでください

▲モルタル、木質下地へは一般工法もしくは耐水工法にて施工してください。

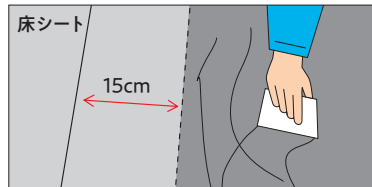

	一般工法	耐水工法
	※アクリルアドボン (AB-300A) アクリル樹脂系 エマルジョン形 15kg/缶	ウレタンアドボンII (AB-500U2) ウレタン樹脂系 液形 (1液性) 16kg
ロール	○	○
500角タイル	○	○


7. 貼り付け・圧着・シーム処理（ロール）



①墨に沿って貼り始め、空気を押し出しながら貼り付けます。
②45kg以上のローラーなどで中央から継ぎ目に向かって残った空気を押し出すように圧着します。
③継ぎ目は6cm重ねます。
注) ロス分は材料代に含まれておりません。
※ロールの柄はつながらないことがあります。
④端から3cmのところに定規をあて、重ね切ります。
⑤重ね切りした部分の床シートを持ち上げ、下地に接着剤を塗布し、オープンタイムをとってから貼り付けます。
⑥ハンドローラー等で入念に圧着してください。

▲圧着不足は接着不良につながり、後日突き上げ、剥離などを引き起こす原因になります。

●床シートの継ぎ目をシーム処理してください。



①マスキングテープのジョイント部分を2mm程度あけて、貼ります。
②ジョイント部分にシーム剤を塗布します。
③塗布後、マスキングテープをシーム剤が乾燥する前にはがします。

推奨シーム材：ヤヨイ科学工業(株)「シーム液タイプA」

7. 貼り付け・目違い・修正・圧着（500角タイル）

●施工する部屋の中心を基準にして、直角に交わるタテ、ヨコの基準線を墨出し、部屋を4区分します。出入り口、廊下、壁面などには極端に小さなカットが入らないように、中心点を調整して割り付けてください。
●基準線に沿って基準タイルを施工します。
●施工はピラミッドの形(図1)ですすめてください。
●市松貼りを標準としてください。




図1

●目違い修正は、圧着する前に全て完了させてください。
●接着可能時間内に75kg以上のローラーなどでよく圧着します。
●接着剤が硬化するまでは、冷暖房による急激な温度変化や直射日光は避けてください。
●壁際などの端部は、隙、浮きのないように納まりよくカットし、ハンドローラー等で入念に圧着してください。
圧着不足は接着不良につながり、後日突き上げ、剥離などを引き起こす原因になります。




図2

二重床（OA下地）に施工する場合の注意


●下地パネルの段差は1mm以内、隙間は2mm以内になるよう、レベル調整を正確に行ってください。
●15℃以上の室温になじませてから施工してください。タイルと室温に温度差があると施工後突き上げ、目地隙を引き起こす原因になります。
●タイルのつめすぎは、施工後突き上げの原因になります。
●図2のように下地パネルの目地をまたぐように、1/2ずらして割り付けてください。これは、下地の不陸が表面に現れにくくと同時に水などをこぼした場合に、直接パネル下に落ちるのを防ぐためです。

メンテナンス方法

■ 予防清掃

室内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが施設内に持ち込まれ、汚れが拡散します。エントランスには以下の**3段階の床マット**を設置することが重要です。

① まずは、玄関の外に、雨・風耐用型のマットを置きます。
② 次に風除室内に雨の日の水分を吸着するマットを敷きつめます。
③ 最後に施設内に汚れ・埃・水分吸着用マットを敷きます。
※ 床マットが汚れて泥・砂が飽和状態のまま放置すると逆にマットの汚れが内部に入ってきますので、マットは常に清掃してください。床マットは毎日掃除機と月1回の水洗いをおすすめします。

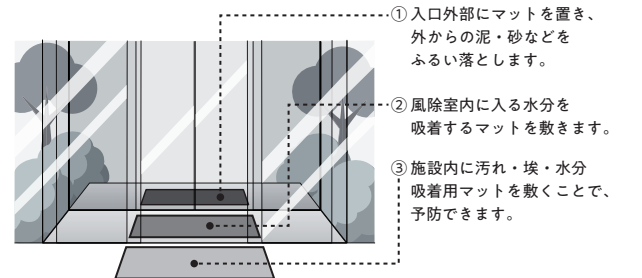

■ 初期清掃（施工完了後）

土足での通行を禁止し、床面を保護して接着剤が完全に乾燥・硬化するまで十分な養生期間を取り、初回のメンテナンスを行います。

① モップや掃除機を使用して埃やゴミを除去し、床面をきれいに掃除してください。
② ヒールマークや接着剤等の汚れは、床材の表面を傷つけないようにナイロンブラシやスポンジで取り除き、水または洗浄剤を含ませたウエス等で拭き取ってください。汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去して乾燥させてください。（洗浄剤成分が残っていると汚れが付着しやすくなります）。
③ 温水（40℃程度）を使用し、自動床洗浄機で洗浄してください。柔らかいパッド、またはブラシを低圧で使用し、洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用してください。凹凸に入り込んだ汚水は湿式掃除機（バキューム）で完全に回収し、水拭きしてよく乾燥させてください。
※自動床洗浄機が入らないコーナー部や壁際はモップやハンドバットで清掃してください。

■ 日常の清掃

汚れがひどくなる前に、汚れの原因を取り除くことが長期にわたる美観維持につながります。

① モップや掃除機で埃やゴミを取り除いてください。雨の日はエントランス付近を重点的に、固く絞ったモップでぬれている部分を拭き取ります。
② ヒールマーク等落ちにくい汚れは、お湯または中性洗剤を使用し、ナイロンブラシやスポンジ等で取り除いてください。
③ 歩行頻度や汚れの状況に応じて、温水（40℃程度）または洗浄剤を使用し、自動床掃除機で洗浄してください。柔らかいパッド、またはブラシを低圧で使用し、洗剤を使用する場合は中性洗剤を希釈してください。凹凸に入り込んだ汚水は掃除機で完全に回収し、水拭きしてよく乾燥させてください。

■ 定期メンテナンス

日常メンテナンスで除去できない汚れが溜まってきたら、定期メンテナンスをしてください。

① 掃除機で埃やゴミを取り除いてください。
② 表面の織り目に付着物が残っている場合は固めのブラシ類を使用して、雑巾等で軽く拭いてください。
③ エクストラクター（濯ぎ洗い機）やポリッシャーで清掃をします。水の使用にはご注意ください。
※エクストラクターは温水を使用して清掃してください。
※温水のみでの清掃をおすすめします。洗剤を使用される場合は中性洗剤を使用してください。
洗剤が残りますと汚れを呼び込みやすくなります。
※汚水、残水は完全に除去してください。
※濡れているときは、滑りやすいためご注意ください。

▲ その他注意事項

● 施工後ワックスは使用しないでください。
● ゴムとの直接の接触は変色の原因となる場合があるのでお避けください。
● 目地部でその芯材が出ている場合には、引っ張らずにはさみ等で除去してください。
● フラットな表面形状の製品と比べると、表面に織物特有の凹凸がありますので、汚れが残りがやすくなります。ご注意ください。
● 汚れが付着した際には、汚れが広がらないように注意してすぐ拭き取ってください。
時間の経過とともに汚れが除去しにくくなります。なお、汚染物質によっては除去不可能なものもあります。
● メンテナンス方法はホームページで確認できます。