

<洗面ボウル> タイプ:アンダーシンク型 重量:12Kg

容量:13.5l オーバーフロー:有

※水栓付属排水栓、またはハンドプッシュ式排水栓RP-8530.360.5のご使用をお勧めします。

- ※焼成による寸法誤差が生じることがありますので、予めご了承下さい。
- ※GI-LBISをご使用下さい。取り付け位置には木下地厚み25mm必要です。


取り付け位置は現物合わせによるスミ出しを行って下さい。

<水栓>

カウンター厚み最大40mmまで取り付け可能です。

水圧0.2~0.3Mpa確保して下さい。

※床給水の場合、縦止水栓GS-SEVDMIをご利用ください。給水管は商品に含まれておりません。 現場でご用意ください。

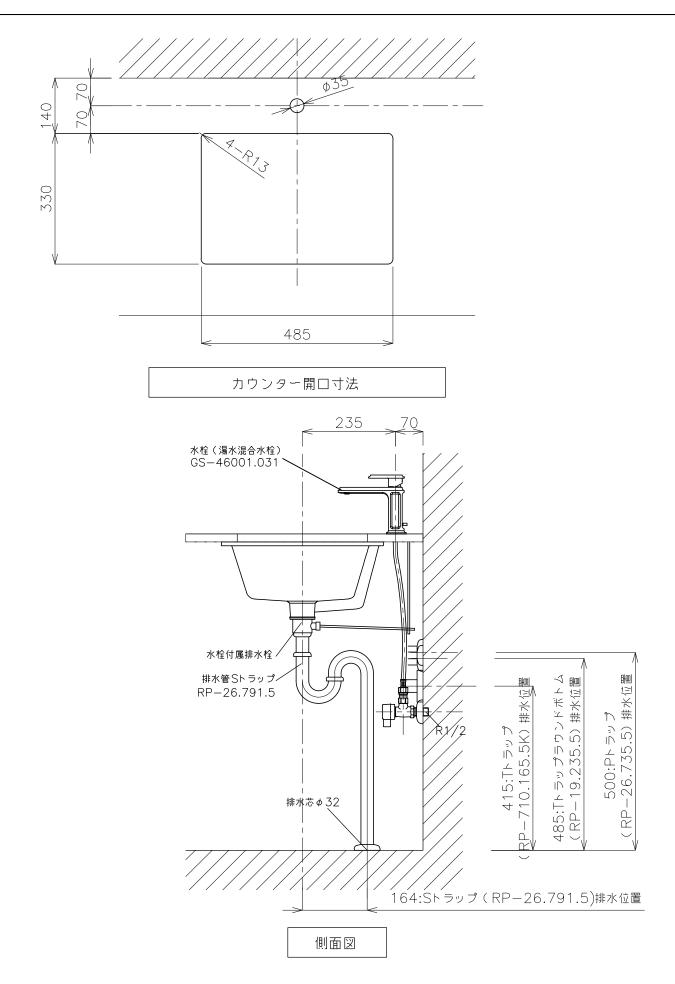



番					$\mathbb{Z}$	単位
	GIW-03301F-S5S				$\mathbb{P}^{\square}$	mm
		日付	SCALE	製図	検図	
称						
	シンク560+エレガンザ	17.02.20	S=1:10	石川		