

ハイブリット SPC フローリング

Silent Quick Floor


サイレントクイックフロア



カチッとはめるだけ！

ADVAN
GROUP

特許技術で「静かさ」をプラスしたクイックフロア

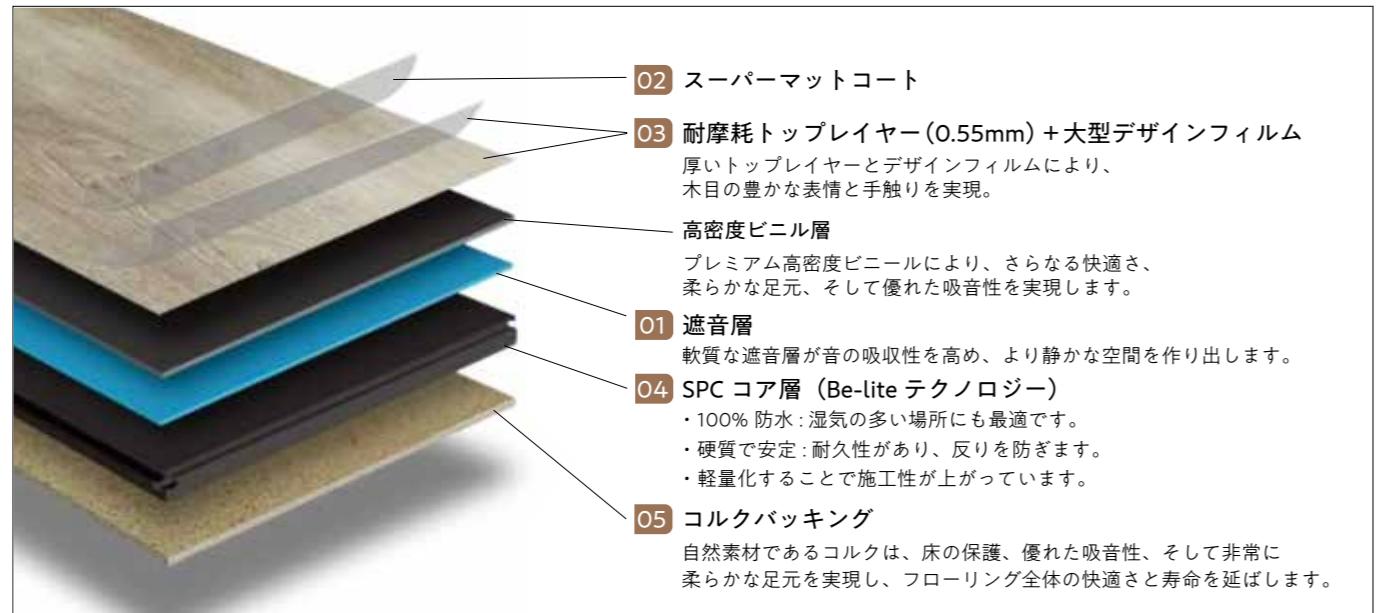

01 遮音性能

サイレントクイックフロアの最大の特徴は、特許技術を持つ遮音層が衝撃音を吸収し、階下への音の伝わりを軽減します。国際規格でも評価された新しいクイックフロアです。

国際規格 ISO10140-1:2016 ISO717-2:2013

ISO10140-1:2016 は、建築部材の遮音性能を試験所で測定する方法です。

ISO717-2:2013 は、人が歩いたり物を落とした際に発生する「ゴツン」

「ドシン」といった衝撃音を、下の階にどれだけ伝わりづらくするかを客観的に評価します。

結果: $\Delta Lw=19dB$


ΔLw とは ISO10140 の定義での衝撃音改善量です。一般的に良好な性能です。標準的な住宅用カーペットや遮音マットの中でも性能が高いと言えます。

JISA1440-1 のテストでは、周波数帯によって数値にバラつきがありました。一定の遮音効果が確認できました。実験の様子については、こちらからご覧ください。



02 スーパーマットコート

独自のポリウレタン製トップコートに特殊なライトを照射することで、表面に微細なテクスチャを形成します。光の反射を抑え、光沢度 3.5 ± 0.5 という安定したマットな仕上がりを実現。

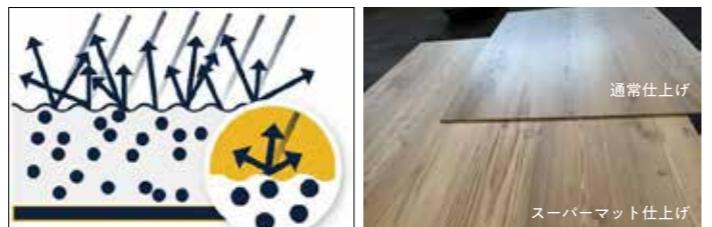

03 木目の豊かな表情と手触りを再現

フィルムの木目とトップレイヤーのテクスチャを同調させてナチュラルな手触りを実現させます。フローリングの柄の単調さを解消するために、 $1.3m \times 1.8m$ の大型フィルムをミラーリングさせ、柄をずらしながら配置することで、柄のリピートが目立ちにくく、本物の木のような豊かな表情を生み出します。

04 Be-Lite テクノロジー (特許技術)

SPC コア層にハニカム状のテクスチャを施し軽量化を実現しました。

施工性の向上: 重量が軽くなることで、現場での作業負担を軽減し、よりスムーズな施工を可能にします。

環境貢献と強度向上: コア層の原料を 20% 削減しながら、床材の強度を損なうことなく、環境問題への貢献を実現しています。



05 環境に優しいコルクパッキング

持続可能な素材: 木を伐採することなく、約 10 年ごとに樹皮だけを収穫できます。


コルクは約 200 年の寿命があり、その間、継続的に収穫が可能です。

優れた耐久性: ワインの栓にも使用されるように、コルクは長期間の耐久性を持つ丈夫な素材です。




■置き敷工法で簡単施工

- 接着剤を使わない「置き敷工法」での施工のため、コストを抑えられます。
- カッターナイフでカットできるので施工が簡単です。
- 賃貸住宅などの使用では、原状回復も容易です。端部から持ち上げていけば簡単に外すことができます。

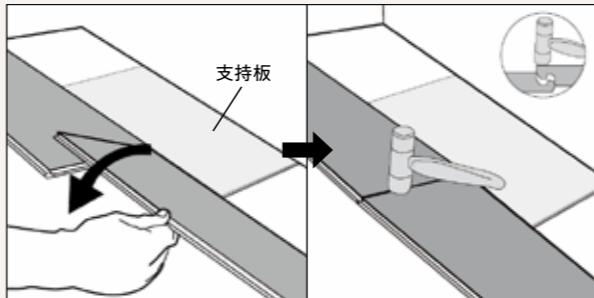

小型ハンマーで軽く叩いてロック

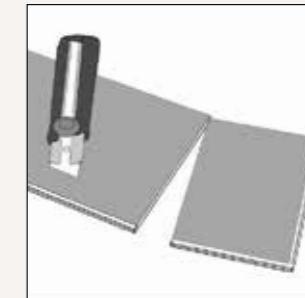

切断はカッターナイフで可能

役物



段差見切



T型床見切



L型床見切

※各色あり

※各色あり

※ブロンズ、シルバーのみ



3分でわかる施工動画



	サイズ (mm)	品番
段差	2400x45x10.5	各品番 + R
T型	2400x45x10.5	各品番 + T

※段差見切の場合 例: SKFL-7130R

見切り材について詳しくは
プライスリストをご覧ください



■品質管理の徹底

製造工場は世界シェア 12% を誇る SPC フローリングの最大手です。

世界の気候を再現し不具合が発生しないか、また世界中の汚れやシミの原因となる食料などを使用して耐性を確認しています。



■高い耐久性

ISO4918 「33 Heavy Commercial」 規格に適合。

ISO4918 はキャスターを転がして外観や構造へのダメージを評価する試験です。人の出入りが多い場所や重い家具を置く場所でも、安心してお使いいただけます。

「33Heavy Commercial」 とは?

33 使用場所 使用強度

1 術目は使用場所 2=住宅用 3=商業用 4=産業用
2 術目は使用強度 1=軽い 2=中程度 3=強い 4=非常に強い

■床暖房に対応

様々な熱源の床暖房でのテストをクリアしています。

熱源を 45°C 、表面温度を 35°C としてテストを実施済み。

多少の重量物がある場合の影響なども詳細に調査しています。



■高い目地部の防水性能

水濡れにも強く、日常のお手入れが簡単です。

フローリングの T ジョイント部に水を溜め、24 時間後に水が減少するかを確認するテストで、最上級のグレード 1 を合格しています。





Silent Quick Floor

ホワイト
White

品番：SKFL-7130

淡い色合いが空間を広く見せ、
明るい雰囲気を演出します。



Silent Quick Floor

ベージュ
Beige

品番：SKFL-7131

ナチュラルカラーが優しく
温もりのある雰囲気を醸し出します。



Silent Quick Floor

ブラウン

Brown

品番：SKFL-7031

穏やかな色合いと柔らかな木目で
心地よい空間を演出します。



Silent Quick Floor

ダークブラウン

Dark Brown

品番：SKFL-7134


深みのある色合いが、
上品な落ち着きを空間にもたらします。



プライリスト

サイズ	232 × 1532 × 7.5mm (コルク層1mm含む)
m ² 枚数	2.81
ケース入数(枚)	6 (2.13m ²)
ケース重量(kg)	22.4

■ 施工方法「置き敷工法」

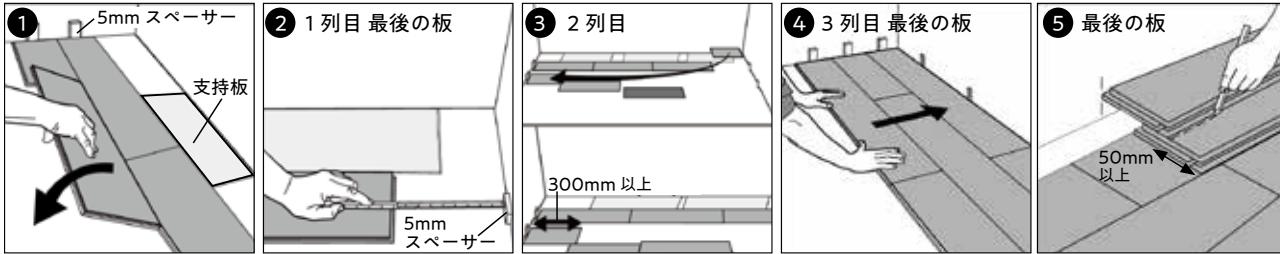

①はじめの3列は支持板を使用して正確に施工します。部屋の周囲は5mmのスペーサーを使用して壁から5mm離して置きます。

1列目左から右へ板を敷き始めます。溝のある端が手前になるように置きます。

②1列目最後の板は、壁との間に5mm隙間を残して長さを測ってカットしてください。

③1列目最後の端部を使って2列目を始めます。この端部は300mm以上の長さにしてください。

④3列目の完成後、支持板を取り外し、連結した3列を壁に向かってスライドさせます。

この時に隙間があると全体の仕上がりに影響が出ます。

⑤最後の列は幅を合わせてカットし、はめ込みます。最後の列の幅は50mm以上にしてください。

■ 注意事項



施工前のサネは薄く、破損しやすいので、

叩く前に位置をしっかりと合わせてください。

■ 設置場所

寒冷地の別荘など、極端な温度変化がある場所には
使用しないでください。

タッピングブロックと小型のハンマーを使用して、
板を前の列にはめ込み、同じ高さでロックされて
いる事を確認してください。

SHOWROOM INFORMATION

■ 東京ショールーム

〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 4-32-14
TEL 03(3475)0194

■ 大阪ショールーム

〒 541-0053
大阪府大阪市中央区本町 3-3-12
TEL 06(6245)0573

■ 名古屋ショールーム

〒 450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 5-3-18
TEL 052(485)9200

■ 福岡ショールーム

〒 812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-14
TEL 092(260)9635

■ 沖縄ショールーム

〒 901-2134
沖縄県浦添市字港川 252-15
TEL 098(917)2787

■ その他営業所

・札幌営業所 〒 060-0042 札幌市中央区大通西 10 丁目 4-133 南大通ビル新館 8 階 TEL : 011(231)3281
・仙台営業所 〒 980-0822 台市青葉区立町 1-3 広瀬通東武ビル 3 階 TEL : 022(211)5560
・広島営業所 〒 730-0037 広島市中区中町 7-41 広島三栄ビル 5 階 TEL : 082(246)3344

■ 商品ご選定の際は

その他の商品に関する特長や注意事項は Web サイトをご覧ください。

カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品とは色・柄が異なることがあります。

ご注文前に、カットサンプルをお取り寄せの上ご確認ください。または、お近くのショールームにて実際の商品をご確認いただくことをお勧めいたします。

カットサンプルはホームページからご請求いただくか、弊社担当者までお問い合わせください。(一部有償)

ご注文は、できるだけ一括でお願いします。追加注文の場合、初回注文とは色調ロット違いやサイズロット違いの製品が現場に納品されることがありますのでご了承ください。

各種事情により、予告なしにサイズなどの仕様変更および製造中止による品切れ等がある場合もございますので、予め弊社営業担当者にご確認ください。

本カタログ掲載内容およびイラスト・写真等の無断掲載はかたくお断りいたします。

