

アスリートを支える床材

Sports Rubber Floor

スポーツ ラバー フロアー



スポーツ ラバー フロア

Sports Rubber Floor



衝撃吸収性と防滑性に優れた安全素材で、防音性にも優れています。

古タイヤ由来の、リサイクルゴムを主成分とするエコ商品です。

用途によってトレーニングジムや介護施設、学校、幼稚園など幅広くご使用いただけます。



施工事例
ゴールドジム 新所沢店
ロール・ソリッド (BBS-2001R)

Point



環境にやさしいエコ素材



原料は古タイヤ由来のリサイクルゴムを 85%使用しています。脱臭処理をしているため、ゴム特有のにおいが少ないのが特徴です。



防災性能試験に合格



防災性能試験をクリアしていますので、安心して室内でご使用いただけます。※焦げ跡はつきます。使用場所にはご注意ください。

防災性能試験番号 インターロック・ソリッド タイプ: E1190139
インターロック・ラミネート タイプ: E1190134
ブラジョイント タイプ: E1190135



選べるカラーチップ



スポーツラバーフロアの全シリーズにつき、特注で 14 色のカラーチップからお好みのカラーを選び、オリジナル商品を作ることができます。1 つの商品で最大 3 色までのブレンドが可能です。



施工がカンタン



用途やシーンによって置敷き施工や接着施工どちらでも可能。インターロックタイプ（2タイプ）、ブラジョイントタイプ、長尺シートの合計4タイプから選べます。

※インターロックタイプは裏面にある矢印の方向に揃えて施工してください。



衝撃吸収、防音性



一般的な床材に比べ、衝撃吸収性に優れているので、万が一転倒してもその衝撃を柔らげます。クッション性があるので防音効果が期待でき、革靴やヒールで歩くエリアにもおすすめです。



メンテナンス性



一般的な清掃はホウキもしくは掃除機を使用してください。しつこい汚れはウエスで水拭きもしくは中性洗剤で清掃してください。

選べる4タイプ

① インターロック・ソリッド タイプ



インターロック式なので小さなスペースにも施工がスムーズにできます。耐摩耗性、耐久性に優れています。



サイズ：610 × 610 × 10mm
(内寸法：590 × 590mm)

断面図

10mm
〔密度 1020Kg/m³〕
リサイクルゴム 85%
合成 EPDM15%

② インターロック・ラミネート タイプ



2重構造になっており、ソリッドタイプと比べ軽量でクッション性があるのが特徴です。インターロック式なので、簡単に設置可能です。



サイズ：610 × 610 × 10mm
(内寸法：590 × 590mm)

断面図

3mm
7mm
〔密度 1080Kg/m³〕
リサイクルゴム 85%
合成 EPDM 15%
〔密度 500Kg/m³〕
発泡性リサイクルラバー 100%

③ プラジョイント タイプ



専用ジョイント材を用いることで、接着剤を使わず施工できます。コンセントを使用する機器を置くエリアにもおすすめです。段差見切材もあるので、一部のエリアでも施工できます。



サイズ：500 × 500 × 20mm

断面図

1.5mm
14mm
4.5mm
〔密度 1150Kg/m³〕
リサイクルゴム 85%
合成 EPDM 15%
〔密度 900Kg/m³〕
リサイクルゴム +
リサイクル EPDM 100%

④ ロール・ソリッド タイプ



長尺なので表面のジョイント部分が見えにくく、綺麗な仕上がりになります。広いエリアに施工する場合におすすめです。



サイズ：1M × 10M × 10mm

断面図

10mm
〔密度 1020Kg/m³〕
リサイクルゴム 85%
合成 EPDM15%



インターロック・ソリッドタイプ

性能試験データ

項目	規格	数値
Hardness (ShoreA) 硬さ	ASTM D2240	A/66/1
Tensile Strength 引張強度	ASTM D412	2.36MPa
Compression Set 圧縮永久ひずみ度	ASTM D395	14%
Static coefficient of friction 摩擦係数	ASTM D2047	dry 0.83 wet 1.08
Flammability 火炎反応	EN1404 : 2004	class F II
Slippage resistance 滑り抵抗	EN13893 : 2002	class DS

VOC (揮発性有機化合物) 排出量

項目	数値	結果
Benzene ベンゼン	< 1.0mg/kg	合格
Toluene トルエン	< 1.0mg/kg	合格
Xylene キシレン	< 1.0mg/kg	合格

防炎性能試験番号

インターロック ソリッド タイプ : E1190139
 インターロック ラミネート タイプ : E1190134
 プラ ジョイント タイプ : E1190135

	インターロック・ソリッドタイプ	インターロック・ラミネートタイプ	プラジョイントタイプ	ロール・ソリッドタイプ
厚み	10mm	10mm	20mm	10mm
サイズ	610 × 610mm (内寸法 : 590 × 590mm)	610 × 610mm (内寸法 : 590 × 590mm)	500 × 500mm	1M × 10M
衝撃吸収性	◎	○	◎	○
歩行感	○	◎	○	◎
防音性	○	○	◎	○
おすすめ 使用場所	屋内	屋内	屋内・屋外	屋内

お客様の声



ジムではトレーニング中に呼吸が荒くなり、大きく空気を吸い込むので、通常よりも臭いが気になります。このラバータイルは、ゴム臭さが少なく、助かっています。

スポーツジム経営者様からの声



階下のレストランからのクレームがなくなりました。お客様に思いきりトレーニングに励んで頂けて、喜んでいます。

スポーツジム経営者様からの声

おすすめ使用エリア

- スポーツ施設 (ウェイトトレーニングエリア、フィットネスエリア等)
- 幼稚園や学校 ●高齢者向け施設
- リハビリ施設 ●スポーツ用品店
- スポーツアパレル店 等

30秒でわかる

ココがすごい！
スポーツラバーの衝撃吸収性



■施工方法

大きな機器の設置や激しい運動を行う場合は、接着施工にウレタンアドボンII (AB-500U2) をご使用ください。床暖房下地への施工は避けください。


● 表示価格には、施工費・加工費および運賃は含まれていません。 ● 本体寸法590×590 (片側のインターロック部を含む施工後の寸法) ● 温度差が大きくあるような環境での施工は、床材の収縮や膨張による突き上げ、縮み等に十分ご注意ください。 ● 施工二日前から、材料を平滑な場所に仮置きし、必ず材料養生をしてください。 ● 輸入品につき一時的な品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は現物とは若干色異なります。 ● 施工・メンテナンス方法に関してはP.15～P.18をご参照ください。




施工イメージ
インターロック・ソリッドタイプ
ブルー (BBS-2002-8)



ホワイ
BBS-2001-8 ●



ブルー
BBS-2002-8



ミントグリーン
BBS-2006-8

スポーツラバー フloor インター ロック・ソリッド タイプ

Interlock Solid Type

カギ型のインターロック形状で簡単施工。継ぎ目も目立たなく綺麗に仕上がります。
耐久性、耐摩耗性、防滑性に優れ、足腰の負担も軽減してくれます。
スポーツジムやトレーニングジムなどの重量機材を置くエリアにも安心して
ご使用いただけます。

特徴

耐摩耗、耐久性、防滑性に優れている。
インターロック式で施工性がカンタン。

※裏面の矢印方向に揃えて施工してください。





オレンジ
BBS-2003-8




イエロー
BBS-2005-8





ライトグレー
BBS-2004-8

サイズ (mm)	m ² 枚数	ケース入数 (枚)	m ² / ケース	ケース重量 (kg)	設計価格	
610 × 610 × 10 (内寸法: 590 × 590)	2.69	8	2.9	30	¥12,300/m ²	¥36,576/ ケース



防災性能試験番号: E1190139



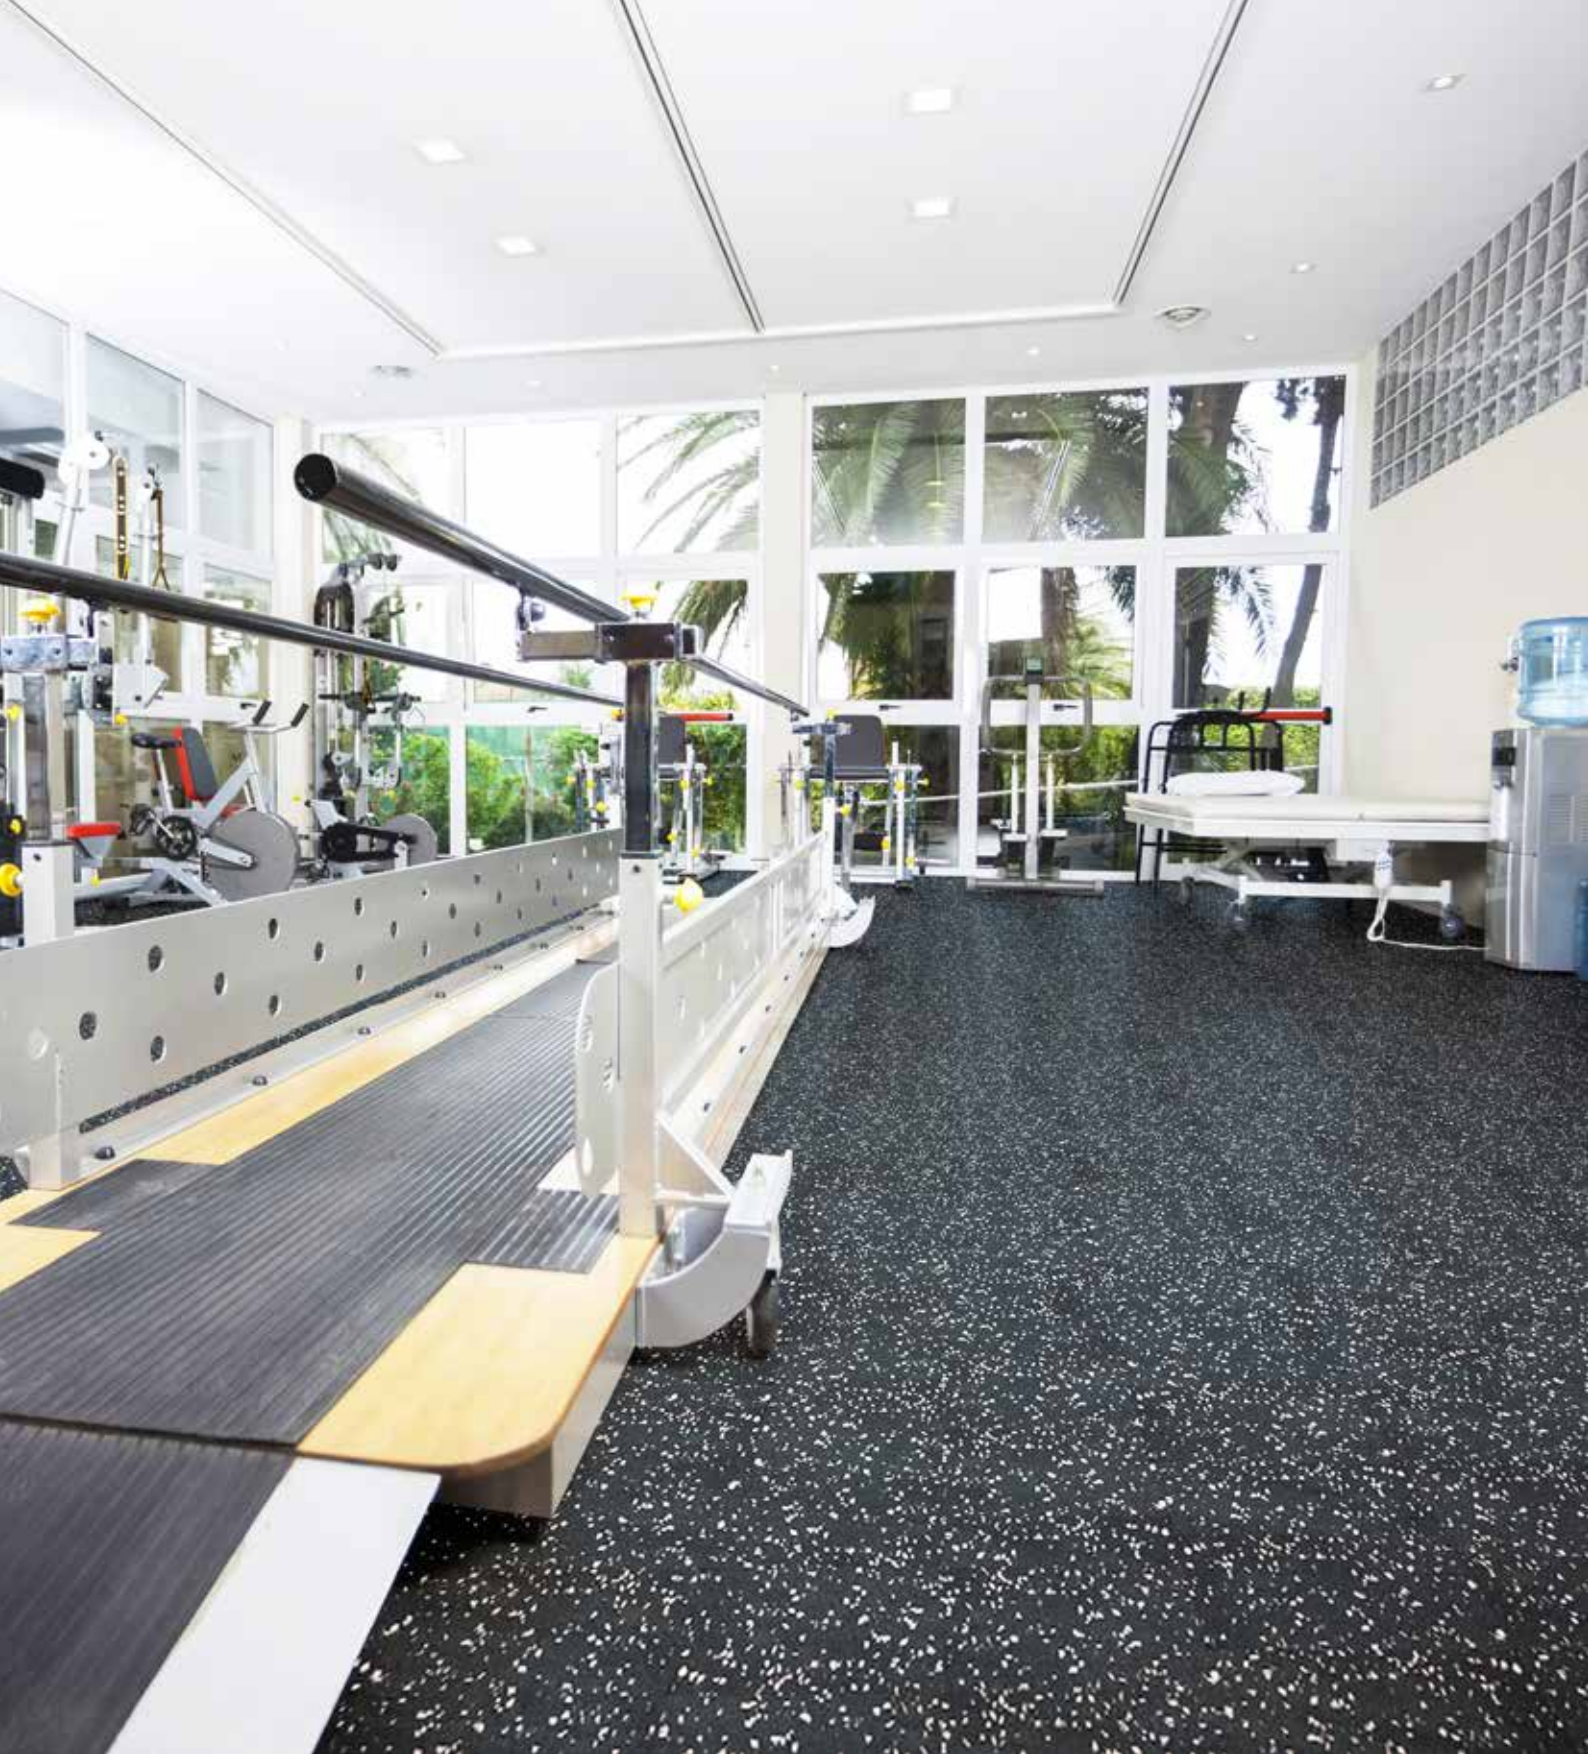

インターロック・ラミネート タイプ (BBS-2001L-8)

スポーツラバー フloor インターロック・ラミネート タイプ

Interlock Laminate Type

2重構造になっており、ソリッドタイプと比べ軽量でクッション性があるのが特徴です。
簡単に設置ができるので、小売店、展示会などに幅広くご使用できます。
また幼稚園の遊具エリアや老人ホーム、介護施設などのトレーニングスペースにもおすすめです。



特徴


軽量で持ち運びが簡単。
一時的に使用したい場合でも簡単設置。
※裏面の矢印方向に揃えて施工してください。



インターロック・ラミネート タイプ (BBS-2001L-8)




ホワイト
BBS-2001L-8




2層構造になっており、
クッション性に優れています。

サイズ (mm)	m ² 枚数	ケース入数 (枚)	m ² / ケース	ケース重量 (kg)	設計価格	設計価格 (ケース)
610 × 610 × 10 (内寸法: 590 × 590)	2.69	8	2.9	20	¥10,800/m ²	¥32,112



防災性能試験番号: E1190134





プラ ジョイント タイプ (BBS-2001RT)

防炎性能試験番号：E1190135

スポーツラバー フロア プラジョイント タイプ

Pla Joint Type

専用ジョイント材を用いることで、接着剤を使わず簡単施工。
耐久性、耐摩耗性、防滑性に優れ足腰の負担も軽減してくれます。
スポーツジムなどの重量物の機材を置くエリアにも安心してご使用いただけます。





ブラジョイントタイプ (BBS-2001RT)




ホワイト

1 BBS-2001RT




(裏面写真)



段差見切材

2BBS-2001RE2



段差見切コーナー材

3 BBS-2001CR




専用ブラジョイント

4 BBS-100PC

100個入り/箱
※1㎡あたり12個

	サイズ (mm)	㎡枚数	ケース入数 (枚)	㎡ / ケース	ケース重量 (kg)	設計価格	
1	500 × 500 × 20	4	4	1	18.2	¥12,200/㎡	¥12,200/ ケース
2	500 × 250 × 20	-	-	-	1.5	¥3,700/ 本	-
3	500/500 × 250 × 20	-	-	-		¥10,300/ 本	-
4	専用ブラジョイント		100 個入り / 袋		20	¥11,000/ 袋	-


断面図



防炎性能試験番号: E1190135



製品サイズ (1 枚)





施工事例
FANTREPOT
設計: ArchiForest sh+
ロール・ソリッド (BBS-2001R)

スポーツラバー フloor ロール・ソリッド タイプ


Roll Solid Type

摩耗に強く、人が多く歩くエリアに最適です。転倒時に衝撃を吸収するクッション性にも優れています。
長尺なので表面の繋ぎ目が目立たなく綺麗な仕上がりになります。






ホワイト
BBS-2001R

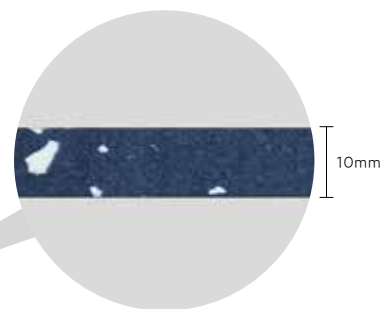

断面図




サイズ (幅×長さ×厚さ)	m ² 枚数	販売単位	重量 (kg)	設計価格	
1m × 10m 乱 × 10mm	-	1 ロール 【10m ² 相当】	102	¥10,100/m ²	¥101,000/ ロール

防災性能試験番号: E1190139



ロール・ソリッド (BBS-2001R)

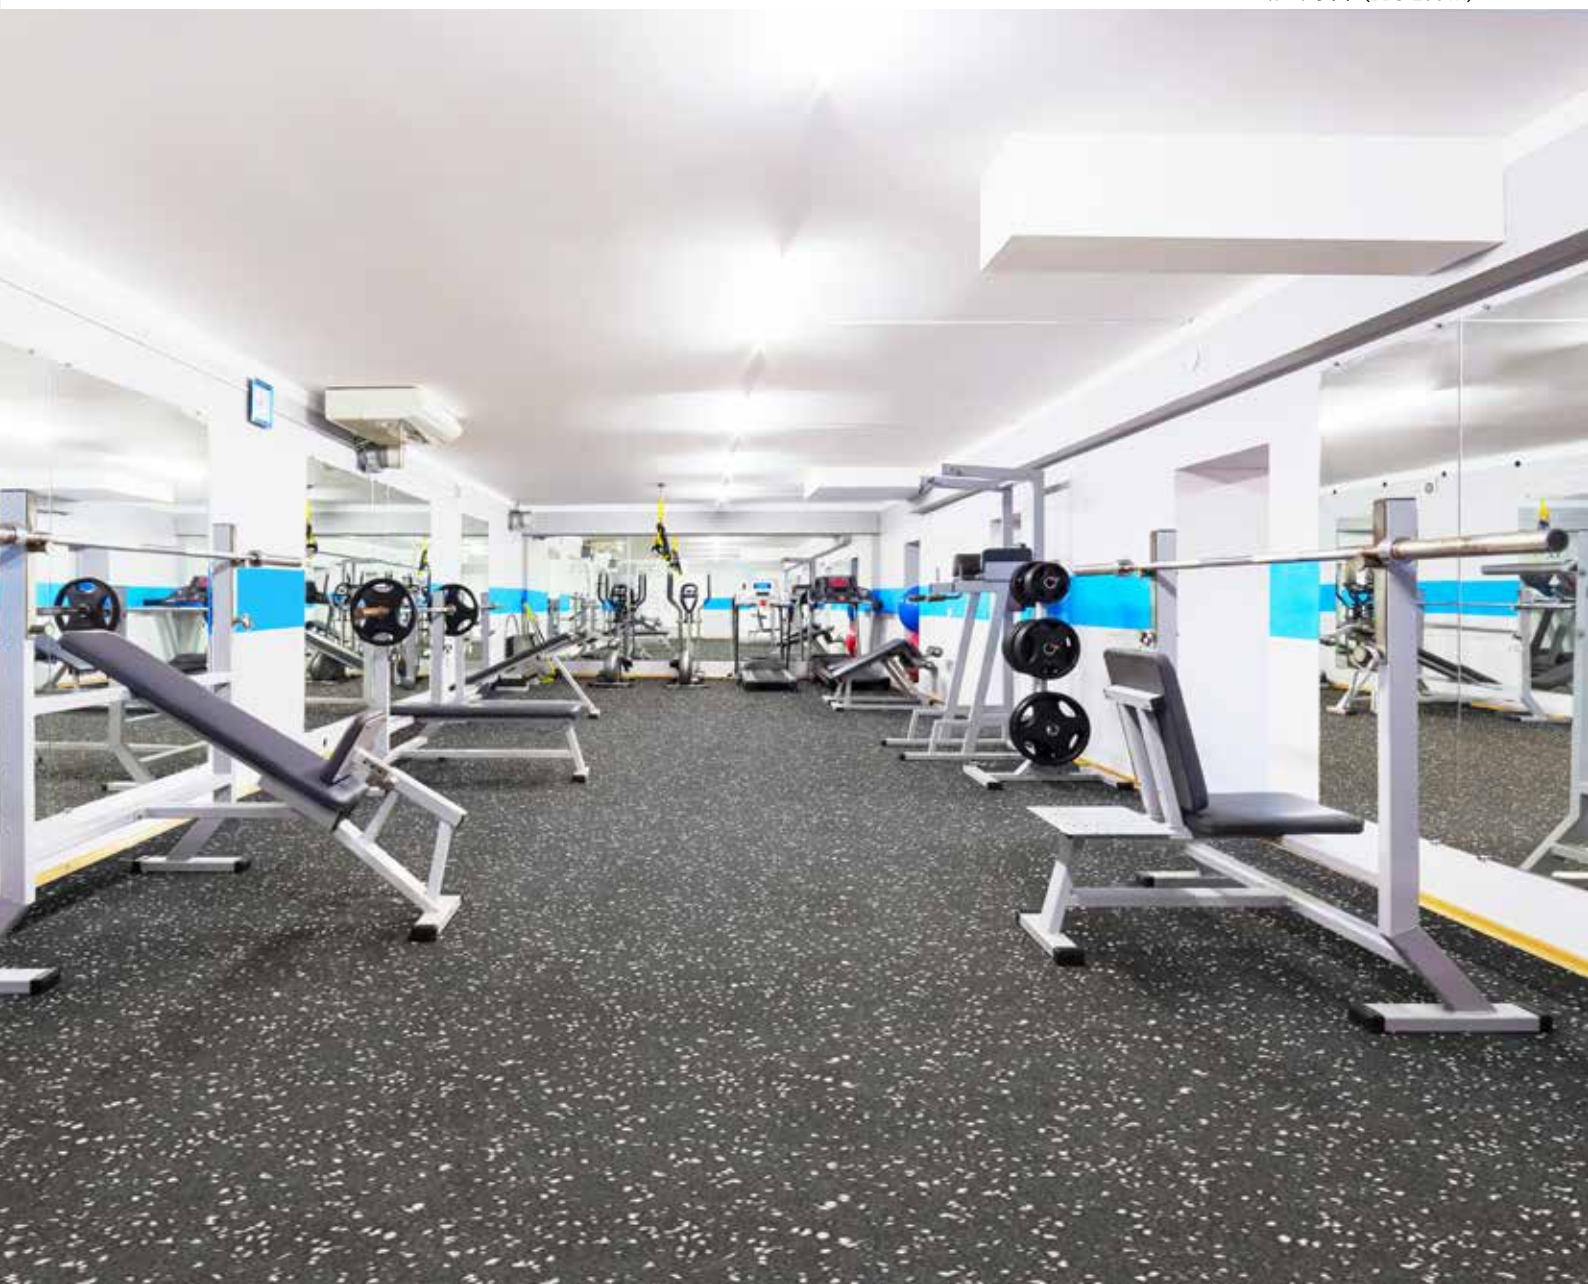

特注色対応

スポーツラバーカラーフロア

Sports Rubber Color Floor

衝撃吸収性と防滑性に優れたスポーツラバータイル。
SBRと呼ばれるリサイクルゴムにカラーチップをブレンドし、
好みの色のスポーツラバーを作ることができます。



リサイクルゴム



カラーチップ



1 色を選ぶ

14色のカラーチップからお客様に自由に選んで頂き、オリジナルの商品を作ることができます。
一つの商品に最大3色までカラーチップのブレンドが可能です。



ブラウン
品番：8001



グリーン
品番：8002



オーシャンブルー
品番：8003



ダークグレー
品番：8072



ライトベージュ
品番：8017



ミントグリーン
品番：8018



ブルー
品番：8044



イエロー
品番：8004



ライトグレー
品番：8005



ホワイト
品番：8047



オレンジ
品番：8006



レッド
品番：8045




ベージュ
品番：8016



パープル
品番：8061

2 カラーチップの割合を選ぶ

好みのカラーチップ割合を選べます。
カラーチップを多くブレンドするほど、明るくなり空間を鮮やかに彩ります。



15%



30%



50%



70%

① インターロック・ソリッドタイプ+ 500/㎡




厚み (mm)	最小発注 数量 (㎡)	設計価格 (㎡)			
		15%	30%	50%	70%
6	180 ※ 1	¥9,300	¥12,300	¥15,300	¥18,300
8	140 ※ 2	¥10,800	¥13,800	¥16,800	¥18,800
10	110 ※ 3	¥12,300	¥15,400	¥18,300	¥21,300

※1 180㎡以上は90㎡単位でご注文いただけます。

※2 140㎡以上は70㎡単位でご注文いただけます。

※3 110㎡以上は55㎡単位でご注文いただけます。

② インターロック・ラミネートタイプ+ 1000/㎡

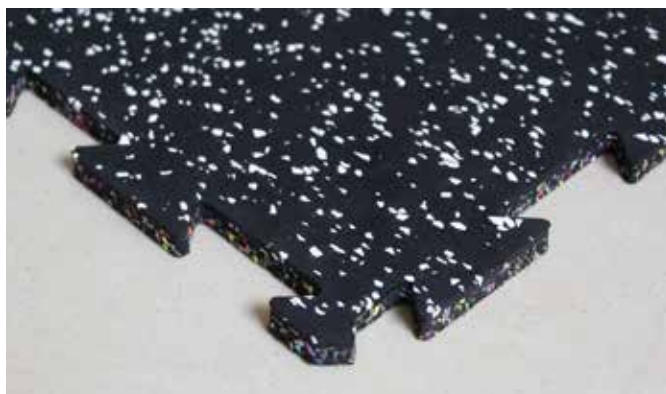

厚み (mm)	最小発注 数量 (㎡)	設計価格 (㎡)			
		15%	30%	50%	70%
10	180 ※	¥10,800	¥11,600	¥12,300	¥13,000
15	180 ※	¥13,000	¥13,800	¥14,500	¥15,300
20	180 ※	¥15,300	¥16,000	¥16,800	¥17,600
25	180 ※	¥17,600	¥18,300	¥19,000	¥19,800

※ 180㎡単位でご注文いただけます。

③ プラジョイントタイプ+ 500/㎡



厚み (mm)	最小発注 数量 (㎡)	設計価格 (㎡)			
		15%	30%	50%	70%
20	350 ※	¥12,200	¥13,000	¥14,000	¥14,400
25	350 ※	¥13,000	¥13,800	¥14,500	¥15,200
30	350 ※	¥13,700	¥14,500	¥15,200	¥15,900
40	350 ※	¥17,300	¥18,100	¥18,800	¥19,600
50	350 ※	¥23,200	¥24,000	¥24,700	¥25,400

※ 350㎡単位でご注文いただけます。

④ ロール・ソリッドタイプ+ 500/㎡



厚み (mm)	最小発注 数量 (㎡)	設計価格 (㎡)			
		15%	30%	50%	70%
4	280 ※ 1	¥5,700	¥9,400	¥13,200	¥16,800
6	180 ※ 2	¥7,200	¥11,000	¥14,700	¥18,400
8	140 ※ 3	¥8,700	¥12,400	¥16,200	¥19,900
10	110 ※ 4	¥10,100	¥13,900	¥17,600	¥21,400

※1 280㎡以上は140㎡単位でご注文いただけます。

※2 180㎡以上は90㎡単位でご注文いただけます。

※3 140㎡以上は70㎡単位でご注文いただけます。

※4 110㎡以上は55㎡単位でご注文いただけます。

■施工方法

大きな機器の設置や激しい運動を行う場合は、接着施工にウレタンアドボンII (AB-500U2) をご使用ください。床暖房下地への施工は避けください。

● 納期は発注後約2ヶ月となります。 ● 温度差が大きくなるような環境での施工は、床材の収縮や膨張による突き上げ、縮み等に十分ご注意ください。 ● 施工二日前から、材料を平滑な場所に仮置きし、必ず材料養生をしてください。 ● 受注品につき、ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は現物とは若干色が異なります。

スポーツラバーフロア施工及びメンテナンス方法


[インターロックタイプ]

施工のポイント

[向き]

- 流し貼りを推奨しています。
市松貼りなどバラバラに貼るとジョイント部分がきれいに合わず、隙間が多くできてしまいます。

⚠商品の向きを揃えると材料の向きが同じになり、隙間が少なくなります。
(商品の裏面に矢印があるので向きを合わせてください。)




流し貼り



[ジョイントの隙間 ・ 接合部]

- ゴムハンマーでジョイント部分に寄せ付けて隙間を無くします。
接合部分が押し潰れると段差や浮きの原因となるため、ピックで潰れた部分を押し上げて整えてください。

⚠ゴムの伸縮によりジョイント部に隙間が生じます。
隙間が気になる場合、液状ゴムで隙間を埋めていただくことをおすすめします。

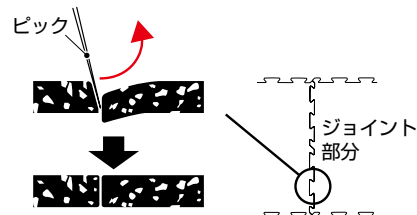

[接着剤] ※プラジョイントタイプは除く

- 接着施工の場合、ウレタンボンドⅡ (AB-500U2) をご使用ください。非推奨の接着材を使用した場合、床材の浮きや反りが生じる場合がございますのでご注意ください。

施工手順

1. 下地の点検


- 下地の善し悪しによって仕上がり状態が左右されます。下地の点検を行い、不備のないようにしてください。

	点検項目	チェックポイント	起き得る問題
① 平滑さ		下地に不陸や目違い、段差、クラックなどがないか。	接着剤が均一に塗布されず、接着不良、ふくれなどが発生。
② 乾燥		下地の含水率が水分計で測定して、8%以下であるか。 木質下地の場合、合板は1類以上の耐水性のあるものを使用してください。	下地が十分乾燥していないと、どのような接着剤でも接着不良を起こす。
③ 強度		モルタル下地で表面の粉ふきや浮きがないか。木質下地でしみやたわみがないか。	施工後に、床材の剥離や浮きなどが発生。
④ 汚れ		ホコリ、油、ペンキなどの下地の汚れが完全に取り除かれているか。	施工後に、床材の剥離や浮き、変色などが発生。

※床暖房下地への施工はお避けください。


2. 割り付け・墨出し

- 施工現場を実測し、割り付け図をもとにして、割り付け、墨出しをします。
- ①施工する部屋の中心を基準にして、直角に交わるタテ、ヨコの基準線を墨出しし、部屋を4区分します。出入り口、廊下、壁面などには極端に小さなカットが入らないように、中心点を調整して割り付けてください。
- ②基準線に沿って基準タイルを施工します。
- ③施工はピラミッドの形にすずめてください。




3. 材料保管

- 材料保管の善し悪しによって仕上がり状態が左右されます。
ゴム系床材は温度による影響を受けやすいので、特に冬季の保管管理は重要です。
 - ①乾燥した平坦な室内に保管し、直射日光は避けてください。
 - ②室内温度10～25℃、湿度75%以下での保管が最適です。
- ※ゴム系床材は温度変化により多少の伸縮があります。

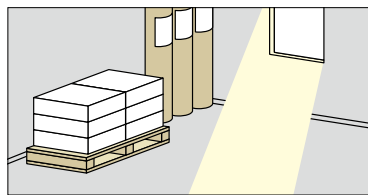

4. 養生


- ▲ゴム系床材は温度による影響を受けやすいので、特に冬季の養生管理は重要です。養生を十分に行わずに施工すると、施工後温度差による材料の伸びによって突き上げなどを起こします。
- 10℃以上に保たれた室内の平滑な場所でタイルを箱から取り出して、表面を上にして2日間程度積み重ね、クセを取り除いてください。特に冬季はクセが取れにくいので、必ず箱から出してください。



5. 接着剤塗布

- 接着剤はアドヴァンの専用接着剤を推奨します。(ウレタンアドボン II AB-500U2)
 - 使用前に接着剤の容器に記載されている事項をご参照ください。
 - 木下地など通気性の少ない下地は接着剤の溶剤が抜けにくいので、残留溶剤によるゴムタイルの伸びを引き起こし、施工後の突き上げを発生させることがあります。その場合は、接着剤の塗布量を標準より少なめにし、オープンタイムを長めにとってください。
 - アドヴァン専用接着剤以外の接着剤をご使用の際のクレーム等はお受けできません。
 - クッションフロアなどの既存床の上に重ねて施工しないでください。
- 施工後、突き上げ、剥離などの問題が発生することがあります。
- 施工は専門業者にご依頼ください。


専用接着剤



下地
木下地／モルタル・
コンクリート下地
(含水率 8% 以下)

6. 貼り付け・圧着

- 墨に沿って中心点から貼り、目違い、目地ずれのないように、ハンドローラー等で圧着しながら貼り付けます。
- 100ポンドローラー（約45kg）にて転圧し、塗布した接着剤のクシ目の糊山をつぶしてください。タイルと下地をしっかりと接着させるため、ローラーがけは一方方向だけでなく縦横に十分転圧してください。特に壁際などの周辺部はハンドローラーで入念に圧着してください。

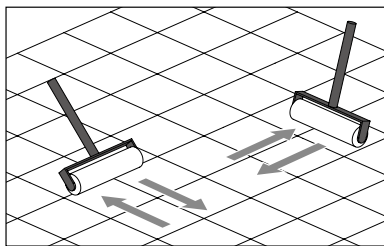

- ▲ゴムタイルは、急激な温度変化によって伸び縮みする性質があります。また、接着剤は低温ですと硬化が遅れ、温度が変化した時の材料の伸縮を抑えるだけの接着力が得られないため、突き上げなどの原因になります。さらに、店舗など窓の大きい場所付近に施工する場合の直射日光や冷暖房による急激な温度変化にも十分注意してください。壁際などの端部は、隙、浮きのないように納まりよくカットし、ハンドローラー等で入念に圧着してください。圧着不足は接着不良につながり、後日突き上げ、剥離などを引き起こす原因になります。

メンテナンス



- 日常の掃除は、ホウキ、掃除機などでホコリや塵を除去し、固く絞ったモップ、雑巾等で水拭きしてください。



- 汚れがひどい場合は中性洗剤などをうすく溶かし、雑巾等で拭き取った後、水拭きします。

- ▲洗浄の際、水を大量にまくと目地の間から水が下地にしみ込み、剥離の原因となります。

[床材を長持ちさせるために]



- 外部からの土や砂の持ち込みは、床材表面を傷つけて摩耗を早めるなどの原因になります。出入り口にはマット類などの設置が必要です。



- 傘などからの雨水は、目地や継目から水分が浸透し、剥離の原因となります。出入り口にマット類、傘立て等を用意してください。雨水が持ち込まれた時は、直ちに除去するようにしてください。





スポーツラバーフロアロール施工及びメンテナンス方法

[ロールタイプ]

施工手順

1. 下地の点検


下地の善し悪しによって仕上がり状態が左右されます。下地の点検を行い、不備のないようにしてください。

	点検項目	チェックポイント	起き得る問題
① 平滑さ		下地に不陸や目違い、段差、クラックなどがないか。	接着剤が均一に塗布されず、接着不良、ふくれなどが発生。
② 乾燥		下地の含水率が水分計で測定して、8%以下であるか。 木質下地の場合、合板は1類以上の耐水性のあるものを使用してください。	下地が十分乾燥していないと、どのような接着剤でも接着不良を起こす。
③ 強度		モルタル下地で表面の粉ふきや浮きがないか。木質下地できしみやたわみがないか。	施工後に、床材の剥離や浮きなどが発生。
④ 汚れ		ホコリ、油、ペンキなどの下地の汚れが完全に取り除かれているか。	施工後に、床材の剥離や浮き、変色などが発生。

※床暖房下地への施工は避けください。


2. 割り付け・墨出し

●施工現場を実測し、割り付け図をもとにして、割り付け、墨出しをします。



3. 材料保管

- 材料保管の善し悪しによって仕上がり状態が左右されます。
ゴム系床材は温度による影響を受けやすいので、特に冬季の保管管理は重要です。
- ①乾燥した平坦な室内に保管し、直射日光は避けてください。
- ②室内温度10～25℃、湿度75%以下での保管が最適です。
- ③床シートは垂直に立てて保管してください。
- ④床シートの耳の部分がつぶれたり、変形しないように注意してください。



4. 材料確認

- 品番・ロット番号を確認し、同一場所に他のロットのものが混在しないようにしてください。





5. 養生

- ロールの方向を確認します。
- 5～10cmの余分を計算に入れて、床シートを粗切りします。
- この状態で、10℃以上に保たれた室内に床シートを少なくとも24時間仮敷きして、室内温度になじませ、巻きグセ、伸縮などを取り除いてください。




6. 接着剤塗布

- 隅から15cmずつの幅を残して接着剤を塗布します。床シートを重ね切りした後、その部分に接着剤を塗布し圧着します。
- 接着剤はアドヴァン専用接着剤を推奨します。
- 使用前に接着剤の容器に記載されている事項をご参照ください。
- 木下地のような通気性の少ない下地は接着剤の溶剤が抜けにくいいため、残留溶剤による塩ビタイルの伸びを引き起こし、施工後の突き上げを発生させることがあります。その場合は接着剤の塗布量を標準より少なめにし、オープンタイムを長めにとってください。
- アドヴァン専用接着剤以外の接着剤をご使用の際のクレーム等はお受けできません。
- クッションフロアなどの既存床の上に重ねて施工しないでください。
- 施工は専門業者にご依頼ください。




下地
木下地／モルタル・
コンクリート下地
(含水率 8% 以下)


7. 貼り付け・圧着




①墨に沿って貼り始め、空気を押し出しながら貼り付けます。




②45kg以上のローラーなどで中央から継ぎ目に向かって残った空気を押し出すように圧着します。




③継ぎ目は6cm重ねます。
注) ロス分は材料代に含まれておりません。



④端から3cmのところに定規をあて、重ね切りします。



⑤重ね切りした部分の床シートを持ち上げ、下地に接着剤を塗布し、オープンタイムをとってから貼り付けます。



⑥ハンドローラー等で入念に圧着してください。

⚠ 圧着不足は接着不良につながり、後日突き上げ、剥離などを引き起こす原因になります。

メンテナンス

[日常の掃除]

- 日常の掃除は、ほうき、掃除機などで埃や塵を除去し、固く絞ったモップ、雑巾等で水拭きしてください。

[汚れがひどい場合]

- 汚れがひどい場合は中性洗剤などをうすくとかし、雑巾等で拭き取った後、水拭きします。



Showroom Information




東京ショールーム

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前 4-32-14

TEL : 03 (3475) 0194

FAX : 03 (3475) 0245

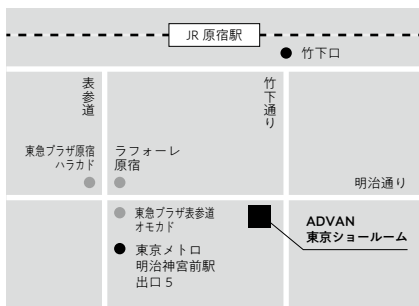

営業時間	10:00 ~ 18:00	
休館日	年末年始・当社夏期休暇期間	
駐車場	有	車高: 1550mm以内 全長: 5050mm以内 全幅: 1850mm以内 重量: 1700kg以下

大阪ショールーム



〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町 3-3-12

TEL : 06 (6245) 0573

FAX : 06 (6245) 0976

営業時間	10:00 ~ 18:00	
休館日	日・祝・年末年始・当社夏期休暇期間	
駐車場	有	車高: 1570mm以内 全長: 4900mm以内 全幅: 1950mm以内 重量: 1700kg以下



名古屋ショールーム

〒450-0002

名古屋市中村区名駅 5-3-18

TEL : 052 (485) 9200

FAX : 052 (485) 9205

営業時間	月-土	10:00 ~ 18:00
休館日	日・祝・年末年始・当社夏期休暇期間	
駐車場	有	車高: 2000mm以内 全幅: 2050mm以内



福岡ショールーム

〒812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東 1-13-14

TEL : 092 (260) 9635

FAX : 092 (260) 9636

営業時間	月-土	10:00 ~ 18:00
休館日	日・祝・年末年始・当社夏期休暇期間	
駐車場	有	



沖縄ショールーム


〒901-2134

沖縄県浦添市字港川 252-15

TEL : 098 (917) 2787

FAX : 098 (917) 2789

営業時間	月-土	10:00 ~ 18:00
休館日	日・祝・年末年始・当社夏期休暇期間	
駐車場	有	



札幌営業所

〒060-0042

札幌市中央区大通西 10 丁目 4-133
南大通ビル新館 8 階

TEL : 011 (231) 3281 (代)

FAX : 011 (208) 5561

仙台営業所

〒980-0822

仙台市青葉区立町 1-3 広瀬通東武ビル 3 階

TEL : 022 (211) 5560 (代)

FAX : 022 (211) 5561

広島営業所

〒730-0037

広島市中区中町 7-41 広島三栄ビル 5 階

TEL : 082 (246) 3344 (代)

FAX : 082 (246) 3417

インターネットで簡単に注文!

<https://www.advan.co.jp/>

アドヴァン

検索

