


# カタログをご利用の前に

## ■タイルのご選定および施工・利用の際のご注意

- ・タイルは高温で焼成されるため陶器質、磁器質タイルとも、ロット毎に多少の色の濃淡がありますのでご了承ください。製造ロットが異なると色合い・サイズが異なることもあります。
- ・磁器質床タイルは、高温焼成による製造の為、製造ロット毎に多少の寸法誤差（カリバー）がございます。特に狭い場所にタイルを正確に割付ける場合は営業担当者にご相談ください。
- ・タイルは材質により、外装用と内装用、また床用と壁用、さらには、歩行適正が区分されます。
- ・正確な質感、色、柄などはご注文前にアドヴァンショールームにて実際の商品をご確認いただくことをお勧めいたします。一部商品についてはカットサンプルをご用意しております。（一部有償）
- ・カタログ上の商品画像は、印刷のため実物の色合い・仕上げと若干異なる場合があります。
- ・マット・磨き仕上げタイルは、履物・床面が濡れていると滑りやすくなります。足拭きマットなどを設置し、タイル表面が濡れないようにしてください。
- ・用途区分の屋内床は、水濡れしない床を想定しています。内玄関のように履物に付着した水で濡れる床などには、防滑性の表示がある商品をご使用ください。
- ・グリップタイルでも、常時水がかかる場所や勾配のあるスロープ部は滑りやすくなりますのでご注意ください。
- ・グリップタイルを素足で歩行する屋内床に使用する場合、靴下等が引っかかることがあります。
- ・グリップタイルを壁に使用の場合、衣服等のひっかけにご注意ください。
- ・マット・磨き仕上げタイルは、住宅やビルなどの水濡れがない場所での使用を想定しています。住宅の玄関、マンションやビルのロビー等の水で濡れる可能性がある屋内床部はグリップタイルをご使用ください。
- ・色幅がある商品は、必ず仮並べしてから施工をおすすめいたします。
- ・施工時には、必ず決められた目地幅をお守りください。目地幅は各ページごとに表示してあります。
- ・水まわり等の場所（キッチン、浴室、洗面化粧室）でのご使用は、凍害、剥離、白華現象などを防止するためにも想定目地幅をとり、十分に目地詰めを行ってください。
- ・柄物のデザインタイルには、酸によって退色するものがありますので、酸および酸性の家庭用洗剤のご使用は避けてください。
- ・ガラスタイル・ガラスモザイクはヒビ割れた状態でご使用しますとケガや事故の原因となり危険ですので、早めに補修工事等を行ってください。
- ・グリップタイル・割り肌調タイルの目地が表面に残りやすいのですばやく拭き取ってください。
- ・床用タイル裏面に隙間ができる施工はお避けください。隙間はタイルの割れにつながる可能性があります。
- ・大判タイルは特に平滑な下地を必要としますのでご注意ください。アドクリップ工法®をおすすめ致します。
- ・タイルを切断する場合、その切断面に素手で触れないようにしてください。手を傷つける恐れがあります。

## ■床タイルについては改良圧着工法を推奨します。

図1

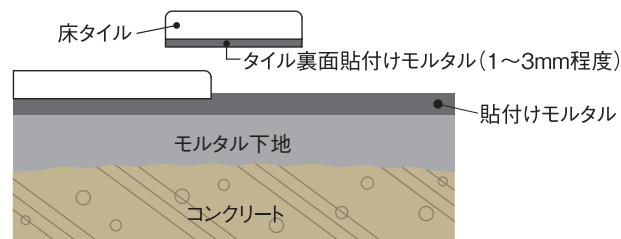

- ① 木ゴてで押えたモルタル下地面に貼付けモルタルを塗り、さらにタイル裏面全体にも貼付けモルタルを塗りつけながら貼ります。
- ② モルタル下地とタイルの裏面に空隙があると、施工後タイルの浮きや割れにつながります。充分なたたき押えをしてください。
- ③ 下地面の清掃は充分に行い、適度に水しめしをしてください。
- ④ オープンタイムを取りすぎないように、充分な配慮をしてください。
- ⑤ 要所に伸縮目地を設けてください。

## ■メンテナンスについて

- ・グリップタイルは、表面が凸凹の激しいもの・ざらつきが強いものは汚れが付着しやすくなっています。日常のお手入れはホウキなどで清掃してください。水洗いの場合はデッキブラシやモップをご使用ください。
- ・しつこい汚れにはポリッシャーをご使用ください。汚れが落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤で清掃してください。
- ・浴室床は、石鹸等の汚れが付くと滑りやすくなります。浴室用中性洗剤で定期的に掃除してください。
- ・内装床タイルは基本的に布、モップ、ホウキ等で掃除をしてください。部分的にとれにくい汚れが付いた場合は、水拭き、市販の中性洗剤を使用しモップや布で拭き取ってください。ホコリやチリは掃除機で吸い取ってください。
- ・目地に汚れがついた場合、歯ブラシなどに洗剤をつけて軽く擦り落としてください。
- ・キッチンの油汚れはスチームクリーナーを使用することで除去できます。
- ・壁専用タイルは中性洗剤での拭き掃除で汚れを落としてください。液体クレンザー等で擦ると、表面を傷つけることもありますのでご注意ください。洗浄の後は汚れが目地や表面に残らないようきれいなウェスで拭き取ってください。
- ・酸性やアルカリ性の薬品を使用しないでください。色落ちの原因となります。また、化学モップ等の溶剤成分が含まれるものを使用した場合、タイルの表面を痛める場合がありますのでご注意ください。
- ・塩素系のカビ取り剤を使用した場合は、色落ちする場合があります。また使用する場合は換気の良い場所でご使用ください。
- ・油汚れはなるべく早めに拭き取ってください。固まると汚れが落ちにくくなります。

■マーク表示について

|    |    |    |    |     |     |     |     |       |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|
|    |    |    |    |     |     |     |     |       |
| 内壁 | 内床 | 外壁 | 外床 | 浴室床 | 耐凍害 | 重歩行 | 駐車場 | 目地幅   |
| ◎  | ○  | ○  | ×  | ×   | ◎   | ○   | ×   | 3mm以上 |

- ◎ ... 材質、性能、機能面からみて使用に適しています。  
○ ... 材質、性能、機能面からみて使用可能です。ただし施工方法や施工場所に注意が必要です。  
× ... 材質、性能、機能面からみて使用に適していません。

|  |     |                                                                                                                |
|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 屋内壁 | ビル、住宅等の屋内壁部。<br>(エントランス壁・ホール壁・トイレ壁・店舗壁等)                                                                       |
|  | 屋内床 | ビル、住宅等の水濡れがない室内床部。<br>(エントランス床・ホール床・室内トイレ床・室内店舗床等、<br>土足やスリッパ等で歩く場所で雨水等の水濡れがない床部。)                             |
|  | 屋外壁 | ビル、住宅等の屋外壁部。(マンションエントランス程度の低い壁部)<br>※工法については各現場毎に打ち合わせが必要です。                                                   |
|  | 屋外床 | ビル、住宅等の屋外床部、および土足で歩行し水濡れがある、<br>もしくは雨水等が持ち込まれる床部。<br>(ビルのロビー・住宅の玄関等の屋内床部を含む。<br>公園や遊歩道等、公共エクステリア部位は別途ご相談ください。) |
|  | 浴室床 | マンションや住宅などの浴室床部。<br>(浴場・プールサイドでのご使用は別途ご相談ください)                                                                 |

|  |      |                                                                                                                     |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 耐凍害性 | 耐凍害性を有し、寒冷地でも施工できます。                                                                                                |
|  | 重歩行  | 歩行頻度が高い場所に施工できます。                                                                                                   |
|  | 駐車場  | 住宅等の駐車場で使用できるタイルです。<br>床タイルが十分な強度をだす為には下地と密着する必要があります。<br>特に駐車場へ使用する際は床が傾斜地であることがほとんどです。<br>施工については左ページ図1を参照してください。 |
|  | 目地幅  | 施工時に必要な標準目地幅の値です。                                                                                                   |

|                                                                                            |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| フルボディ仕様                                                                                    | タイル表面と素地が同色の商品です。<br>耐摩耗性に優れ重歩行の場所にもご使用いただけます。             |
|                                                                                            | エコフレンドリー<br>このマークが記載されているものは、<br>海外にてワールドクラスの環境認証取得済の商品です。 |
| 寸法ロットあり<br>カリバー表                                                                           | 寸法誤差があります。詳しくはカリバー表を参照ください。                                |
| 高温焼成のため<br>寸法誤差あり                                                                          | 寸法誤差があります。目地幅を充分確保してください。                                  |
| 寸法ロットなし<br>サイドシャープ加工                                                                       | タイル特有のエッジの丸みを削ることでより<br>仕上りの美しさを追求しました。                    |
| <div>通常のタイル</div> <div>サイドシャープ加工</div> <div>カット</div> <div>カット</div> <div>約 3mm 目地可能</div> |                                                            |

| V 値      タイルの色やテクスチャーの混ざり方をクラス分けしています。 |        |                                                                           |
|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| V0                                     | NONE   | 色幅は均一です。                                                                  |
| V1                                     | MINOR  | 同色の中に多少の色幅があります。                                                          |
| V2                                     | LOW    | 色やテクスチャーが1枚ごとに非常に似ていますが、明らかに異なります。                                        |
| V3                                     | MEDIUM | 色や質テクスチャーが関連性を持ちながらも1枚ごとにしっかりと異なります。<br>決定前に全体のイメージの確認をおすすめします。           |
| V4                                     | MAJOR  | 色やテクスチャーが1枚ごとに大きく異なります。<br>混ぜて施工するとユニークな仕上がりとなります。決定前に全体のイメージの確認をおすすめします。 |

■品質特性

- スリ傷強度  
モース硬度による表面硬度より定義します。  
表面硬度が高いタイルほど引っ掻き傷、  
切り傷といったダメージを受けにくいです。
- すべり値  
現在ヨーロッパで一般的なドイツ規格 (DIN51130、DIN51097) と  
日本で主流とされている東工大式試験 (JIS A 1509-12) を採用しております。  
A ドイツ規格は試験体上を人が歩く状況で滑り出す角度により  
R9 から R12 までクラス分けされています。

モース硬度表

|   |      |    |        |
|---|------|----|--------|
| 1 | 滑石   | 6  | 長石     |
| 2 | チョーク | 7  | クォーツ   |
| 3 | 方解石  | 8  | トパーズ   |
| 4 | ほたる石 | 9  | 鋼玉     |
| 5 | 燐灰石  | 10 | ダイヤモンド |

|     |  |                         |
|-----|--|-------------------------|
| R9  |  | 住宅、学校、診療所等              |
| R10 |  | バスルーム、倉庫、ガレージ、レストランの厨房等 |
| R11 |  | 酪農場、冷凍貯蔵庫、ランドリー等        |
| R12 |  | 精肉工場、砂糖工場等              |

- ※ R 値が上がるごとにすべりにくくなります。  
ヨーロッパでは R9 から外部床へ使用されていますが、  
当社では、R10 以上のタイルをお薦めします。  
特に 6°程度の傾斜がある外部床へは R11~12 のタイルをご検討ください。  
R 値が上がるごとに滑りにくくなりますが、メンテナンスが難しくなります。  
使用箇所により適切なタイルをお使いください。  
B. スイミングプールや浴室など素足で歩くような滑り出す角度により3つにクラス分けされています。

|       |           |              |
|-------|-----------|--------------|
| A     | 12° < 18° | 脱衣所          |
| A+B   | 18° < 24° | シャワー室、プールサイド |
| A+B+C | > 24°     | 浴槽、プール水中床面   |

- C. 東工大式滑り試験 (JIS A 1509-12) はすべり値を測定するため研究開発された  
試験機 (O-Y・PSM) を用い、すべり値 C.S.R (素足の場合 C.S.R・B) を求め、  
下図にあてはめ評価します。  
2014 年の改定により、従来試験のタイル表面状態 (水 + ダスト) に加え、より実状に  
近い環境に合わせた試験が追加されました。

・改定前 (JIS A 1509-12:2014)

| 試験の種類 | 区分          | 滑り片                          | 介在物                         |
|-------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| C.S.R | 条件 1 (新条件)  | ゴムシート (硬さ A72 ~ 80)          | 珪砂 + ダスト + 水 = 9 : 1 : 2000 |
|       | 条件 2 (新条件)  | ゴムシート (硬さ A72 ~ 81)          | 珪砂 + ダスト + 水 = 9 : 1 : 20   |
|       | 条件 3 (従来条件) | EVAC 独立気泡発砲シート<br>(A45 ~ 55) | ダスト + 水 = 1 : 4             |

・浴室床を想定 (石鹸による滑りは考慮していません。)


| 試験の種類   | 区分     | 滑り片                 | 介在物               |
|---------|--------|---------------------|-------------------|
| C.S.R.B | (従来条件) | ゴムシート (硬さ A70 ~ 80) | ダスト + 水 = 1 : 300 |

・降雨時に砂や泥等をまき込み滑りやすくなった床を想定。


| 試験の種類 | 区分        | 滑り片                          | 介在物             |
|-------|-----------|------------------------------|-----------------|
| C.S.R | 条件 1 種類のみ | EVAC 独立気泡発砲シート<br>(A45 ~ 55) | ダスト + 水 = 1 : 4 |

※滑り値を比較する場合は、区分 (条件) を確認する必要があります。

① 紳士靴で歩行の場合



② 素足で歩行の場合



- A. 非常に安全である  
B. かなり安全である  
C. やや安全である  
D. どちらともいえない  
E. やや危険である  
F. かなり危険である  
G. 非常に危険である

# マルチフット® 工法



## マルチフット® 工法とは？

接着剤不要

高さ調整可能

スピーディ施工

無段階調整式の樹脂（ポリプロピレン）製サポート材（束）です。

磁器タイル（20mm 厚、束施工対応品）やウッドデッキなどの、  
置敷き施工時の束としてご使用いただけます。

樹脂製なので錆や腐食の心配もなく、安心して末永くご利用いただけます。  
無段階調整式によるスピーディーな設置と、確実なレベル調整をお約束。  
雨水はすばやくマルチフットの間を流れ、ドライな床面を実現します。




## Point

### 01 延長サポートで 高さの延長が可能



### 02 波形プレート回転させて 無段階に高さを調整可能



### 03 床下に配管を通し 見栄えの良い空間に



### 04 置敷き施工で防水下地に施工可能



ビス止め不要

### 05 勾配がある場所でも施工可能




安定感抜群の専用勾配プレート  
1枚の勾配2% = 1.1°



最大5枚まで重ねて使用可能

## 部材を組み合わせ、高さを自由に調整可能

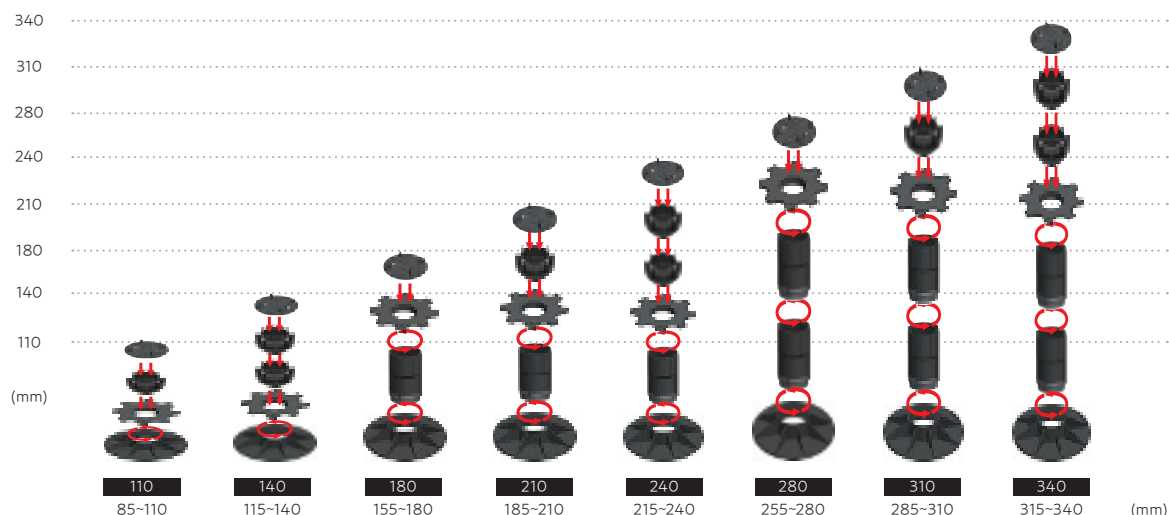

## 施工方法


### マルチフット工法

施工方法が動画で  
わかりやすくご覧いただけます。




|                                                                                     |                      |                                                                                      |           |                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01                                                                                  | 割り付けの決定<br>マルチフットを設置 | 02                                                                                   | 基準の設定     | 03                                                                                    | 割付け |
|    |                      |    |           |    |     |
| 壁際にはコーナー材をご使用ください。                                                                  |                      | 基準の高さを決め、タイル設置します。                                                                   |           | 壁際には必ずコーナー材をご使用ください。<br>切り物の幅は 275mm 以上にしてください。                                       |     |
| 04                                                                                  | 目地幅、レベルの確認           | 05                                                                                   | 割付けに沿って設置 | 06                                                                                    | 完成  |
|  |                      |  |           |  |     |
| 高さが合わない場合は、調整してください。                                                                |                      | レベルを確かめながら施工してください。                                                                  |           | ガタツキがないか最終確認してください。                                                                   |     |

### 20mm タイルでの使用方法

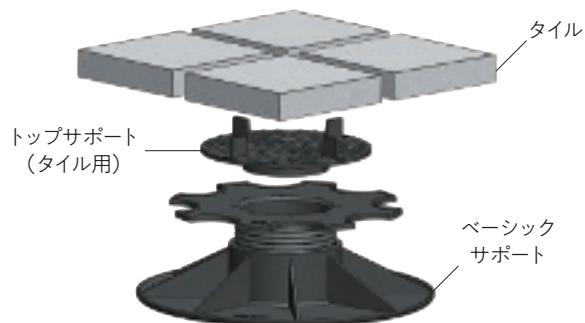

(注) タイルはトップサポート（タイル用）の上に乗せてください。  
設置する位置は、4 枚のタイルの中心部の真下になります。  
マルチフット工法は、タイルの表面で勾配がとれません。  
タイルの表面に雨水が残る場合は、滑って転倒ないように  
ゴムヘラ、ブラシ等で隙間に水を落としてください。

### ウッドデッキでの使用方法

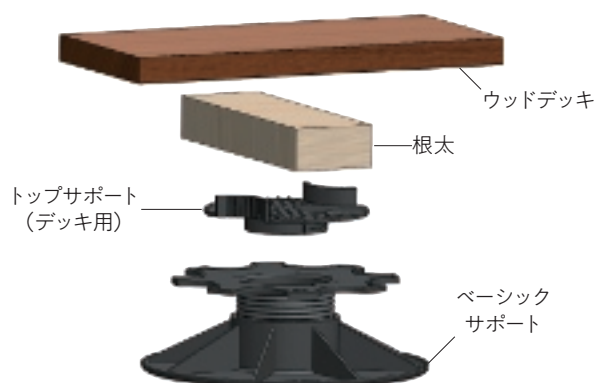

(注) 根太はトップサポートの中心に置いてください。  
マルチフット工法は、タイルの表面で勾配がとれません。  
タイルの表面に雨水が残る場合は、滑って転倒ないように  
ゴムヘラ、ブラシ等で隙間に水を落としてください。



# マルチフット® 工法

## 20mm タイルの場合の施工方法

### 01. 下地の点検

施工にあたり問題がないか、4点の確認をします。


|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
| 平滑さ | 乾燥 | 強度 | 汚れ |
|-----|----|----|----|

### 02. 墨出し・仮設置

床面に取り付け位置を決め、レベル出しをします。

※最大荷重は当製品の直接荷重です。  
実際の当製品上に設置する部材や測定するポイントによって異なります。

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| タイルサイズ           | 最大荷重強度    | マルチフット使用数 |
| 600 × 600 × 20mm | 1,350kg/㎡ | 4.3 個/㎡   |

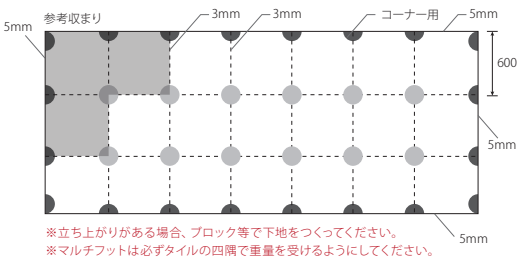


※立ち上がりがある場合、ブロック等で下地をつくってください。  
※マルチフットは必ずタイルの四隅で重量を受けるようにしてください。

### 03. 設置

#### 1. 施工始め


ツメの位置に気をつけながら  
タイルを置き敷き施工して  
ください。

※ゴム製レベラーを全てのマルチフットと  
タイルの間に使用してください。  
タイルの横ズレがおきにくくなります。



#### 2. レベル調整


タイルのレベルを確認しながら  
施工してください。  
高さが違う場合は、軽く持ち上げ  
ながら高さを調節してください。  
傾斜がある場合は勾配  
プレート(MSP-HS2)を重ねて  
調整をしてください。

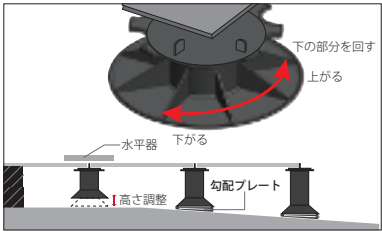



#### 3. 端部の納まり

切り物の幅は275mm以上にしてください。  
275mm以下になる場合はブロック、  
フラットバー等で受けをつくってください。

トップサポート（タイル用（MSP-1657））のツメを  
2枚ペンチ等で折って使用します。

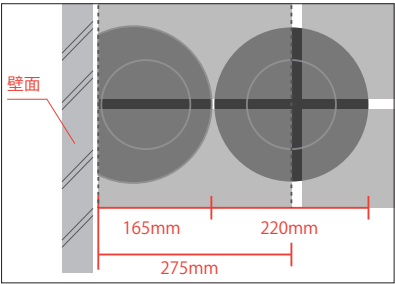


トップサポート(タイル用)



#### 4. コーナー部の納まり例




屋外テラスなど強風が吹く場所は、  
タイルの裏面に接着剤を塗布し  
固定してください。

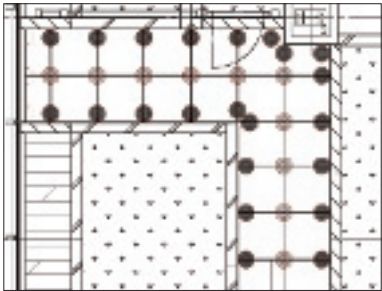

端部はタイル用コーナーと  
タイル用端部固定金具を  
使用します。

端部はタイル用コーナー又はベーシックサポート用コーナーを使用  
します。トップサポート（タイル用（MSP-1657））のツメ2枚を  
ペンチ等で折り除き、タイルの下にマルチフット全体を入れます。

- ベーシックサポートコーナー用
- ベーシックサポート

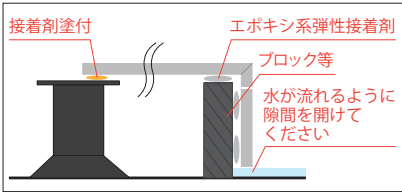

## ウッドデッキの場合の施工方法

### 01. 下地の点検

施工にあたり問題がないか、4点の確認をします。

| 平滑さ | 乾燥 | 強度 | 汚れ |
|-----|----|----|----|
|-----|----|----|----|

### 02. 墨出し・仮設置

床面に取り付け位置を決め、レベル出しをします。


※最大荷重は当製品の目安です。

実際は、当製品上に設置する部材や測定するポイントによって異なります。

| ピッチ     | 最大荷重強度                 | マルチフット使用数              |
|---------|------------------------|------------------------|
| 600 ピッチ | 1,350kg/m <sup>2</sup> | 4.3 個 / m <sup>2</sup> |
| 500 ピッチ | 2,400kg/m <sup>2</sup> | 4.8 個 / m <sup>2</sup> |
| 400 ピッチ | 3,750kg/m <sup>2</sup> | 9.1 個 / m <sup>2</sup> |

1間×2間より算出

参考収まり(400ピッチ) 2間 1820×2=3640

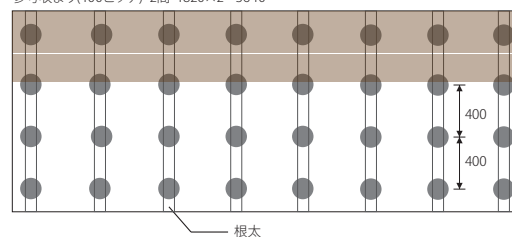

### 03. 設置

#### 1. ビス止め

根太を裏返しにしてトップサポートの中心穴から、ピッチ毎にビス止めしてください。

※根太をまたいでトップサポートをビス止めする場合は、中心穴以外の任意の接合面にてビスを2本以上で止めてください。




#### 2. 接続

根太を設置済みのマルチフット本体に接続してください。

傾斜がある場合は勾配プレート(MSP-HS2)を重ねて調整をしてください。

※1枚あたり2%≒1.1°

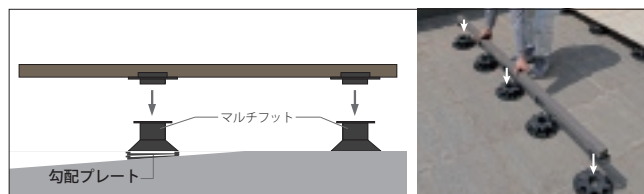

#### 3. 高さ調整

軽く持ち上げながら高さを調節してください。



#### 4. 完成




根太の上にデッキ材を設置したら完成です。

※幕板設置側は根太材で枠組みの上、幕板の表からビスで固定してください。













# マルチフット® 工法

## 部材一覧

| 共通部材（トップサポート）                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ツメ厚約3mm</p>                                                           | <div>タイル</div> <p>トップサポート（タイル用）<br/>MSP-1657<br/>¥ 200 / 個<br/>設計価格 ¥10,000/袋 (50個) 2kg<br/>※目地幅 3mm になります。</p>          |    | <div>ウッドデッキ</div> <p>トップサポート（デッキ用）<br/>MSP-8753<br/>¥ 200 / 個<br/>設計価格 ¥10,000/袋 (50個) 2kg<br/>※対応可能根太寸法：約 70mm</p>                           |
| 標準タイプ                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 低タイプ (35 ~ 50mm)                                                                     |                                                                                                                                               |
|                                                                           | <div>タイル</div> <div>ウッドデッキ</div> <p>延長サポート 100<br/>MSP-3991<br/>¥ 530 / 個<br/>設計価格 ¥53,000/箱 (100個) 13.5kg</p>           |    | <div>タイル</div> <div>ウッドデッキ</div> <p>ベーシックサポート（低タイプ）<br/>MSP-8771<br/>¥ 700 / 個<br/>設計価格 ¥ 35,000 / 袋 (50個)<br/>※トップサポートと一緒にご使用ください。</p>       |
|                                                                           | <div>タイル</div> <div>ウッドデッキ</div> <p>延長サポート 30<br/>MSP-8399<br/>¥ 200 / 個<br/>設計価格 ¥10,000/袋 (50個) 2kg</p>                |    | <div>タイル</div> <div>ウッドデッキ</div> <p>ベーシックサポートコーナー用（低タイプ）<br/>MSP-8792<br/>¥ 700 / 個<br/>設計価格 ¥35,000/袋 (50個) 8kg<br/>※トップサポートと一緒にご使用ください。</p> |
|                                                                          | <div>タイル</div> <div>ウッドデッキ</div> <p>ベーシックサポート<br/>MSP-0372<br/>¥ 700 / 個<br/>設計価格 ¥35,000/袋 (50個) 12kg</p>               |   | <div>タイル</div> <p>一体型（低タイプ）<br/>MSP-1683<br/>¥ 700 / 個<br/>設計価格 ¥35,000/袋 (50個) 10kg<br/>※使用できるタイル厚み：20mm以上<br/>※一体型なのでバラしての使用はできません。</p>     |
|                                                                         | <div>タイル</div> <div>ウッドデッキ</div> <p>ベーシックサポートコーナー用<br/>MSP-8791<br/>¥ 700 / 個<br/>設計価格 ¥35,000/袋 (50個) 8.5kg</p>         |  | <div>ウッドデッキ</div> <p>一体型（低タイプ）<br/>MSP-4194<br/>¥ 700 / 個<br/>設計価格 ¥35,000/袋 (50個) 10kg<br/>※一体型なのでバラしての使用はできません。</p>                         |
|  <p>123mm</p>                                                           | <div>タイル</div> <p>超低タイプ (9.6mm/19.2mm/28.8mm)<br/>MSP-1666<br/>¥ 300 / 個<br/>設計価格 ¥ 15,000 / 袋 (50個) 3.0kg</p>           |  | <div>ウッドデッキ</div> <p>一体型コーナー用（低タイプ）<br/>MSP-4193<br/>¥ 700 / 個<br/>設計価格 ¥35,000/袋 (50個) 8kg<br/>※一体型なのでバラしての使用はできません。</p>                     |
| <p>※高さ調節機能はなく、床面に置くだけで使用するものです。<br/>※本製品は同じものを重ねて使用することができます。<br/>1枚の場合…高さ 9.6mm/2枚の場合…高さ 19.2mm/3枚の場合…高さ 28.8mm<br/>※これ以上の高さにしたい場合は、調整機能付タイプをご使用ください。</p> |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                               |
| 端部用部材                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                               |
| <div>上</div> <div>下</div>                                               | <div>タイル</div> <p>タイル用端部固定金具（上下セット）<br/>MSP-HOLDER<br/>設計価格 ¥ 7,400 / セット<br/>※バラ出荷対応いたします。<br/>手数料 ¥2,000 別途申し受けます。</p> |  | <div>タイル</div> <div>ウッドデッキ</div> <p>ゴム製レベラー<br/>MSP-2459<br/>¥ 200 / 個 (SBR ゴム)<br/>設計価格 ¥20,000/袋 (100個) 3kg</p>                             |
|                                                                         |                                       |  | <div>タイル</div> <div>ウッドデッキ</div> <p>勾配プレート（2% = 1.1°）<br/>MSP-HS2<br/>¥ 500 / 個<br/>設計価格 ¥50,000/袋 (100個) 5kg</p>                             |
|                                                                         |                                       |  | <div>タイル</div> <div>ウッドデッキ</div> <p>壁用スペーサー（6mm）<br/>MSP-8601<br/>設計価格 ¥ 190 / 個</p>                                                          |

高さ調節範囲と商品組み合わせ
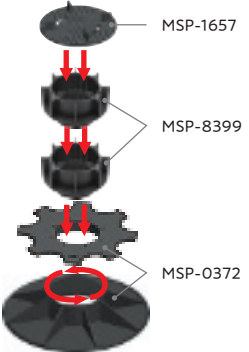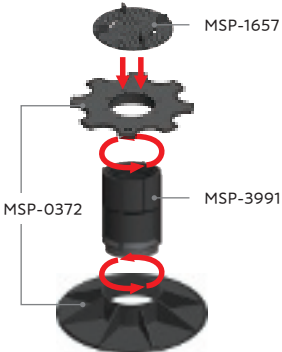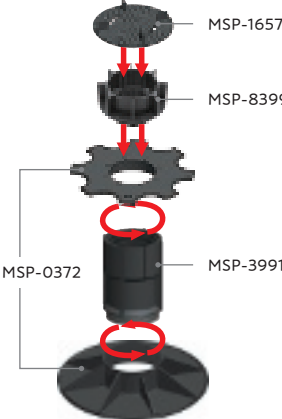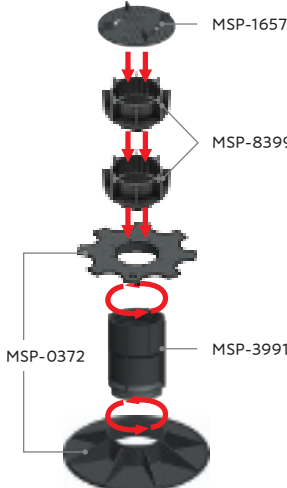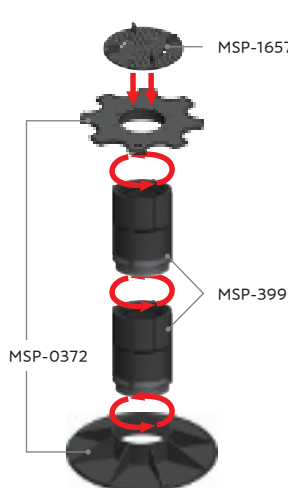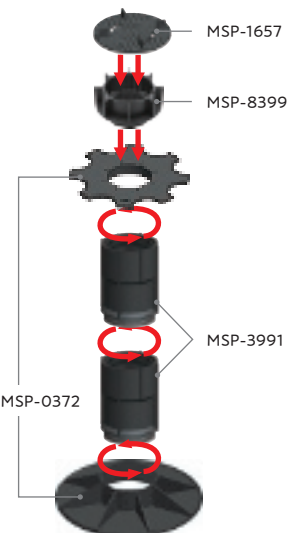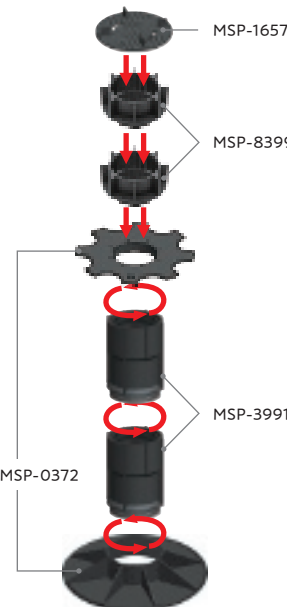
| 9.6mm / 19.2mm / 28.8mm                                                                                                                                    | 35～50mm                                                                                                                                                    | 55～80mm                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p>MSP-1666</p><p>※これ以上の高さにしたい場合は<br/>調節機能付タイプをご使用ください。</p></div>    | <div><p>MSP-1657</p><p>MSP-8771</p><p>MSP-0372</p></div>                  | <div><p>MSP-1657</p><p>MSP-0372</p><p>MSP-3991</p></div>                 |                                                                                                                                                              |
| 設計価格 ¥ 300 / 個                                                                                                                                             | 設計価格 ¥ 900 / セット                                                                                                                                           | 設計価格 ¥ 900 / セット                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| 85～110mm                                                                                                                                                   | 115～140mm                                                                                                                                                  | 155～180mm                                                                                                                                                   | 185～210mm                                                                                                                                                    |
| <div><p>MSP-1657</p><p>MSP-8399</p><p>MSP-0372</p><p>MSP-3991</p></div>  | <div><p>MSP-1657</p><p>MSP-8399</p><p>MSP-0372</p><p>MSP-3991</p></div>  | <div><p>MSP-1657</p><p>MSP-8399</p><p>MSP-0372</p><p>MSP-3991</p></div>  | <div><p>MSP-1657</p><p>MSP-8399</p><p>MSP-0372</p><p>MSP-3991</p></div>  |
| 設計価格 ¥ 1,100 / セット                                                                                                                                         | 設計価格 ¥ 1,300 / セット                                                                                                                                         | 設計価格 ¥ 1,430 / セット                                                                                                                                          | 設計価格 ¥ 1,630 / セット                                                                                                                                           |
| 215～240mm                                                                                                                                                  | 255～280mm                                                                                                                                                  | 285～310mm                                                                                                                                                   | 315～340mm                                                                                                                                                    |
| <div><p>MSP-1657</p><p>MSP-8399</p><p>MSP-0372</p><p>MSP-3991</p></div> | <div><p>MSP-1657</p><p>MSP-8399</p><p>MSP-0372</p><p>MSP-3991</p></div> | <div><p>MSP-1657</p><p>MSP-8399</p><p>MSP-0372</p><p>MSP-3991</p></div> | <div><p>MSP-1657</p><p>MSP-8399</p><p>MSP-0372</p><p>MSP-3991</p></div> |
| 設計価格 ¥ 1,830 / セット                                                                                                                                         | 設計価格 ¥ 1,960 / セット                                                                                                                                         | 設計価格 ¥ 2,160 / セット                                                                                                                                          | 設計価格 ¥ 2,360 / セット                                                                                                                                           |

※表記している寸法はマルチフットの寸法です。



# マルチフット® 工法

## マルチフット® ウィンド




マルチフットウィンドは、 風の影響によるタイルの浮き上がりにフォーカスした防風システムです。

### Point

- 01 美しい仕上がり
- 02 簡単施工
- 03 完成後の高さ調節が可能



### 施工方法

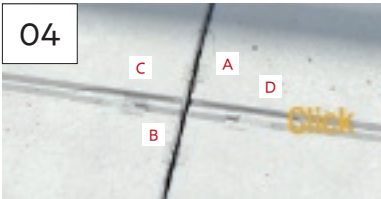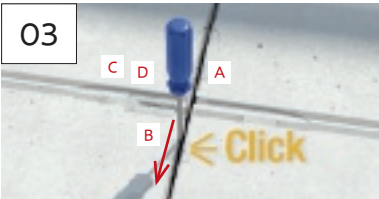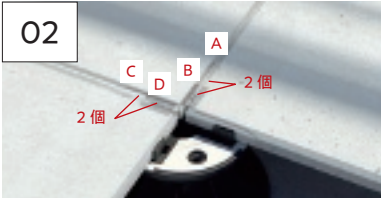


マルチフットウィンド  
施工方法が動画で  
わかりやすく  
ご覧いただけます。




### 高さ調節範囲と部材

| 34～69mm                                                                             | 70～159mm                                                                            | 160～424mm                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ベーシックサポート W1<br>MFW-0347<br>¥2,000 / 個   ¥50,000 / ケース (25 個入り)                     | ベーシックサポート W2<br>MFW-7016<br>¥2,400 / 個   ¥60,000 / ケース (25 個入り)                     | ベーシックサポート W3<br>MFW-6042<br>¥3,300 / 個   ¥39,600 / ケース (12 個入り)                       |
|  |  |  |
| T 型防風クリップ<br>MFW-0310<br>¥250 / 個   ¥25,000 / ケース (100 個入り)                         | L 型防風クリップ<br>MFW-0320<br>¥250 / 個   ¥25,000 / ケース (100 個入り)                         | 調節用ドライバー<br>MFW-0120<br>¥9,500 / 本                                                    |

## マルチフット® グリッド

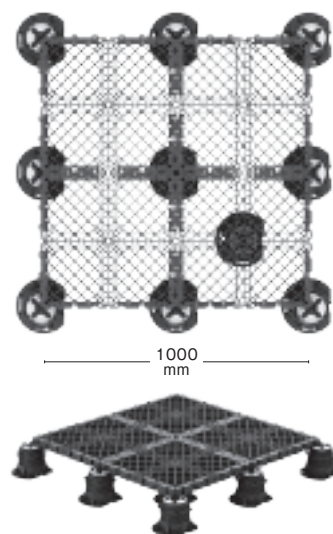

### 高さ調節範囲と部材

| 34～64mm                                                                             | 65～154mm                                                                             | 155～420mm                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |  |
| ベーシックサポート PR1<br>MFG-0065<br>￥1,800 / 個 ￥45,000 / ケース (25 枚入り)                      | ベーシックサポート PR2<br>MFG-0155<br>￥2,200 / 個 ￥55,000 / ケース (25 枚入り)                       | ベーシックサポート PR3<br>MFG-0420<br>￥3,100 / 個 ￥37,200 / ケース (12 枚入り)                        |
|  |  |                                                                                       |
| グリッドサポート (500 × 500 × 40mm)<br>MFG-5050<br>￥7,000 / 枚                               | スペース<br>MFG-2003<br>￥250 / 枚 ￥25,000 / ケース (100 本入り)                                 |                                                                                       |

# 見切材（床用）




## アドトリムシリーズ

様々な場面においてタイルをより使いやすく、美しくする段差用見切材。  
バリエーションを充実させました。

※アドトリムシリーズを切断した場合は、断面のバリなどで傷をつけないよう面を仕上げてご使用ください。


### 段差用見切材：アドフロアトリムⅡムーブ

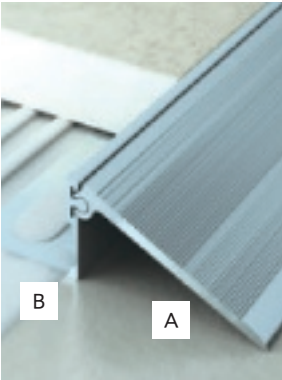

※ A と B のセット商品となります。

|          | A          | B                  |                         |                     |
|----------|------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 形状       |            |                    |                         |                     |
| サイズ (mm) | ウイング       | H = 10             | H = 12.5                | H = 15              |
|          | 50 × 2700  | 10 (9) × 30 × 2700 | 12.5 (11.5) × 30 × 2700 | 15 (14) × 30 × 2700 |
| 設計価格     | ¥1,000 / 本 | ¥7,800 / 本         | ¥8,500 / 本              | ¥9,200 / 本          |
| 品番       | NZSS2      | NZSB10             | NZSB12                  | NZSB15              |
| ウイング長さ   |            |                    |                         |                     |

### 床見切り（L 型）：アド・フロアトリムⅡスクエア 3.0 アルミ

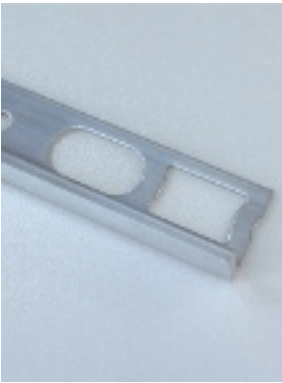

|          |                    |                         |                     |
|----------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 取付図      |                    |                         |                     |
| タイル厚     | 10mm 厚             | 12.5mm 厚                | 15mm 厚              |
| サイズ (mm) | 10 (8) × 22 × 2700 | 12.5 (11.5) × 22 × 2700 | 15 (14) × 22 × 2700 |
| 設計価格     | ¥4,800 / 本         | ¥5,100 / 本              | ¥5,600 / 本          |
| 品番       | ZBG100             | ZBG125                  | ZBG150              |

### 床見切り（L 型端部用）：アド・フロアトリムⅡフレックス 3.0 アルミ



|          |                    |                         |                     |
|----------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 取付図      |                    |                         |                     |
| タイル厚     | 10mm 厚             | 12.5mm 厚                | 15mm 厚              |
| サイズ (mm) | 10 (8) × 22 × 2700 | 12.5 (11.5) × 22 × 2700 | 15 (14) × 22 × 2700 |
| 設計価格     | ¥4,800 / 本         | ¥5,100 / 本              | ¥5,600 / 本          |
| 品番       | ZBGF100            | ZBGF125                 | ZBGF150             |


# 丸型見切材（壁用）

## アドトリムシリーズ

### 丸型見切材（壁用）：アドラウンドトリムIIアルミ（出隅用）


※浴室のエプロン等常時お湯がかかる部分での使用はできません。表面の塗装が剥がれます。




| 取付図      |  |                                      |                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| タイル厚     | 6mm 厚                                                                              | 8mm 厚                                | 12.5mm 厚                                  |
| サイズ (mm) | <b>I</b> 7 (6) × <b>J</b> 28 × 2500                                                | <b>I</b> 9 (8) × <b>J</b> 30 × 2,500 | <b>I</b> 13.5 (12.5) × <b>J</b> 35 × 2500 |
| 設計価格     | ¥ 4,700 / 本                                                                        | ¥ 4,700 / 本                          | ¥ 6,200 / 本                               |
| ホワイト     | DRAC-630                                                                           | DRAC-830                             | DRAC-1230                                 |
| シルバー     | DRAE-60                                                                            | DRAE-80                              | DRAE-125                                  |
| チタニウム    | DRAE-60T                                                                           | DRAE-80T                             | DRAE-125T                                 |

## アドラウンドトリムIII PVC（出隅用）

長さ=2700mmのイタリア製の見切材。  
つや消し仕上げが特におすすめです。



H6mm ~ 12.5mm × 27 × 2700mm

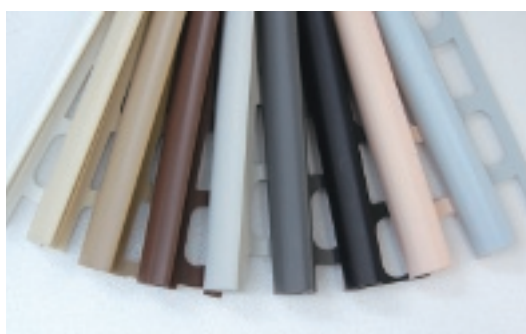

| H × 27 × 2700mm | 仕上   | 色・品番   |             | スノーホワイト                                                                             | アイボリー                                                                                | ベージュグレー                                                                               | ライトグレー                                                                                | ブラック                                                                                  |
|-----------------|------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      | 厚さ (H) | 設計価格        |  |  |  |  |  |
|                 | つや消し | 8mm    | ¥ 4,600 / 本 | RE-79997                                                                            | RE-80109                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | RE-80133                                                                              |
|                 |      | 10mm   | ¥ 4,600 / 本 | RE-79998                                                                            | RE-80110                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | RE-80134                                                                              |
|                 |      | 12.5mm | ¥ 4,600 / 本 | RE-79999                                                                            |                                                                                      |                                                                                       | RE-80127                                                                              |                                                                                       |
|                 | 光沢   | 8mm    | ¥ 4,700 / 本 | REL-79501                                                                           | <u>REL-79509</u>                                                                     | <u>REL-79513</u>                                                                      | <u>REL-79525</u>                                                                      |                                                                                       |
|                 |      | 10mm   | ¥ 5,100 / 本 | REL-79502                                                                           | <u>REL-79510</u>                                                                     | <u>REL-79514</u>                                                                      | <u>REL-79526</u>                                                                      |                                                                                       |





磨きタイルや室内床のタイル施工に最適。タイルを平滑に圧着できます。

※ 必ず専用接着剤アド・フラットクリップボンドをご使用ください。

## Point

01 工期短縮が可能

02 施工時の騒音を軽減

03 目違いのないきれいな仕上がり

## 04 下地の悪い状態でも仕上げ面を平滑に


### 通常の圧着工法の場合

下地に不陸がある場合、通常の圧着工法では下地の傾斜を拾いやすくなってしまいます。





段差ができると ...

- カケて張り替える原因となる。
- つまづきによるケガの原因となる。
- 汚れやゴミがたまりやすく、掃除に手間がかかる。

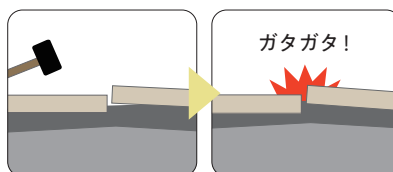


段差によるカケ

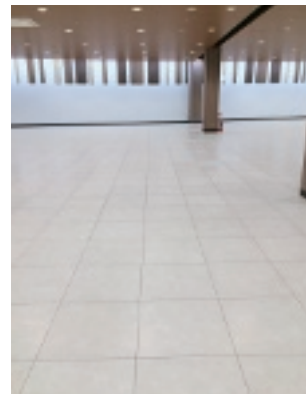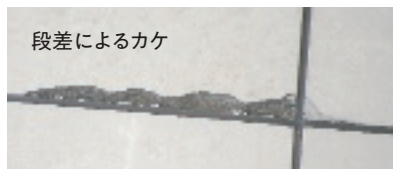

### アド・クリップ工法の場合

段差がある状態からくさびを奥まで差し込むと平滑にすることができます

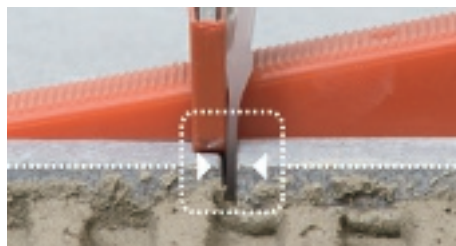


### クリップスペーサー



使用するタイルや石の大きさによりクリップスペーサーの数量が変わります。

- 例) ①400mm×400mm→25個/㎡  
②600mm×600mm→11個/㎡  
③300mm×600mm→22個/㎡

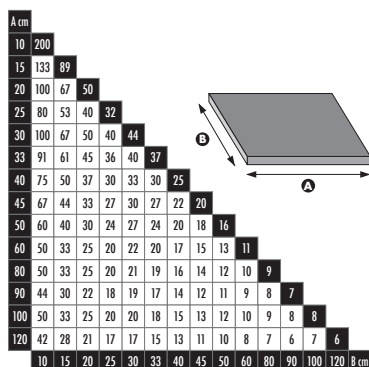

### 施工用目地ピッチ (3mm)

さらに、目地ピッチを使う事で目地幅を均等にとることができます。


※できるだけ奥まで差し込んでください。



## 施工方法

|                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                    |                                 |                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01                                                                                                                                                               | 目地ピッチとクリップを置く          | 02                                                                                 | クリップの上にタイルを置き目地ピッチを入れ、目地幅を均一にする | 03                                                                                  | クリップにくさびを入れ、プライヤーできつく締める |
|                                                                                 |                        |  |                                 |  |                          |
| 04                                                                                                                                                               | モルタルが硬化したらクリップを横から取り外す | 床施工例                                                                               |                                 |                                                                                     |                          |
|                                                                                 |                        |  |                                 |                                                                                     |                          |
| <div>アド・クリップ工法</div> <div>施工方法が動画で<br/>わかりやすく<br/>ご覧いただけます。</div> <div></div> |                        |                                                                                    |                                 |                                                                                     |                          |

## アド・クリップ工法® 施工用工具&amp;ボンド

|                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |  |                                                                                                                      |  |
| 床用プライヤー<br>KBCP-231<br>設計価格 ¥ 10,000 / 個                                                                                      | 施工用目地ピッチ (3mm)<br>KBR-02902<br>設計価格 ¥ 1,500 / 袋 (200 個)                             | 薄物用クリップ (厚 3~12mm)<br>KBCP-180BA500-HD<br>設計価格 ¥ 13,000 / 袋 (500 個)                                                                                                                                      | くさび<br>KBCP-180CU500<br>設計価格 ¥ 19,300 / 袋 (500 個)                                     |
|                                            |  |                                                                                                                      |  |
| 壁用プライヤー<br>KBCP-231NRIV<br>設計価格 ¥ 10,000 / 個                                                                                  | 厚物用クリップ (厚 3~12mm)<br>KBCP-180BA400<br>設計価格 ¥ 17,800 / 袋 (400 個)                    | 保護カバー (厚 12~20mm)<br>KBCP-180AGS<br>設計価格 ¥ 16,000                                                                                                                                                        | SOS クリップ<br>KBCP-180SOS<br>設計価格 ¥ 10,000 / セット (30 個)                                 |
| <br>ホルムアルデヒド放散速度 0.001mg/m <sup>3</sup> 未満 |                                                                                     | <br>下地へ塗り、その後セメントベースのベニヤ下地、石膏ボード等の吸水性がある接着剤などで床壁材を施工する。<br>1:1の割合に水で薄めて下地にローラーで塗ります。<br>施工可能下地温度: +5℃ ~ +35℃ (液体透明色) |                                                                                       |
| アドクリップ工法® 専用ボンド<br>アド・フラットクリップボンド                                                                                             |                                                                                     | 合成樹脂ベースの水溶性プライマー<br>アド・下地プライマー A                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| KBA-225164 (グレー)<br>設計価格 ¥ 5,800・25kg / 袋                                                                                     |                                                                                     | KBA-105144<br>設計価格 ¥ 8,000・5ℓ / 缶 約 ¥144/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                  |                                                                                       |

# 施工用具

## 目地拭き取り用強カスポンジとバケツのセット

- 強カスポンジで目地詰め後の余分な目地材をラクラク拭き取り。
- ・水分を適度に保持し、水が流れ落ちることが少ない特別なスポンジ。
  - ・バケツの底にはローラーを採用。手で引いて移動可能。
  - ・セットで使用することで、施工性のスピードが上がります。

### 回収ビニル袋対応セット

KBR-244ADV  
(スポンジ+バケツ+袋)  
設計価格 ¥ 17,900 /セット  
回収ビニル袋の取り付けが  
可能で水洗いの手間が省けます。

### 交換用回収ビニル袋

KBR-244SC01A  
設計価格 ¥ 3,800 /個 (20枚入)



### 標準セット

KBR-244  
設計価格 ¥ 14,300 /セット  
(スポンジ+バケツ)



### スポンジの取り付け方法

接続部分のスポンジ側からカチッと音が出るまで押しこんでください。



交換用取手  
KBR-306IR20D  
設計価格 ¥ 1,900 /個



交換用強カスポンジ  
KBR-217RICS-WE  
設計価格 ¥ 1,600 /個



### スポンジの取り付け方法

取手の凹R部とスポンジの凸R部を合わせる。  
※KBR-244の取手の場合は、端からスライドさせて取り付けます。




スライドさせる





## 目地詰め用強力ゴムこて

セメント・ポリウレタン・エポキシ目地の目地詰め用ゴムこて。少ない力で、強力な目地詰めが可能です。

KBR-13695-245C  
設計価格 ¥ 3,000 /個

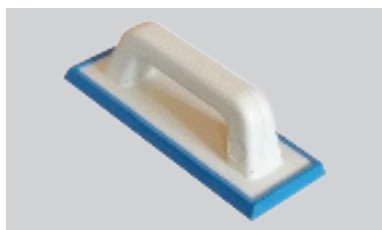

KBR-136GM02D  
設計価格 ¥ 1,400 /個 (交換用ゴム)

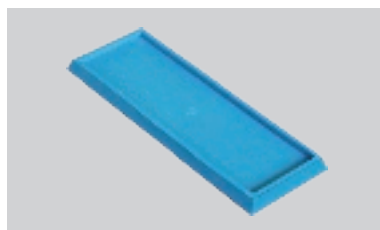

## 目地拭き取り用強カスポンジ

KBR-395U-GCEL  
設計価格 ¥ 3,400 /個

目地詰め後の余分な  
目地材の拭き取り用です。  
使用後は、すぐに洗浄して  
ください。



## エポキシ目地用スポンジ

KBR-291CELRIG  
設計価格 ¥ 1,800 /個

白色部分はエポキシ用で、  
黄色部分は強カスポンジと  
なります。



## 目地ピッチ

### 目地ピッチ



目地ピッチ 2mm  
KBR-02901  
設計価格  
¥ 1,500 /袋 (300個)



目地ピッチ 3mm  
KBR-02902  
設計価格  
¥ 1,500 /袋 (200個)



目地ピッチ 4mm  
KBR-157200  
設計価格  
¥ 1,800 /袋 (200個)



目地ピッチ 5mm  
KBR-155200  
設計価格  
¥ 1,800 /袋 (200個)



目地ピッチ 6mm  
KBR-153200  
設計価格  
¥ 1,800 /袋 (200個)

### ウマ貼り用 目地ピッチ



目地ピッチ 3mm  
KBR-159T200  
設計価格  
¥ 1,800 /袋 (200個)



目地ピッチ 4mm  
KBR-157T200  
設計価格  
¥ 1,800 /袋 (200個)



目地ピッチ 5mm  
KBR-155T200  
設計価格  
¥ 1,800 /袋 (200個)



目地ピッチ 6mm  
KBR-153T200  
設計価格  
¥ 1,800 /袋 (200個)

### 六角形タイル用 目地ピッチ



目地ピッチ 3mm  
(六角タイル用)  
KBR-161E200  
設計価格  
¥ 1,800 /袋 (200個)



目地ピッチ (壁用)  
KBR-162P200  
設計価格 ¥ 1,800 /袋 (200個)  
簡単に目地幅が、3~5mm程度に  
均等にとれます。(図1)  
また壁等に使用の際、水平を  
調整することもできます。(図2)

図1) 目地幅の均等化に





図2) 壁の水平どりに






# 施工用具

## 高性能タイルカッター

大・中型サイズ用タイルカッター。  
切断長さ620mmのカットができます。

KBR-17915 設計価格 ¥ 147,000 / 台  
対応寸法: 700mm×700mm / 対角: 1,020mm  
重量: 24kg (ケース込み)

収納ケース付き

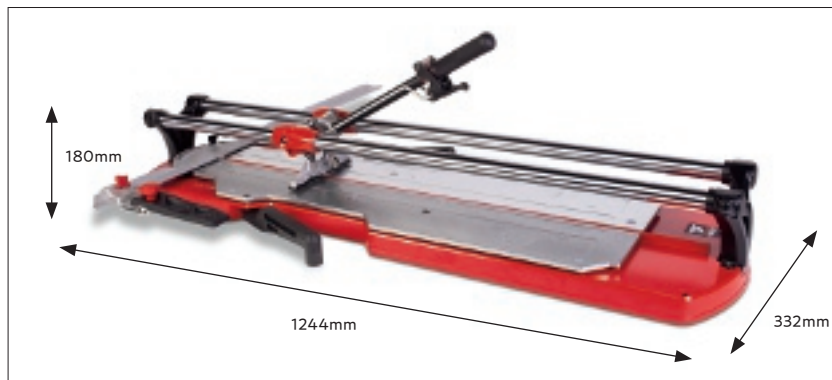

## KBR17915用替刃



陶・磁器タイル用 (主に壁タイル)

φ8mm  
KBR-01959  
設計価格 ¥ 4,000 / 個  
(標準切断可能m数: 700m)



磁器タイル用 (主に床タイル)

φ10mm  
KBR-01991  
設計価格 ¥ 4,200 / 個  
(標準切断可能m数: 700m)



磁器タイル用 (凸凹のある床タイル)

φ18mm  
KBR-01992  
設計価格 ¥ 5,100 / 個  
(標準切断可能m数: 700m)

## ホールソー

陶器質タイル・磁器質タイル・大理石・御影石の穴あけ用。  
イタリア製ホールソーは、切れ味鋭く、美しい切り口になります。



φ100mm  
KBU-100  
設計価格  
¥ 32,200 / 個



φ70mm  
KBU-070  
設計価格  
¥ 22,300 / 個



φ45mm  
KBU-045  
設計価格  
¥ 16,000 / 個



φ40mm  
KBU-040  
設計価格  
¥ 15,600 / 個



φ35mm  
KBU-035  
設計価格  
¥ 14,600 / 個



φ25mm  
KBU-025  
設計価格  
¥ 13,400 / 個



φ10mm  
KBU-010  
設計価格  
¥ 10,400 / 個

## 使用方法

※穴あけはスプレーで水をかけながらおこなってください。




穴をあける位置を確認してください。  
材料の表面はスプレー等で事前に  
濡らしてください。



水をスプレーでかけながら  
穴をあけてください。




位置がずれないように両手で  
押さえながら穴をあけてください。




## コロンボ

KBR-39766AD  
ボンド・スプレッター〈コテいらず〉  
床下地に貼付/モルタルを塗布  
設計価格 ¥ 85,000 /セット (本体+刃4枚)

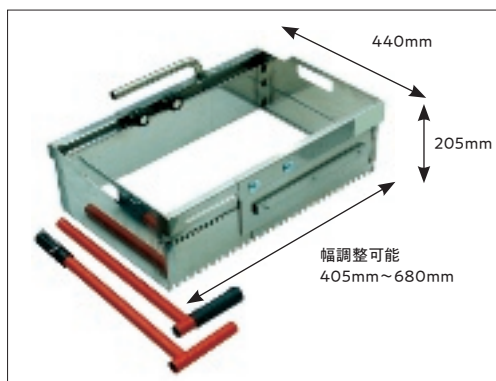

くし目:上6×6mm・下12×12mm  
くし目:丸20×9mm・丸20×15mm  
6mm 12mm ×2枚入  
20mm 9mm ×2枚入


KBR-397ZV  
専用おもり  
設計価格 ¥ 16,800 /組 (8kg)  
※左右合わせて2組必要です。



おもり装着画像 (2組装着)





## 使用方法

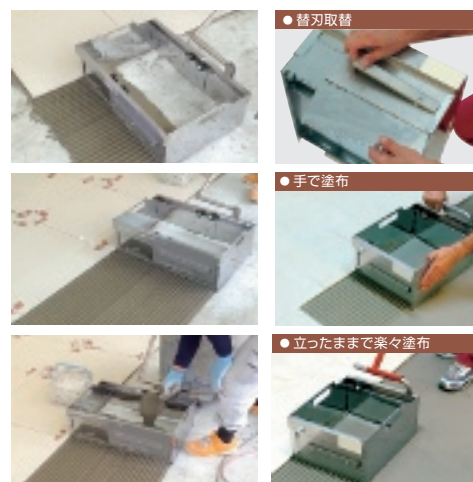


## 角カケ防止カバー

角カケ防止カバー (対応厚:3~12mm)  
KBR-432SSBRAI (4個/袋)  
設計価格 ¥ 3,200 /個




## メガスラブ専用叩き板

メガスラブ専用叩き板 (ハンマー)  
KBR-142G  
設計価格 ¥ 10,000 /個




## リフター

タイルリフター (長さ500~650mm用)  
KBR-144CM50-65  
設計価格 ¥ 21,000 /個  
挟み込みリフターは厚さ20mmタイルでも  
しっかり持ち上げることができます。



## マット

マルチラバーマット (タイル切断用)  
KBR-394UP01RC  
設計価格 ¥ 10,500 /枚



## コロコロイス

KBR-383COMBI  
設計価格 ¥ 56,400 /個  
座ったまま移動できるので  
ひざや腰に負担がかかりません。



## ひざ当てパッド

KBR-138  
設計価格 ¥ 4,700 /セット  
快適なつけ心地で膝を保護。



# 大判タイル施工用具



## メガスラブ運搬バー (2本組)


### 【プレミアム】

特殊形状でも自由に  
レールの位置を変えられます。

KBR-432EM04TA  
設計価格 ¥ 435,000 /セット  
プッシュ式吸盤 (φ175) 8個  
**圧力メーター付き**  
最大運搬サイズ 3200mm



加工後のメガスラブ運搬にも対応

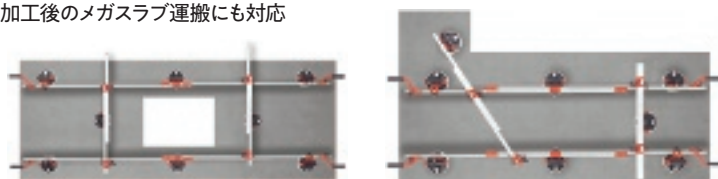

### 交換用パッド

KBR-185WR01A  
設計価格 ¥ 6,300 /個  
対象品番: KBR-432EM04TA  
KBR-185ARLIVA  
KBR-185WA01-VRVV



### 【スタンダード】

KBR-432EM04TC  
設計価格 ¥ 320,000 /セット  
レバー式吸盤16個付き。  
最大運搬サイズ 3200mm



### 交換用吸盤

KBR-432EO04VB  
設計価格 ¥ 29,100 /セット  
対象品番: KBR-432EM04TC



使用方法が動画で  
わかりやすくご覧いただけます。



## メガスラブ アジャスター

### 【プレミアム】

出隅、入隅部分も調整できます。

KBR-185ARLIVA  
設計価格 ¥ 128,200 /セット





目地幅・目違いを同時に調整できるマルチアジャスター

入隅




出隅

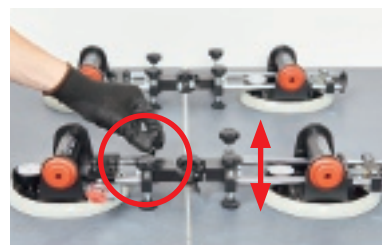

### 【スタンダード】

KBR-185DAL01A  
設計価格 ¥ 45,200 /個

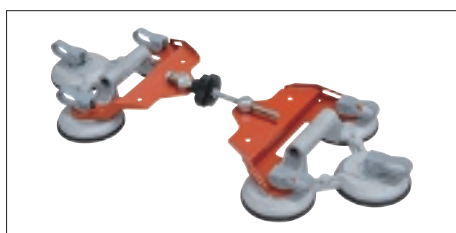

目地の幅を調整することができます。



使用方法が動画で  
わかりやすくご覧いただけます。



## 大型タイル用吸盤

### 吸盤グリッパー（凹凸面用）

KBR-185WA01-VRVV  
設計価格 ¥ 37,800 /個  
水平荷重：最大70kg  
水垂荷重：最大30kg  
専用プラスチックケース付  
※表面の凸凹の程度で吸盤力が  
弱くなることがあります。  
必ず試用してから作業してください。



### 吸盤グリッパー（平滑面用）

KBR-185  
設計価格 ¥ 2,900 /個  
最大荷重=40kg  
※表面の凹凸が激しいグリッパー(防滑)  
タイルにはご使用になれません。



#### 操作部説明

吸込：赤いボタンを数回押します。 解放：赤いレバーを引きます。



#### 交換用パッド

KBR-185WR01A  
設計価格 ¥ 6,300 /個





# 大判タイル施工用具

## メガスラブ 作業台

KBR-394MAPLUS

設計価格 ¥ 187,100 / 台

メガスラブのような大判タイルは、  
作業台があると作業効率がアップします。  
脚は折りたたみ式で、収納や持ち運びに便利です。

使用方法が動画で  
わかりやすく  
ご覧いただけます。



折りたたんで保管できます。



2台連結も可能です。(最大寸法: 1500 × 3600mm)



## メガスラブ 運搬台車

KBR-169CELUN

設計価格 ¥ 166,000 / セット

(耐荷重: 250kg)

使用していない時は  
コンパクトに収納ができます。



## メガスラブ切断レールカッターセット

大判タイルも簡単加工！

※メガスラブ対応カッティングガイドレールの最大使用可能寸法は 3320mm（連結時）

セット内容

レールカッター1個

レール2本

メガスラブ プライヤー1個

持ち運び用バック

KBR-433CRR

設計価格 ¥ 144,800 /個

※厚さ6mm以下のタイルに  
ご使用いただけます。


専用替刃

KBR-135D16TA

設計価格 ¥ 3,500 /枚



使用方法が動画で  
わかりやすく  
ご覧いただけます。

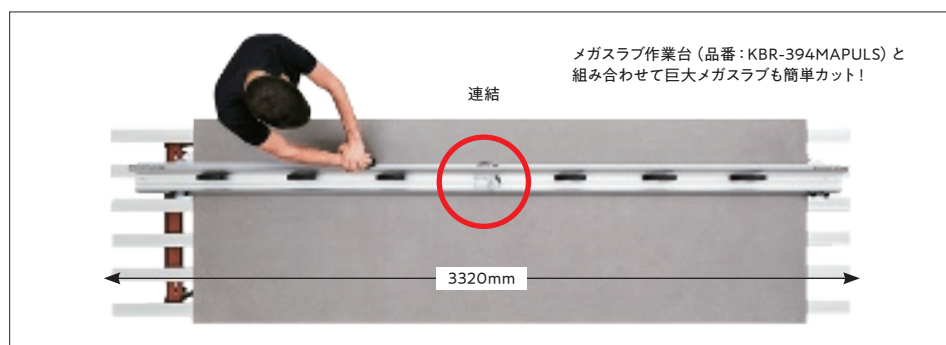

メガスラブ作業台（品番：KBR-394MAPULS）と  
組み合わせて巨大メガスラブも簡単カット！

### スペアー品

#### メガスラブ プライヤー

KBR-169TRO1A

設計価格 ¥ 13,200 /個

※厚さ6mm以下のタイルに  
ご使用いただけます。

※切断レールカッターに付属。

※単品でもご購入いただけます。




### 使用方法

01



ガイドレールを連結させます。

02

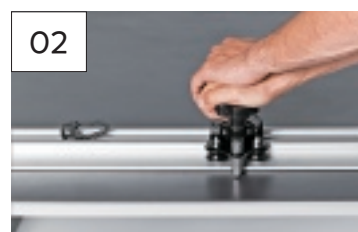

ガイドレールを使いレールカッターで  
切れ目を入れます。

03



最後に付属のメガスラブプライヤーで  
分割してください。



厚さ 6mm 以上のタイルを切断する場合、  
別売のストロングプライヤーが必要です。

### オプション品

#### ストロング プライヤー

KBR-169TM01AN

設計価格 ¥ 31,800 /個

※厚さ6mm以下のタイルに  
ご使用いただけます。



# 内装用接着剤


アド・ボンドAシリーズは、建築基準法(ホルムアルデヒド対策)告示対象外ではございますが、自主試験を実施した結果、F☆☆☆☆の基準値0.005mg /m<sup>3</sup> (接着剤/現場施工)を下回る数値が出ましたので、安心してご使用になれます。

| 品 名                |             | 速乾性                                                                                                                                                       | アド クリップ工法併用                                                                                                                                               | 弾性水練り                                                                                                                                                       |                                                                            |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                    |             | アド・ニュースピードボンド A                                                                                                                                           | アド・フラットクリップボンド                                                                                                                                            | アド・フレックスボンドゴールド                                                                                                                                             |                                                                            |
|                    |             | <div></div> <div>ホルムアルデヒド放散速度 0.001mg/nh未満</div> <div>アド・クリップ工法®対応</div> | <div></div> <div>ホルムアルデヒド放散速度 0.001mg/nh未満</div> <div>アド・クリップ工法®対応</div> | <div></div> <div>ホルムアルデヒド放散速度 0.001mg/nh未満</div> <div>アド・クリップ工法®対応</div> |                                                                            |
| 特長<br>及び<br>注意事項   |             | 3～4時間でスピード硬化します。<br>注) +5℃～ +35℃にて施工。                                                                                                                     | アド・クリップ工法®とセットで使用する事で<br>段差のないフロアに仕上がります。<br>注) +5℃～ +35℃にて施工。                                                                                            | 水練りタイプではセメント系最大級の弾性ボンドです。<br>二重床に適しています。<br>注) +5℃～ +40℃にて施工。                                                                                               |                                                                            |
| カラー                |             | グレー                                                                                                                                                       | グレー                                                                                                                                                       | ホワイト                                                                                                                                                        | グレー                                                                        |
| 品 番                |             | KBA-225108                                                                                                                                                | KBA-225164                                                                                                                                                | KBA-225211                                                                                                                                                  | KBA-225111                                                                 |
| 容 量                |             | 粉体：25kg                                                                                                                                                   | 粉体：25kg                                                                                                                                                   | 粉体：25kg                                                                                                                                                     | 粉体：25kg                                                                    |
| 設計価格               |             | ¥ 10,700 /袋                                                                                                                                               | ¥ 5,800 /袋                                                                                                                                                | ¥ 12,000 /袋                                                                                                                                                 | ¥ 11,600 /袋                                                                |
| クシ目<br>ゴテ<br>No.20 | 塗布量<br>塗布面積 | グレー：約¥4,080/m <sup>2</sup><br>約12～15kg/m <sup>2</sup><br>約2.5m <sup>2</sup> /袋                                                                            | グレー：約¥2,200/m <sup>2</sup><br>約12～15kg/m <sup>2</sup><br>約2.5m <sup>2</sup> /袋                                                                            | 約¥4,560/m <sup>2</sup><br>約12～15kg/m <sup>2</sup><br>約2.5m <sup>2</sup> /袋                                                                                  | 約¥4,400/m <sup>2</sup><br>約12～15kg/m <sup>2</sup><br>約2.5m <sup>2</sup> /袋 |
| 貼付可能時間<br>(採用時目安)  |             | 最大10分<br>(気温約23℃にて)                                                                                                                                       | 最大15分<br>(気温約23℃にて)                                                                                                                                       | 最大15分<br>(気温約23℃にて)                                                                                                                                         |                                                                            |
| 硬化時間<br>(採用時目安)    |             | 床：約4時間<br>※目地詰め可能<br>(気温約23℃にて)                                                                                                                           | 床：約48時間<br>※目地詰め可能<br>(気温約23℃にて)                                                                                                                          | 床：約48時間<br>※目地詰め可能<br>(気温約23℃にて)                                                                                                                            |                                                                            |
| 下 地                |             | コンクリート・モルタル                                                                                                                                               | コンクリート・モルタル                                                                                                                                               | ベニヤ※・コンクリート・モルタル                                                                                                                                            |                                                                            |

| 品 名               | 内装床タイル用                                                                                                                                                                                      | 硬化促進剤                                                                                                                      | 内外装壁タイル用                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | タイルエース床用 (変成シリコン樹脂)                                                                                                                                                                          | PM アクセラレーター                                                                                                                | タイルエース F (変成シリコン樹脂)                                                                                  |
|                   |                                                                                                           |  <div>タイルエース床用1.9kg<br/>1本に対し2袋まで</div> |                 |
| 特長                | 微弾性のため衝撃によるタイル割れが<br>起きにくいです。                                                                                                                                                                | 接着層の厚い場合や注型、ポッティング、<br>充てん接着等の接着剤の内部硬化性を<br>促進させ、接着工程のスピードをアップさせます。<br>※タイルエース床用のみご使用ください。                                 | 速硬化品・高弾性・耐水性<br>JIS A 5548・5557<br>大型タイルに最適です。                                                       |
| 用途                | 内装タイル用 (床タイル)                                                                                                                                                                                | 弾性接着剤専用硬化促進剤                                                                                                               | 内外装壁タイル用 (大型タイル)                                                                                     |
| カラー               | ホワイト                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                          | ホワイト                                                                                                 |
| 品 番               | KBA-RE505                                                                                                                                                                                    | KBA-RE547                                                                                                                  | KBA-RE217                                                                                            |
| 容 量               | 白色ペースト：1.9kg (梱包：9本)                                                                                                                                                                         | 梱包：9袋                                                                                                                      | 白色ペースト：2kg (梱包：9本)                                                                                   |
| 設計価格              | ¥ 3,150 /本<br>(¥ 28,350 /9本梱包)                                                                                                                                                               | ¥ 600 /袋<br>(¥ 5,400 /9袋梱包)                                                                                                | ¥ 3,150 /本<br>(¥ 28,350 /9本梱包)                                                                       |
| 貼付可能時間<br>(採用時目安) | 40分以内 / 23℃、15分以内 / 35℃                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                          | 40分以内 / 23℃、15分以内 / 35℃                                                                              |
| 標準塗布量             | 平滑下地5mmクシ目 1.9kg / m <sup>2</sup><br>粗面下地7mmクシ目 3.8kg / m <sup>2</sup>                                                                                                                       | —                                                                                                                          | 平滑下地5mmクシ目 2～2.5kg / m <sup>2</sup>                                                                  |
| 主成分               | 変成シリコン樹脂                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                          | 変成シリコン樹脂                                                                                             |
| マーク               |  F☆☆☆☆  JAIA 4VOC 基準適合 | —                                                                                                                          |  JAIA 4VOC 基準適合 |

# 内外装用目地材

| 品 名              | セメント系目地材                                                                                                                                                                                                                                                 | 防水目地材                                                                                                                                                                   | 弾性水練り目地材                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | スタイル グラウト テック                                                                                                                                                                                                                                            | アド・防水目地 A                                                                                                                                                               | アド・フレックス目地ゴールド                                                                                                                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                  |
| 特長<br>及び<br>注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> <li>エフロレッセンス（白華現象）を防止し色ムラになりにくいセメント系目地材。</li> <li>磁器質タイル、スラブ、モザイク、天然石に使用可能。</li> <li>硬化が早く、軽歩行可能まで4時間。</li> <li>使用可能まで24時間。（スイミングプール使用可能までは7日間）</li> <li>ベース原料にスピードボンドと同様の特殊なセメントを使用。</li> <li>最大目地幅 20mm。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>耐水性があるので、汚れにくく掃除がしやすい目地材。</li> <li>速乾性があり施工後3時間で歩行可能。</li> <li>目地が乾燥する前にスポンジできれいに拭き取る。</li> <li>きれいな水を使用しスポンジはこまめに洗う。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>低吸水性で汚れにくい。</li> <li>重歩行床、二重床、床暖房に使用可。</li> <li>曲げに対し追従性があり、割れにくい。</li> <li>石材（磨き）、磁器質タイル、ガラスモザイクなど内外装の床壁に使用可能。</li> <li>最大目地幅5mm</li> </ul> |
| カラー              | 全10色                                                                                                                                                                                                                                                     | アイアン グレー                                                                                                                                                                | 全4色                                                                                                                                                                                 |
| 品 番              | SGT- + カラー番号                                                                                                                                                                                                                                             | KBA-002304                                                                                                                                                              | KBA-005G + カラー番号（数字2桁）                                                                                                                                                              |
| 容 量              | 粉体：5kg                                                                                                                                                                                                                                                   | 粉体：25kg                                                                                                                                                                 | 粉体：5kg                                                                                                                                                                              |
| 設計価格             | ¥ 4,300 / 袋                                                                                                                                                                                                                                              | ¥ 10,000 / 袋                                                                                                                                                            | ¥ 7,400 / 袋                                                                                                                                                                         |
| 塗布量<br>塗布面積      | サイズ：300×600×10mm<br>目地幅：3mmの場合<br>約¥344/m <sup>2</sup> ~<br>約12.5m <sup>2</sup> /袋                                                                                                                                                                       | サイズ：300×300×9mm<br>目地幅：3mmの場合<br>約¥140/m <sup>2</sup> ~<br>約67.6m <sup>2</sup> /袋                                                                                       | サイズ：300×300×10mm<br>目地幅：3mmの場合<br>約¥482/m <sup>2</sup> ~<br>約14.5m <sup>2</sup> /袋                                                                                                  |
| 下 地              | コンクリート・モルタル                                                                                                                                                                                                                                              | コンクリート・モルタル                                                                                                                                                             | ベニヤ・コンクリート・モルタル                                                                                                                                                                     |

| 品 名              | エポキシ樹脂目地材                                                                                                                                                             | 一液性内装用弾性目地材                                                                                                                                                                                                                | 内外装壁床用目地材                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | アド・エポジョイント クリスタル                                                                                                                                                      | アド・弾性らくらく目地                                                                                                                                                                                                                | アド・ユーロジョイント                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                               |
| 特長<br>及び<br>注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> <li>光の透過、反射を受け、目地とモザイクタイルを同色に見せることが可能。</li> <li>シミができるため、吸水率の高い白色大理石には使用不可。</li> <li>目地を拭き取る際には充分な水を使用する。目地材に水や溶剤を混ぜない。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>たわみに強く曲げても柔軟性があり割れにくく、取れにくい。</li> <li>水不要でそのまま使用可能。</li> <li>残っても2,3ヶ月は保管し、再利用可能。</li> <li>吸水率が低く、汚れにくい。</li> <li>重歩行床に使用可。</li> <li>磁器質タイル、天然石、人造石、ガラスモザイクなど内床・内壁に使用可能。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>内外装の床、壁に使用可能。</li> <li>内壁タイルや、乱形部材など、表面がラフな材料でも使用可能。</li> <li>施工後は、耐水かつ-30℃～90℃まで耐久性を保持。</li> <li>床への施工の場合、3～16mm幅まで使用可能。</li> <li>施工可能気温：5℃～35℃</li> </ul> |
| カラー              | 透明                                                                                                                                                                    | 全6色                                                                                                                                                                                                                        | 全5色                                                                                                                                                                                                |
| 品 番              | ST-350-C                                                                                                                                                              | KBA-4P+カラー番号（数字4桁）                                                                                                                                                                                                         | RYWG-30+カラー番号（数字2桁）<br>RYWA-2000（アンティークホワイト）                                                                                                                                                       |
| 容 量              | 粉体：5kg                                                                                                                                                                | ペースト状：5kg                                                                                                                                                                                                                  | 粉体：25kg                                                                                                                                                                                            |
| 設計価格             | ¥ 24,000 / 缶                                                                                                                                                          | ¥ 8,200 / 缶                                                                                                                                                                                                                | ¥ 8,200 / 袋                                                                                                                                                                                        |
| 塗布量<br>塗布面積      | サイズ：16×16×4.5mm<br>目地幅：3mmの場合<br>約¥9,200/m <sup>2</sup><br>約2.5m <sup>2</sup> /缶                                                                                      | サイズ：400×400×10mm<br>目地幅：3mmの場合<br>約¥374/m <sup>2</sup><br>約20.83m <sup>2</sup> /缶                                                                                                                                          | 標準目地入<br>可能面積（目安）<br>RYWG-30+カラー番号 4～5m <sup>2</sup> /袋（=1タイル）<br>RYWA-2000 5～7m <sup>2</sup> /袋（=1タイル）                                                                                            |
| 下 地              | コンクリート・モルタル                                                                                                                                                           | ベニヤ・コンクリート・モルタル                                                                                                                                                                                                            | コンクリート・モルタル                                                                                                                                                                                        |

施工材料・副資材・工具は、原則として自社商品を対象として推奨する施工方法での性能確認を行っています。  
他社商品については適合性の検証が行われていないため、必ずしも同等の性能が得られるとは限りませんのでご注意ください。



# 内外装用目地材

## スピード目地材 スタイルグラウトテック



商 品 名 : スピード目地 スタイル グラウト テック

設 計 価 格 : ¥4,300 5kg/袋

用 途 : 磁器質タイルや天然石、人造石の目地  
内装・外装・スイミングプール・SPA・住宅・公共施設等の床壁

特 徴 : エフロレッセンス（白華現象※）を防止し色ムラになりにくいセメント系目地材。  
磁器質タイル、スラブ、モザイク、天然石に使用可能で耐カビ性があり、床暖房に対応。  
硬化が早く、軽歩行可能まで 4 時間。使用可能まで 24 時間。  
（スイミングプール使用可能までは 7 日間）  
ベース原料にスピードボンド（KBA-225108）と同様の特殊なセメントを使用。  
最大目地幅 20mm。

### カラーバリエーション・品番

|  |                  |
|--|------------------|
|  | SGT-WH1 (ホワイト1)  |
|  | SGT-IV2 (アイボリー2) |
|  | SGT-BG2 (ベージュ2)  |
|  | SGT-BG3 (ベージュ3)  |
|  | SGT-GR1 (グレー1)   |
|  | SGT-GR2 (グレー2)   |
|  | SGT-GR3 (グレー3)   |
|  | SGT-SL2 (シルバー2)  |
|  | SGT-SL3 (シルバー3)  |
|  | SGT-BL2 (ブラック2)  |

全20色のうち10色を在庫しています。

使 用 方 法 : 1. 水 800cc をきれいなバケツに入れて、ゆっくり目地材を加え 3 分間練ります。  
※約 50 分間使用できます。(気温 23℃)  
2. ゴムごてで目地を奥まで押さえ込むように塗り込みます。  
3. 表面に残った目地材はかき取ってください。  
4. 15 ~ 30 分経過したら水を絞ったスポンジで拭き取ってください。


注 意 事 項 : ・使用する量だけを練ってください。  
・収縮や色調違いを避ける為に水の量は守ってください。  
・硬化が始まってからは水を追加しないでください。  
・硬化する前に拭き取ってください。  
・施工可能気温は +5℃ ~ +35℃です。

使用量 kg / m<sup>2</sup> : 100 × 100 × 8 目地幅 3mm 0.77kg/m<sup>2</sup> 約 3.8m<sup>2</sup> / 袋  
300 × 600 × 10 目地幅 3mm 0.24kg/m<sup>2</sup> 約 12.5m<sup>2</sup> / 袋  
600 × 600 × 10 目地幅 3mm 0.16kg/m<sup>2</sup> 約 18.7m<sup>2</sup> / 袋  
600 × 1200 × 10 目地幅 3mm 0.12kg/m<sup>2</sup> 約 25m<sup>2</sup> / 袋

### ※白華現象について

一次白華：セメントに含まれる石灰分が二酸化炭素と反応して炭酸カルシウムが形成される。  
特に水分が多すぎる場合、気温が低く硬化時間長くなると起きやすい。部分的に発生すると色ムラになる。

二次白華：下地コンクリートや接着モルタル等の遊離石灰など降雨で溶け出し、毛細管現象により目地材表面で白く固まる。

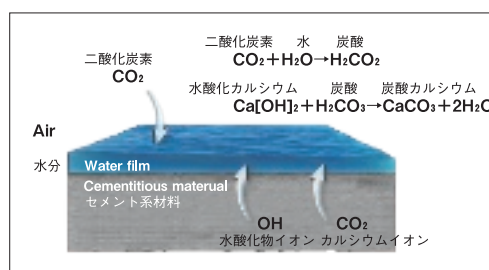

一般的な目地の白華

### Point

#### ・シリコンシーリングとの比較



#### ・スピード施工

施工時はクリーマーなので早い目地詰めが可能。15 ~ 30 分後にスポンジで拭き取りが出来ます。  
壁面への施工も容易で滑り落ちにくく材料の無駄を防ぎます。  
また、表面近くまで目地を詰めることができます。



# セメント目地白華クリーナー

エボ (EVO) 酸性 pH2.1-2.9



品番

LCLEVO0121

- 商 品 名 : セメント目地白華クリーナー・エボ (EVO) 酸性 pH2.1-2.9
- 設 計 価 格 : ￥4,000
- 特 徴 : タイルの表面に残ったセメント系目地材や目地の白華を除去するクリーナー。一般的な“酸洗い”と異なり、目地が変色しません。
- 使 用 方 法 : 1. ボトルをよく振ってください。  
2. 水で希釈して使います。水：木製品 = 1:10 ～ 1:1 汚れ具合によります。  
3. 塗布して 10 分くらいスポンジなどで洗浄してください。  
4. クリーナーを除去し、きれいな水で洗い流してください。
- 注 意 事 項 : ・ゴム手袋やマスクを着用して作業してください。  
・使用前に金属、ゴム、PVC などを養生してください。  
・大理石やライムストーンには使用しないでください。
- 使 用 量 : 10 ～ 15㎡ / ボトル

# 防水目地材

アド・防水目地 A



品番

KBA-002304 (アイアン グレー)

- 商 品 名 : 防水目地 A
- 設 計 価 格 : ￥10,000 25kg/ 袋  
￥約 140/㎡～  
※仕上げ材 サイズ 300 × 300 × 9mm (目地幅 3mm の場合)
- 用 途 : ・石材、セラミックタイルの施工。
- 特 徴 : ・耐水性があるので、汚れにくく掃除がしやすい目地材。  
・速乾性があり施工後 3 時間で歩行可能。
- 使 用 方 法 : 1. 防水目地 A (粉末) 25kg (1 袋) と水 6～7ℓを混合してください。  
練る際には、まず水をバケツなどの容器に入れ、その後粉末の防水目地 A を入れ、混ぜてください。  
※混合後の使用可能時間は (バケツの中で練った状態) 30 分です。  
施工可能気温 + 5℃～ + 30℃  
2. 強力ゴムごてを用い、目地詰めを行ってください。  
3. 強力ゴムごてで余分な目地をかき取ってください。  
4. 目地材が乾燥する前 (10 ～ 15 分以内) に強力スポンジできれいに拭き取ってください。  
(スポンジは、水を含ませてよく絞ったものを使用してください。)  
水はきれいなものを使い、スポンジはこまめに洗ってください。  
最後にきれいなウェスでふき上げてください。  
5. 施工後 3 時間で歩行可能。
- 石 材 の 施 工 : 施工場所 : 内壁、内床、外壁、外床  
下 地 : コンクリート、モルタル

● ボンドが固まっている場合は、あらかじめほぐしてからご使用ください。● パッケージのデザインは予告なく変更されることがあります。● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色異なります。● ご注文の際は、必ず在庫と納期を営業担当者にお問い合わせください。

# 内装用セメント目地材

## 弾性水練り目地材 アド・フレックス目地ゴールド



- 商 品 名： アド・フレックス目地ゴールド  
設 計 価 格： ￥7,400 5kg/ 袋  
￥約 482/㎡  
※仕上げ材 サイズ 300 × 300 × 10mm (目地幅 3mm の場合)
- 用 途： 石材 (本磨き)、施釉タイル、磨き磁器質タイル、ガラスタイルなど内外装床壁に使用可能
- 特 徴：
- ・製造から 12 ヶ月使用可能
  - ・吸水率が低く防汚性に優れる
  - ・重歩行床、二重床、床暖房に使用可能
  - ・硬化後も曲げに対して追従性があり、割れにくい
  - ・床の動きやベニヤなどの下地のたわみに効果あり
  - ・推奨目地幅 1 ～ 3mm
  - ・施工温度 +10 ～ 35℃
  - ・軽歩行まで 24 時間、完全硬化まで 28 日程度

### カラーバリエーション・品番

- KBA-005G01 (ホワイト)
- KBA-005G02 (ライト グレー)
- KBA-005G03 (パール グレー)
- KBA-005G04 (アイアン グレー)
- KBA-005G06 (ジャスミン ページュ)

- 使 用 方 法：
1. 施工後、24 時間 (夏) ～ 72 時間 (冬) 以上経過していることを確認してください。  
アド・フレックス目地ゴールド (粉末) 5kg (1 袋) と水 1.45 ～ 1.6ℓ を混合してください。  
練る際には、まず水をバケツなどの容器に入れ、その後アド・フレックス目地ゴールドを入れ、混ぜてください。  
※混合後の使用可能時間 20 分です。(バケツの中で練った状態)
  2. 専用ゴムごてを用い、目地詰めを行ってください。
  3. 強力ゴムごてで余分な目地をかき取ってください。(目地詰めしてから 5 分以内)
  4. 目地材が乾燥する前 (5 分以内) に強カスポンジでタイル表面に残った目地をきれいに拭き取ってください。  
※スポンジは、水を含ませてよく絞ったものを使用してください。  
水分が多いと、硬化不良または白華の原因となります。  
※水はきれいなものを使い、スポンジはこまめに洗ってください。
  5. 最後にきれいなウェスでふき上げてください。
  6. 施工後 24 時間の養生 (歩行などの振動を与えない) で軽歩行可能。  
(気温 23℃、湿度 50%)  
※冬季など気温 7℃湿度 20%では最低 3 ～ 4 日間、養生期間をとってください。  
※最低 3 日間乾燥させてから、養生シートをかけてください。

- 注 意 事 項：
- ・濃色の目地は、色ムラを起こすことがあります。
  - ・施工下地温度は 10℃以上で施工し、目地詰め後も最低一晩は 10℃以上を保つようにしてください。
  - ・目地詰めのための清掃をきちんと行ってください。
  - ・ベニヤなど特殊下地の場合は、アド・フレックスボンドゴールドなど当社製張付材をお使いください。
  - ・表面がざらざらしているタイルや石材には向きません。  
(クリーニングに時間がかかります。)
  - ・タイルや石材が圧着貼り施工されていることを確認してください。  
(点づけ施工ではクラックが発生します。)

標 準 使 用 量： 1 袋 (5kg) 当りの塗布可能面積 (目安)

| サイズ     | 150 × 150 | 300 × 300 | 300 × 600 | 400 × 400 | 450 × 450 | 600 × 600 |     |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 厚み      | 10        | 10        | 10        | 11        | 10        | 10        |     |
| 目地幅 3mm | 7.2       | 14.5      | 19.5      | 17.2      | 21        | 28.1      | (㎡) |

● ボンドが固まっている場合は、あらかじめほぐしてからご使用ください。 ● パッケージのデザインは予告なく変更されることがあります。 ● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 ● ご注文の際は、必ず在庫と納期を営業担当者にお問い合わせください。

# 内装壁床用エポキシ樹脂目地材

## アド・エポジョイント クリスタル



商 品 名 : アド・エポジョイント クリスタル

設 計 価 格 : ST-350-C

用 途 : ￥24,000 5kg/ 缶

特 徴 : カラーガラスモザイクと組み合わせての使用

注 意 事 項 : 光の透過・反射を受け、目地がモザイクと同色に見えます。

### 洗浄剤 (1ℓ)

ST-0121  
設計価格  
￥7,100 / 本




- ・吸水率の高い白色大理石には、シミができるため使用できません。
  - ・施工適正気温は18～23℃です。湿気が多い場所や冬季の気温が低い場所での施工は目地材が結晶化して色が均一にはなりません。
  - ・目地詰め後、速やかに表面をよく拭き取ってください。
  - ・表面に残っていると取れない場合があります。
  - ・主剤と促進剤は正しい割合で混ぜてください。
  - ・目地を拭き取る際には十分な水を使ってください。
  - ・スポンジはこまめに洗ってください。
  - ・洗浄剤 (ST-0121) は、72時間以内に使用してください。
  - ・床に使用の場合は、目地詰め直後の歩行は避けてください。
  - ・吸水率の高いテラコッタへの使用は避けてください。
  - ・天然石に使用する際は事前に、カットサンプル等でテストしてください。
  - ・白系の大理石などの吸水率の高い石種の場合シミや目地痩せになることがありますのでご注意ください。
  - ・目地材の缶に水や溶剤を混ぜないでください。
  - ・上記以外の使用方法をしないでください。
  - ・紫外線にあたると色変色します。
  - ・他社製のタイル等では、性能が把握できない為ご使用は避けてください。
- ※目地材の拭き残しが表面にあった場合は、24時間以内に洗浄剤 (ST-0121) をご使用ください。
- 洗浄剤 : 水 = 1 : 10～20 で希釈し白バット (ST109G) で表面に塗った後 15～30分放置して、よく水洗いしてください。
- 洗浄剤の拭き残しがないように、よくウエスで拭き取り乾燥させてください。

使 用 量 : 1缶当りの塗布可能面積 (目安)

| 商品名                                                     | 目地幅   | 5kg 缶 |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|
| 3D モザイク<br>サイズ : 14 × 14 × 8mm                          | 2.8mm | 約0.9㎡ |
| 3D モザイク (ボーダー)<br>サイズ : 15 × 乱尺 × 8mm                   | 2.2mm | 約2.2㎡ |
| ペトロシリーズ (モザイク)<br>サイズ : 16 × 16 × 4.5mm Casa dolce casa | 3mm   | 約2.5㎡ |
| ペトロシリーズ (ボーダー)<br>サイズ : ランダム × 4.5mm Casa dolce casa    | 3mm   | 約4㎡   |

※ 施工上のロスが含まれておりません。  
※ 使用量は下記計算式で求められます。

$$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1.6 = \frac{\text{Kg}}{\text{m}^2}$$



### 使用方法



①主剤と促進剤を混ぜます。  
※主剤と促進剤は正しい割合で混ぜてください。  
※水や溶剤は混ぜないでください。



②電動ミキサーで均一になるようによく混ぜてください。  
※混ぜすぎると硬化が早まってしまいます。



③ゴムゴで、目地を押さえこむように入ってください。



④目地が乾かないうちに水を十分に含ませた白バットで表面の粘りがなくなるまで水洗いしてください。



⑤強力スポンジで表面に残った目地材を拭き取ってください。

● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 ● 施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。



# 一液性内装用弾性目地材

## アド・弾性 らくらく目地（内壁・内床用）



- 商 品 名 : アド・弾性 らくらく目地
- 設 計 価 格 : ￥8,200 5kg/ 缶
- 用 途 : 磁器質タイル、陶器質タイル、天然石、人造石、ガラスモザイクなど  
内床・内壁に使用可能
- 特 徴 :
  - ・たわみに強く曲げても柔軟性のある目地材
  - ・二重床、重歩行床、床暖房に使用可能
  - ・1液性なので水不要でそのまま使える
  - ・残っても2,3ヶ月は保管し、再利用可能
  - ・抗菌性、防汚性に優れ、キッチンなどにおすすめ
  - ・目地幅1～7mm
  - ・施工可能温度+10～35℃
  - ・軽歩行まで24時間、完全効果まで6～7日程度
  - ・製造から12ヶ月使用可能

### カラーバリエーション・品番

- |                                                                                     |                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |    | KBA-4P0511 (ホワイト)    |
|    |    | KBA-4P0512 (パールベージュ) |
|    |    | KBA-4P0513 (パールグレー)  |
|   |   | KBA-4P0514 (ライトグレー)  |
|  |  | KBA-4P0515 (ダークグレー)  |
|  |  | KBA-4P0519 (ベリーブラック) |

- 取扱注意事項:
- ・本製品は目地材用途以外に使用はしないでください。
  - ・種類が異なる目地材と併用・混合はしないでください。
  - ・取り扱いには、防塵マスクや保護手袋を着用してください。
  - ・余った目地材を再度使用する場合、乾燥し、硬くなっている場合があります。そのまま使用すると目地割れの原因となりますのでご使用は避けてください。
  - ・余った目地材はしっかり缶のフタを閉め、高温や直射日光を避け、室温で保管してください。
  - ・新しい目地材と余った目地材を同じ施工箇所で使用しないでください。
  - ・製造ロットで多少の色が違う場合があります。
  - ・冬季保管する際は、凍らないよう注意してください。
- 注 意 事 項:
- ・屋外や常時水に濡れる場所（浴室等）には使用できません。
  - ・吸水率が高い天然石材にはシミになる可能性がありますのでご使用できません。
  - ・施工後はシートで養生せず、目地を乾燥させてください。
  - ・施工後の酸洗いは変色劣化するため、できません。
  - ・目地が完全硬化するまで1週間程度かかります。
  - ・日常の洗浄は、中性洗剤をご使用ください。
  - ・サンボール（塩酸 9.5%）等は表面が荒れるため使用できません。
  - ・汚れが残る場合はカビキラーや漂白剤を使用し、短時間で洗い流してください。

### 使用量目安:

| タイルサイズ (mm)     | 目地幅 (mm) | 施工可能面積 (㎡ / 缶) |
|-----------------|----------|----------------|
| 25 × 25 × 8     | 3        | 1.6            |
| 48 × 48 × 8     | 3        | 3.1            |
| 300 × 300 × 8   | 3        | 19.2           |
| 300 × 300 × 10  | 5        | 9.4            |
| 300 × 600 × 10  | 3        | 20.8           |
| 300 × 600 × 10  | 5        | 12.5           |
| 400 × 400 × 10  | 3        | 20.8           |
| 600 × 600 × 10  | 3        | 31.2           |
| 600 × 600 × 10  | 5        | 18.5           |
| 600 × 1200 × 10 | 3        | 41.6           |

## 施工手順

### 1. 開缶、混ぜる



缶のフタを開けてそのまま使用できます。一液性ですが軽くゴムゴテで混ぜてご使用ください。

### 2. 目地詰め



目地材をタイルの表面までしっかり詰めてください。目地詰めが不十分だと目地落ちしますのでご注意ください。

### 3. 目地拭き



水を含ませた固めのスポンジで表面をきれいにしていきます。表面に水玉模様が残らないように、きれいなスポンジで清掃してください。

### 4. 仕上げ



やわらかめのスポンジで、表面の残りの目地材を拭き取ってください。目地に水分が残らないようにしてください。

## Point

## 01 たわみに強い

たわみに強く目地割れしにくい  
弾性目地材です。



一般的な目地材

アド・弾性らくらく目地


02 セメント目地と  
変わらない施工性

セメントと同じようにやわらかいため、  
施工性に優れています。



## 03 汚れにくい


醤油や油汚れなどのシミに強い目地材  
です。抗菌性、防汚性にも優れています。

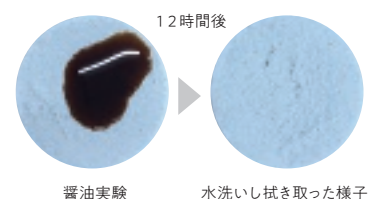

※汚れた場合は、早めに清掃してください。

## 04 床暖房に使用可能

弾性があり、木下地の伸縮に追従する  
ため、床暖房に適しています。

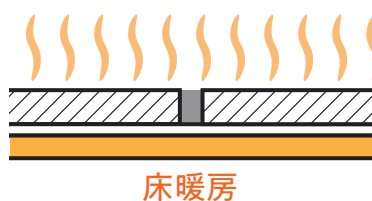

## 05 水不要、そのまま使える

混ぜずにすぐ使えるペースト状なので  
施工時間を短縮します。




## 06 何度でも使える

残った場合、フタをしっかりとすれば、  
2～3ヶ月の間は使用できます。  
(保管温度5℃～35℃)



# 内外装壁床用目地材

## アド・ユーロジョイント



商 品 名 : アド・ユーロジョイント

設 計 価 格 : ¥ 8,200 25kg/ 袋

用 途 : 内外装の床、壁に使用できます。  
内壁タイルや、乱形部材など、表面がラフな材料でもご使用いただけます。

特 徴 : ・施工後は、-30℃～90℃まで耐えられ、耐水性に優れています。  
・床への施工の場合は、3～16mm幅まで使用できます。

標 準 使 用 量 : RYWG 4～5㎡/袋 (壁使用の場合)  
RYWA 5～7㎡/袋 (壁使用の場合)

気 温 条 件 : 5℃～35℃にて施工してください。



RYWG-3001  
ベージュ



RYWG-3002  
ライトグレー



RYWG-3004  
ダークグレー



RYWG-3000  
ホワイト



RYWA-2000  
アンティークホワイト

# 粉吹き防止剤

## アド・パウダーガード



SLST-1900

商 品 名 : アド・パウダーガード

設 計 価 格 : ¥ 17,500 5kg/ 缶

用 途 : 壁面の石材の粉吹きを防止します。

特 徴 : 壁面に貼る天然石などの粉っぽくなる表面を防止します。  
素肌が衣類を汚さないので住宅や商業施設など幅広くご使用いただけます。

液 性 : アルカリ性

成 分 : 界面活性剤/溶性珪酸/浸透助材


使 用 目 安 : 1缶約 150～200㎡

注 意 事 項 : ・使用温度は0～60℃  
・処理後6日は絶対に凍結させないでください。  
・使用前に容器を良く振ってください。  
・使用時にはゴム又はビニール製の手袋、保護眼鏡を着用してください。  
・既にコート剤や撥水剤で処理してある場合は使用できません。  
・処理以外に付着した場合は速やかに水であらい流してください。  
・子供の手の届かないところに保管してください。  
・本液は水溶液のため、感電もしくは漏電のおそれがある箇所では使用しないでください。  
・本液はアルカリ性のため、銅・アルミニウム等非鉄金属には付着させないでください。  
・誤って飲んだ場合は、無理に嘔吐せず、医師の手当てを受けてください。  
・眼に入った場合は清浄な水で洗浄し、医師の手当てを受けてください。  
・皮膚に付着した場合は石鹸を用いずヌルヌル感が無くなるまで水で洗い続けてください。  
異常が残る場合は医師の手当てを受けてください。


### 施工手順




1. ハケ及びブラシで表面の汚れを除去します。



2. 表面に「アド・パウダーガード」を希釈しないで塗布してください。  
※ムラにならないように、均一に塗布してください。



3. 表面をウエスで軽く拭き取ってください。



完成

# 浸透性吸水防止剤

## アド・シャット保護 A (大理石用)、B (みかげ石用)

第四類第二石油類 (火気厳禁)



アド・シャット保護 A  
・AS-1H4A (4ℓ)  
・AS-1H16A (16ℓ)

アド・シャット保護 B  
・AS-1H4B (4ℓ)  
・AS-1H16B (16ℓ)

- 商 品 名 : アド・シャット保護  
 設 計 価 格 : アド・シャット保護 A ￥26,000 4ℓ/缶  
 ￥79,000 16ℓ/缶  
 アド・シャット保護 B ￥26,000 4ℓ/缶  
 ￥79,000 16ℓ/缶
- 用 途 : ・アド・シャット保護 A  
 大理石、石灰ストーン・砂岩やコンクリート等の吸水防止・汚れ防止・劣化保護  
 ・アド・シャット保護 B  
 みかげ石等の吸水防止・汚れ防止・劣化保護

成 分 : フッ素とシリコーンの混合物

- 使 用 方 法 : 1.塗布面に泥汚れ、油汚れ、水垢等が付着している場合は清掃し、完全に乾燥させてください。※1  
 2.アド・シャット保護をローラー又はハケで、石材表面に均一に塗布し※2、5～10分放置してください。  
 3.表面に残っているアド・シャット保護をキレイなウエス等でよく拭き取ってください。  
 4.12時間位で表面は硬化します。※3  
 ・12時間以内は絶対に水や雨が当たらないように厳守してください。  
 ※1 濡れていたり湿気が多いと塗布することができませんので、必ず充分に乾燥させてください。  
 ※2 塗布量が少ないと浸透層が形成されませんので、アド・シャット保護が濡れている間に再度塗布してください。  
 ※3 約20℃で表面硬化には12時間、完全硬化には2日以上かかります。

| 塗 布 量 :          | 4ℓ 缶  | 16ℓ 缶  |
|------------------|-------|--------|
| スプリットフェイス        | 32㎡/缶 | 128㎡/缶 |
| 磨き石材             | 60㎡/缶 | 240㎡/缶 |
| バーナー             | 40㎡/缶 | 160㎡/缶 |
| 石灰ストーン※2回塗りになります | 20㎡/缶 | 80㎡/缶  |
| テラコッタ※2回塗りになります  | 20㎡/缶 | 80㎡/缶  |

# 洗浄・剥離剤

## アド・NS-7



・SLST-2600 (2ℓ)  
 ・SLST-2700 (4ℓ)

- 商 品 名 : アド・NS-7  
 設 計 価 格 : ￥9,900 2ℓ/本  
 ￥18,300 4ℓ/本
- 用 途 : 石材、タイルのしつこいシミ、油汚れ除去。  
 石材やタイルに塗られた樹脂ワックスの剥離。  
 浴場の石けん、皮脂によるヌメリの除去。  
 その他あらゆる箇所の油汚れ除去。  
 ※塗装面、アルミ材には使用しないでください。
- 成 分 : 高級アルコール系界面活性剤、非イオン界面活性剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム

希 釈 目 安 : 1 : 3～10 (アド・NS-7 : 水)

- 使 用 方 法 : 1.洗浄前に掃除機やタオル等で汚れや、ほこりを取り除いてください。  
 2.アド・NS-7 : 水 3～10倍 に希釈してください。  
 3.汚れ部分に希釈液をナイロン製のハケ又はローラー、モップ等で塗布し、10～15分放置してください。  
 4.汚れが浮き上がったら、タワシ等で洗浄してください。  
 5.洗浄後、水でよく洗い流し、乾いたタオル等で水分を拭き取ってください。  
 ※汚れが取りきれない場合はもう一度、洗浄してください。  
 6.完全に乾燥したら完了です。

● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。 ● 施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。



## アド・レールハル® 工法とは？

### 外壁工事は安心・安全の時代へ

従来では難しかった 400 角 600 角の規格石材、大型タイルの外壁への施工、さまざまな大きさや形状の外壁材が、石材の大きさや目地幅に合わせて簡単に外壁へ施工することを可能にした工法です。  
安全・安心『アド・レールハル工法』はタイル、石材、レンガなどの外壁材をしっかり固定し地震にも強い工法です。



| 工法 | アド・オオバンレール工法®                                        | アド・ピンメッシュ工法®                                                                                      | アド・アミレール工法®                                                 |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 材料 | 規格石材・アド砂岩・大判磁器タイル                                    | ロックフェイス                                                                                           | スプリットフェイス・ブリック等                                             |
| 特徴 | 300角以上の規格石材・大型タイルを安全に貼ることができます。壁厚を最小限に抑えることができる工法です。 | さまざまな大きさや形状の商品に適しています。商品の自重を受ける為、無数のパンチング孔の上にピンを掛け、そのピンに商品を乗せ、ダンゴ状にした接着剤をピンメッシュ基盤にからませて施工できる工法です。 | レールと網を使用し、ブリックタイル等の細い材料の施工に適しています。材料の大きさ、目地幅に合わせて自由に施工できます。 |

## Point

### 01 安心・安全

下地と仕上げ材が分離している為、地震の時でも建物の動きによる影響を受けにくい工法です。

### 02 あらゆる構造に対応

木造及びRC造から、従来タイル外装が不可能と言われていたALCまで、構造体を選びません。

### 03 あらゆる材料に対応

規格石材、大判タイル、割り肌石材などの材料に合わせて、3つの工法を用意しています。

### 04 リフォームにも最適

既存の外壁を撤去することなく、施工できます。  
既存の外装材の上に直接基盤を貼り付けるため、廃材も少なく抑えられます。

### 05 高い耐久性


強度の高いステンレス及び新鋼板のパンチングを使用。  
無数の孔を接着剤が通過し固化する結合工法の為、石材やタイルの落下を防ぎます。  
また、石材を結合した基盤と下地材(躯体)との間に隙間を設けることによって雨水がこもることなく、白華現象も防ぎ、凍害にも有効な工法です。




# アド・オオバンレール工法<sup>®</sup>

〔規格石材・アド砂岩・大判磁器タイル〕



300角以上の規格石材・大型タイルを安全に貼ることができます。壁厚を最小限に抑えることができる工法です。

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 300×300×10mm タイル                                                                  | 400×600×15～20mm 石材                                                                | 600×600mm タイル                                                                     | 600×1200mm タイル                                                                      |

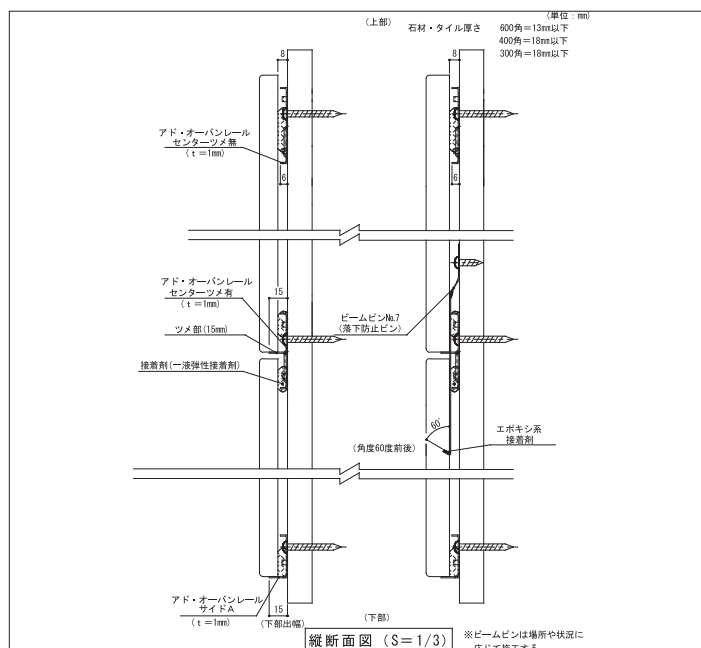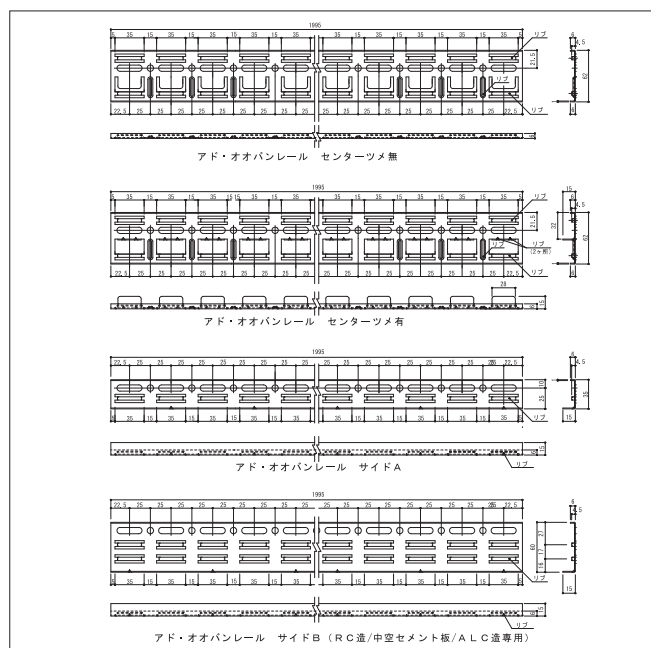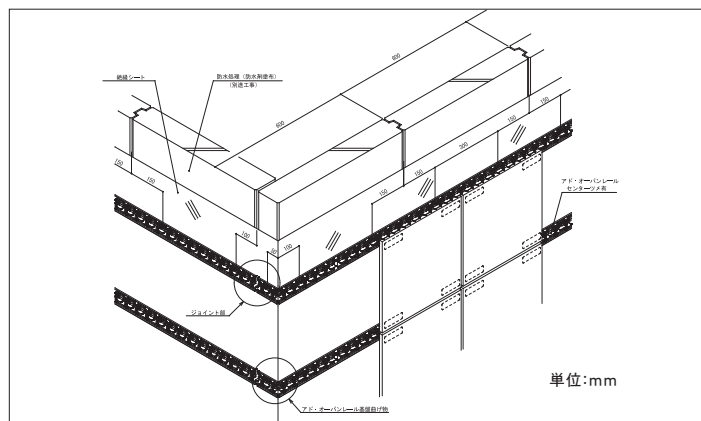

## ステンレス製品 (SUS430品)




| 品名                     | 基盤サイズ (mm)<br>幅×長さ×厚さ×ツメ出幅<br>(全出幅) | 単価<br>(¥/本・個) | 梱包入数<br>(本・個) | セット価格   | 参考使用数・参考単価                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                     |               |               |         | 300 角                                                                                                                                                              | 400 角                                                                                                                                                              | 600 角                                                                                                                                                              |
| センターツメ有<br>石材・タイル壁中間部分 | 62 × 1995 × 1.0 × 15 (15)           | 5,800         | 20            | 116,000 | 約 1.67 本 / m <sup>2</sup><br>約 9,686 / m <sup>2</sup><br>センターで算出<br>0.3m × 2m = 0.6m <sup>2</sup><br>1m <sup>2</sup> ÷ 0.6m <sup>2</sup> = 1.67 本 / m <sup>2</sup> | 約 1.25 本 / m <sup>2</sup><br>約 7,250 / m <sup>2</sup><br>センターで算出<br>0.4m × 2m = 0.8m <sup>2</sup><br>1m <sup>2</sup> ÷ 0.8m <sup>2</sup> = 1.25 本 / m <sup>2</sup> | 約 0.84 本 / m <sup>2</sup><br>約 4,872 / m <sup>2</sup><br>センターで算出<br>0.6m × 2m = 1.2m <sup>2</sup><br>1m <sup>2</sup> ÷ 1.2m <sup>2</sup> = 0.84 本 / m <sup>2</sup> |
| センターツメ無<br>石材・タイル壁最上部分 | 62 × 2000 × 1.0 × 0 (6)             | 5,800         | 20            | 116,000 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| サイドA<br>石材・タイル壁最下部用    | 35 × 2000 × 1.0 × 15 (15)           | 5,300         | 20            | 106,000 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| サイドB<br>石材・タイル壁最下部用    | 60 × 2000 × 1.0 × 15 (15)           | 6,100         | 20            | 122,000 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |

● 基盤の他に、基盤を下地 (構造躯体) に取りつける専用ビスが必要です。必ず専用ビスをご使用ください。● 参考使用本数は工事ロス分を含んでいませんので、現場毎にロス分を見込んで購入してください。● 原材料の価格変動により基盤価格が変更になる場合があります。● 消費税、運搬費は別途となります。● 基盤取付費用は別途となります。● 詳細はウェブサイトを参照してください。www.advan.co.jp

# アド・ピンメッシュ工法<sup>®</sup>



さまざまな大きさや形状の商品に適しています。商品の自重を受ける為、無数のパンチング孔の上にピンを掛け、そのピンに商品を乗せ、ダンゴ状にした接着剤をピンメッシュ基盤にからませて施工できる工法です。

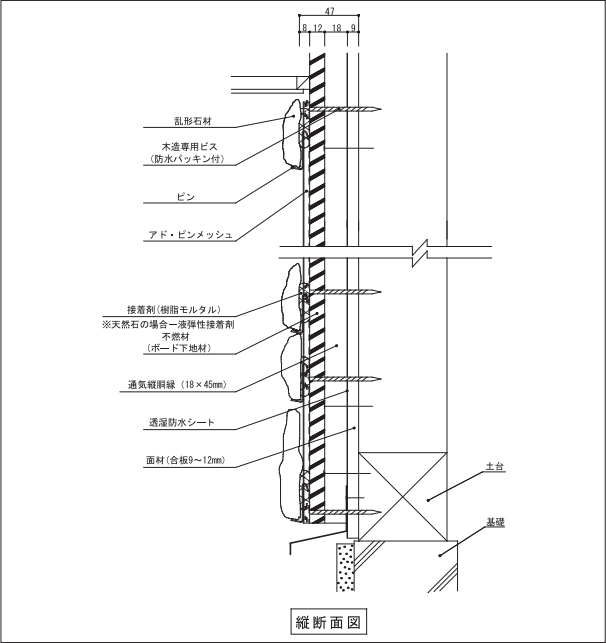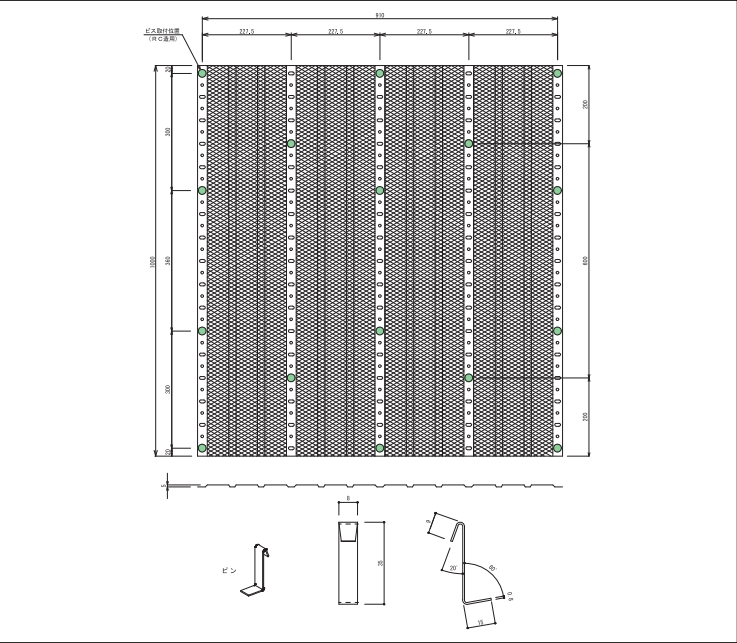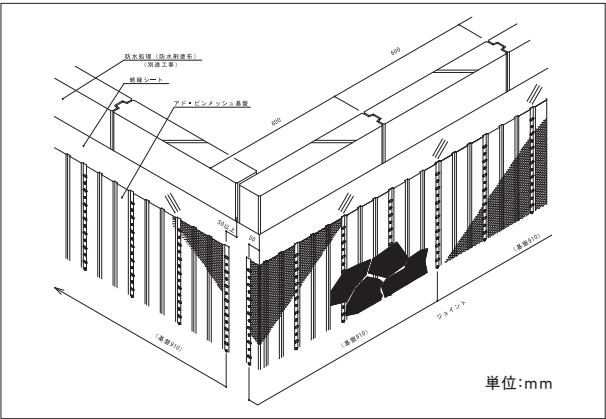

## 乱形タイル・石材用（ピン ツメ高さ15mm） ステンレス製品〈SUS430品〉

| 品名     | 品番<br>サイズ (mm)<br>幅×長さ×厚さ | 基盤     |              |          | ピン (SUS304 品) サイズ (mm)<br>長さ×ツメ×厚さ (35 × 15 × 0.8) |                              |          | セット価格    | 参考単価    |
|--------|---------------------------|--------|--------------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|---------|
|        |                           | 単価     | 1 梱包入数       | 梱包価格 (a) | 単価                                                 | 1 梱包入数                       | 梱包価格 (b) |          |         |
| ピンメッシュ | 1000 × 910 × 0.4          | ¥9,500 | 10 枚入 (9.1㎡) | ¥95,000  | ¥60/ 個                                             | 350 個入<br>(35 個 / 枚 × 10 枚分) | ¥21,000  | ¥116,000 | ¥12,747 |

## 薄いタイル・石材用（ピン ツメ高さ10mm） ステンレス製品〈SUS430品〉





| 品名     | 品番<br>サイズ (mm)<br>幅×長さ×厚さ | 基盤     |              |          | ピン (SUS304 品) サイズ (mm)<br>長さ×ツメ×厚さ (35 × 15 × 0.8) |                              |          | セット価格    | 参考単価    |
|--------|---------------------------|--------|--------------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|---------|
|        |                           | 単価     | 1 梱包入数       | 梱包価格 (a) | 単価                                                 | 1 梱包入数                       | 梱包価格 (b) |          |         |
| ピンメッシュ | 1000 × 910 × 0.4          | ¥9,500 | 10 枚入 (9.1㎡) | ¥95,000  | ¥60/ 個                                             | 350 個入<br>(35 個 / 枚 × 10 枚分) | ¥21,000  | ¥116,000 | ¥12,747 |

● 基盤の他に、基盤を下地 (構造体)に取りつける専用ビスが必要です。専用ビス一覧を参照のうえ購入してください。● ピンが不足した場合はバラ出荷受け付けます。● 必ずロス分を確認して注文してください。● 200㎡以上の注文は納期約1ヶ月かかります。詳しくはお問い合わせください。◆ 原材料の価格変動により基盤価格が変更になる場合があります。● 消費税、運搬費は別途となります。● 基盤取付費用は別途となります。● 詳細はウェブサイトを参照してください。 [www.advan.co.jp](http://www.advan.co.jp)

# アド・アミレール工法<sup>®</sup>

〔スプリットフェイス・ブリック等〕

レールと網を使用し、スプリットフェイス等の細い材料の施工に適しています。材料の大きさ、目地幅に合わせて自由に施工できます。

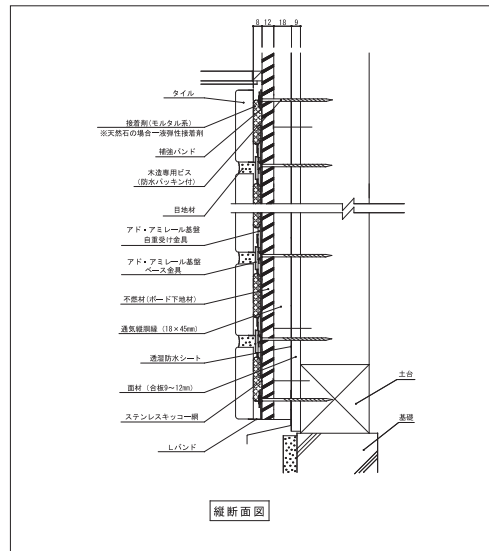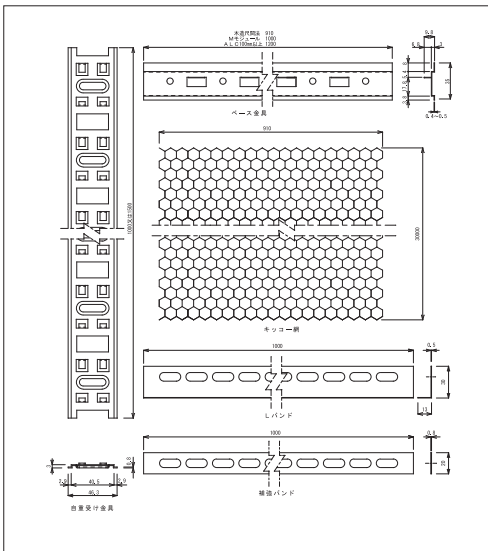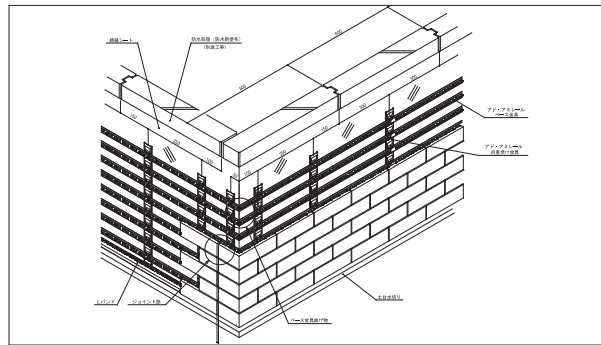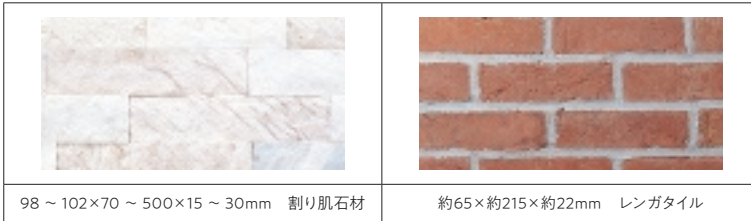

## ステンレス製品〈SUS430品〉

| ベース金具（1箱 50本入り） |               |      |               |              |       |       | 自動受け金具（1箱 45本入り /1000mm、1箱 30本入り /1500mm） |       |               |              |       |       | キックコー網 | 参考合計価格  |        |
|-----------------|---------------|------|---------------|--------------|-------|-------|-------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-------|-------|--------|---------|--------|
|                 | 基盤サイズ<br>(mm) |      | 取付ピッチ<br>(mm) | 使用本数<br>(目安) | 単価    | 参考価格  | 基盤サイズ<br>(mm)                             |       | 取付ピッチ<br>(mm) | 使用本数<br>(目安) | 単価    | 参考価格  | 参考価格   |         |        |
|                 | 幅             | 長さ   | 高さ            | 本 /㎡         | ¥ / 本 | ¥ /㎡  | 幅                                         | 長さ    | 巾             | 本 /㎡         | ¥ / 本 | ¥ /㎡  | ¥ /㎡   | ¥ /㎡    |        |
|                 | A             | B    | C             | D            | E     | F     | G                                         | H     | I             | J            | K     | L     | M      | (F+L+M) |        |
| 木造              | 35            | 910  | 65            | 16.9         | 550   | 9,295 | 46.3                                      | 1,000 | 455           | 2.2          | 2,600 | 5,720 | 1,200  | 16,215  |        |
|                 |               |      | 70            | 15.7         |       | 8,635 |                                           |       |               |              |       |       |        | 15,555  |        |
|                 |               |      | 75            | 14.7         |       | 8,085 |                                           |       |               |              |       |       |        | 15,005  |        |
|                 |               |      | 102           | 10.8         |       | 5,940 |                                           |       |               |              |       |       |        | 13,608  |        |
|                 |               |      | 152           | 7.2          |       | 3,960 |                                           |       |               |              |       |       |        | 11,628  |        |
| ALC             | 35            | 1200 | 65            | 12.8         | 640   | 8,192 |                                           | 1,000 | 600           | 1.67         | 2,600 | 4,342 |        |         | 13,734 |
|                 |               |      | 70            | 11.9         |       | 7,616 |                                           |       |               |              |       |       |        |         | 13,158 |
|                 |               |      | 75            | 11.1         |       | 7,104 |                                           |       |               |              |       |       |        |         | 12,646 |
|                 |               |      | 102           | 8.2          |       | 5,248 |                                           |       |               |              |       |       |        |         | 11,332 |
|                 |               |      | 152           | 5.5          |       | 3,520 |                                           |       |               |              |       |       |        |         | 9,604  |

## ステンレス製品〈SUS430品〉

| 品番     | サイズ (mm) | 取付ピッチ | 使用本数 (目安) | 単価    | 備考        |
|--------|----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 幅      | 長さ       | —     | 本 / m     | ¥ / 本 |           |
| 補強バンド  | 20       | 1000  | (該当部)     | 1     | 700 最上段部  |
| 補強Lバンド | 13 × 30  | 1000  | (該当部)     | 1     | 750 ※ 1   |
| アミレール  | 15 × 66  | 1995  | (該当部)     | 0.5   | 5,500 ※ 2 |

※1 最下端部 (木造・鉄骨・RC用) ※2 最下端部 (ALC・セメント中空板・RC端部用)

## キックコー網〈SUS304品〉

| 品番     | サイズ (mm) | 取付ピッチ | 使用本数 (目安)          | 単価    | 参考価格               |
|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------------------|
| 幅      | 長さ       | —     | 本 / m <sup>2</sup> | ¥ / 本 | ¥ / m <sup>2</sup> |
| キックコー網 | 910      | 30000 | (全面)               | 0.037 | 34,500 1,276       |

● 基盤の他に、基盤を下地に取付ける専用ビスが必要です。専用ビス一覧を参照のうえ物入してください。● m<sup>2</sup>当りの使用数量は参考です。ロス分を含んでおりませんので、現物毎にロス分を見込んでご注文ください。● ベース金具の取付ピッチは例示です。● 原材料の価格変動により定価が変更になる場合があります。● 消費税、運搬費は別途となります。● 基盤取付費用は別途となります。● 詳細はウェブサイトを参照してください。www.advan.co.jp