

05

OCT. 2019

スポーツ ラバー フロアー

Sports Rubber Floor



スポーツ ラバー フロアー

Sports Rubber Floor

これからの床材に必要なのは機能性

衝撃吸収性、防滑性に優れた安全素材で、防音性にも優れています。

古タイヤ由来のリサイクルゴムを主成分とするエコ商品です。

用途によってトレーニングジムや介護施設、学校、幼稚園など幅広くご使用いただけます。



環境にやさしいエコ素材



原料は古タイヤ由来のリサイクルゴムを85%使用しています。脱臭処理をしていますのでゴム特有のにおいが少ないのが特徴です。



防火性能試験に合格



防火性能試験をクリアしていますので安心して室内でご使用いただけます。
※焦げ跡はつきます。使用場所にはご注意ください。



選べるカラーチップ



特注で14色のカラーチップからお好みのカラーを選び、オリジナル商品を作ることが可能です。1つの商品で最大3色までのブレンドが可能です。

インターロック・ソリッドタイプ

性能試験データ

項目	規格	数値
Hardness (ShoreA) 硬さ	ASTM D2240	A/66/1
Tensile Strength 引張強度	ASTM D412	2.36MPa
Compression Set 圧縮永久ひずみ度	ASTM D395	14%
Static coefficient of friction 摩擦係数	ASTM D2047	dry 0.83 wet 1.08
Flammability 火炎反応	EN1404:2004	class F II
Slippage resistance 滑り抵抗	EN13893:2002	class DS



施工がカンタン



用途やシーンによって置敷き施工や接着施工どちらでも可能。
インターロックタイプ、ブラジョイントタイプ、長尺など3つのタイプから選べます。



衝撃吸収、防音性



一般的な床材に比べ、衝撃吸収性に優れているので万が一転倒してもその衝撃を柔げます。クッション性があるので防音効果が期待でき、革靴やヒールで歩くエリアにもおすすめです。



メンテナンス性



一般的な清掃はホウキもしくは掃除機で清掃してください。しつこい汚れはウエスで水拭きもしくは中性洗剤で清掃してください。

VOC (揮発性有機化合物) 排出量

項目	数値
Benzene ベンゼン	< 1.0mg/kg
Toluene トルエン	< 1.0mg/kg
Xylene キシレン	< 1.0mg/kg

防火性能試験番号

インターロック ソリッドタイプ: E1190139
インターロック ラミネートタイプ: E1190134
ブラジョイントタイプ: E1190135



30秒でわかる

ココがすごい!

「スポーツラバーの
衝撃吸収性」



選べる4タイプ

インターロック・ソリッド タイプ



インターロック式なので小さなスペースにも施工がスムーズにできます。耐摩耗性、耐久性に優れているため、ウェイトエリアに最適です。20㎡以下の小さなスペースであれば、接着せずに置敷きとしても使用可能です。

サイズ：610 × 610 × 10mm

プラジョイント タイプ



専用ジョイント材を用いることで、接着剤を使わず施工できます。トレーニングマシンなどの重機やウェイトエリアにもおすすめです。段差見切材もあるので、一部のエリアでも施工できます。

サイズ：500 × 500 × 20mm

インターロック・ラミネート タイプ



2重構造になっており、ソリッドと比べ軽量でクッション性があるのが特徴です。インターロック式なので簡単に設置や取り外しが可能です。




サイズ：610 × 610 × 10mm

ロール・ソリッド タイプ



長尺なので表面のジョイント部分が見えにくいので、綺麗な仕上がりになります。広いエリアに施工する場合におすすめです。

サイズ：1M × 10M × 10mm

	インターロック ソリッドタイプ	インターロック ラミネートタイプ	ブラジョイントタイプ	ロールソリッドタイプ
厚み	10mm	10mm	20mm	10mm
サイズ	610 × 610mm (本体寸法：595 × 595mm)	610 × 610mm (本体寸法：595 × 595mm)	500 × 500mm	1M × 10M
衝撃吸収性	◎	○	◎	○
歩行感	○	◎	○	◎
防音性	○	○	◎	○
おすすめ 使用場所	屋内	屋内	屋内・屋外	屋内
断面図				
形状				

お客様の声



他社の類似品の約 2 割引きの値段で驚きましたが、その性能は確かです。選んでよかったです。

ヨガスタジオ経営者様からの声



ジムではトレーニング中に呼吸が荒くなり、大きく空気を吸い込むので、通常よりも臭いが気になります。このラバータイルは、ゴム臭さが少なく、助かっています。

スポーツジム経営者様からの声



階下のレストランからのクレームがなくなりました。お客様に思いきりトレーニングに励んで頂けて、喜んでいます。

スポーツジム経営者様からの声

おすすめ使用エリア

- スポーツ施設
(ウェイトトレーニングエリア、フィットネスエリア等)
- 幼稚園や学校
- 高齢者向け施設
- リハビリ施設
- スポーツ用品店
- スポーツアパレル店 等

施工方法 接着施工の場合、ウレタンアドボン (AB-500U) をご使用ください。
床暖房下地への施工は避けください。

● 温度差が大きくあるような環境での施工は、床材の収縮や膨張による突き上げ、縮み等に十分ご注意ください。 ● 施工二日前から、材料を平滑な場所に仮置きし、必ず材料養生をしてください。 ● 輸入品につき一時的な品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は現物とは若干色が異なります。



インターロック・ソリッドタイプ イエロー (BBS-2005)

インター ロック・ソリッド タイプ

防災性能試験番号：E1190139

Inter Lock Solid Type

販売価格 ¥6,900/m²


カギ型のインターロック形状で簡単施工。継ぎ目も目立たなく綺麗に仕上がります。

耐久性、耐摩耗性、防滑性に優れ、足腰の負担も軽減してくれます。

スポーツジムやトレーニングジムなどの重量物の機材を置くエリアにも安心してご使用いただけます。




インターロック・ソリッドタイプ イエロー (BBS-2005)

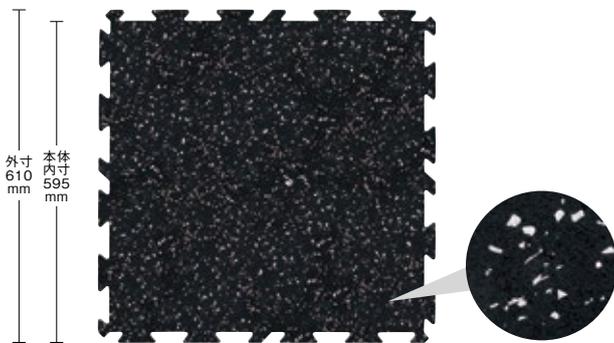

外寸
610
mm
本体
内寸
595
mm


ホワイト

- ① BBS-2001
- ② BBS-2001-8

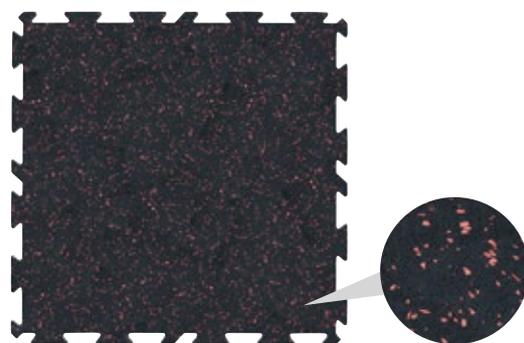


オレンジ

- ① BBS-2003
- ② BBS-2003-8

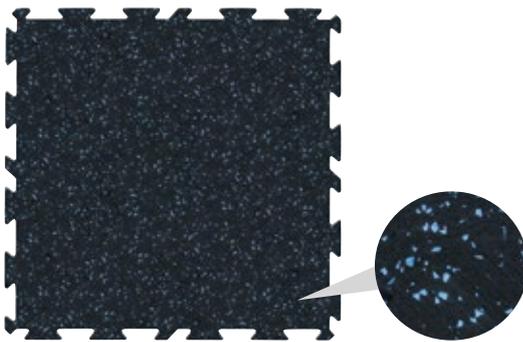

ブルー

- ① BBS-2002
- ② BBS-2002-8

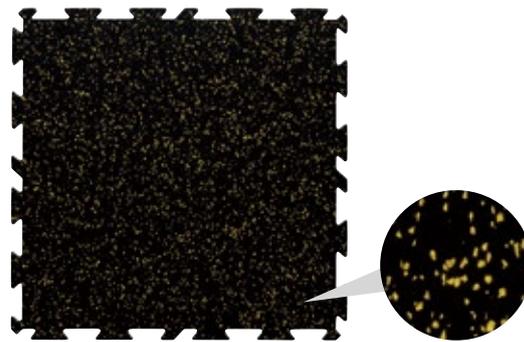

イエロー

- ① BBS-2005
- ② BBS-2005-8

<特徴>

- 耐摩耗、耐久性、防滑性に優れている。
- インターロック式で施工性がカンタン。



施工方法 接着施工の場合、ウレタンアドボン (AB-500U) をご使用ください。
床暖房下地への施工は避けください。

	サイズ (mm)	m ² 枚数	ケース入数 (枚)	m ² / ケース	ケース重量 (kg)	販売価格	販売価格 (ケース)
①	610 × 610 × 10	2.68	6	2.2	23	¥6,900/m ²	¥15,444
②	610 × 610 × 10	2.68	8	2.97	30	¥6,900/m ²	¥20,592

● 表示価格には、施工費・加工費および運賃は含まれていません。 ● 本体寸法595×595 (片側のインターロック部を含む施工後の寸法) ● 外寸 610×610 ※生産の都合上、①の在庫がなくなり次第、②のみの販売となります。 ● 温度差が大きくあるような環境での施工は、床材の収縮や膨張による突き上げ、縮み等に十分ご注意ください。 ● 施工二日前から、材料を平滑な場所に仮置きし、必ず材料養生をしてください。 ● 輸入品につき一時的な品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は現物とは若干色が異なります。



インターロック・ラミネート タイプ (BBS-2001L-8)

インターロック・ラミネート タイプ

防炎性能試験番号：E1190134

Interlock Laminate Type

販売価格 ¥6,100/m²


2重構造になっており、ソリッドと比べ軽量でクッション性があるのが特徴です。

簡単に設置が出来るので、小売店、展示会などに幅広くご使用できます。

また幼稚園の遊具エリアや老人ホームや介護施設などのトレーニングスペースにもおすすめします。




インターロック・ラミネート タイプ (BBS-2001L-8)

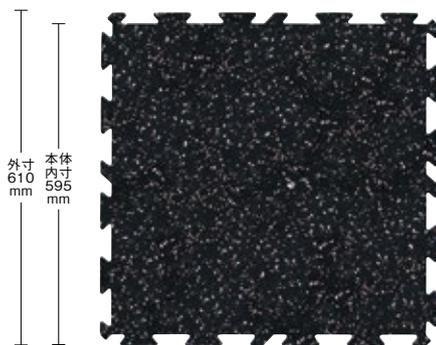

ホワイト

- ① BBS-2001L
- ② BBS-2001L-8

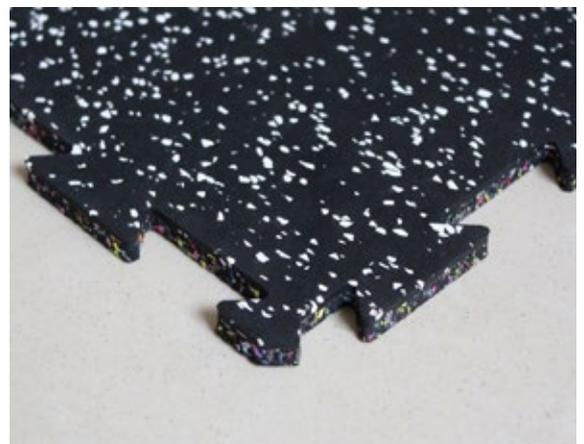

2層構造になっており、クッション性に優れています。

<特徴>

- 軽量で持ち運びが簡単。
- 一時的に使用したい場合でも簡単設置。



施工方法	接着施工の場合、ウレタンアドボンを (AB-500U) をご使用ください。		床暖房下地への施工はお避けください。		サイズ (mm)	m ² 枚数	ケース入数 (枚)	m ² / ケース	ケース重量 (kg)	販売価格	販売価格 (ケース)
	①	610 × 610 × 10	2.68	6	2.2	15	¥6,100/m ²	¥13,656			
②	610 × 610 × 10	2.68	8	2.97	20	¥6,100/m ²	¥18,208				

● 表示価格には、施工費・加工費および運賃は含まれていません。 ● 本体寸法595×595 (片側のインターロック部を含む施工後の寸法) ● 外寸 610×610 ※生産の都合上、①の在庫がなくなり次第、②のみの販売となります。 ● 温度差が大きくあるような環境での施工は、床材の収縮や膨張による突き上げ、縮み等に十分ご注意ください。 ● 施工二日前から、材料を平滑な場所に仮置きし、必ず材料養生をしてください。 ● 輸入品につき一時的な品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は現物とは若干色が異なります。



プラ ジョイント タイプ (BBS-2001RT)

防炎性能試験番号：E1190135

プラ ジョイント タイプ

Pla Joint Type

販売価格 ¥7,500/m²


専用ジョイント材を用いることで、接着剤を使わず簡単施工。

耐久性、耐摩耗性、防滑性に優れ足腰の負担も軽減してくれます。

スポーツジムやトレーニングジムなどの重量物の機材を置くエリアにも安心してご使用いただけます。




プラ ジョイント タイプ (BBS-2001RT)

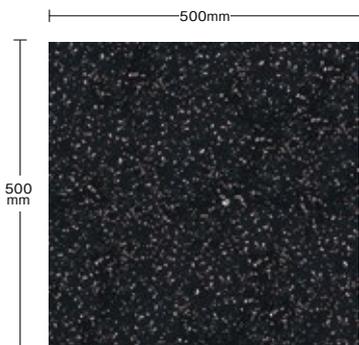

ホワイト


① BBS-2001RT

段差見切材



500 × 150 × 20mm

② BBS-2001RE ¥2,200/ 本



(裏面写真)

プラスチック製専用ジョイント材を用いる事で、タイルを簡単に連結できます。




専用プラジョイント

③ BBS-100PC

専用プラジョイント100個入り/箱
※タイル1枚あたり、3個必要です。



裏面が点状の突起になっており、電源コードなどを内部におさめる事ができます。



施工方法 接着施工の場合、ウレタンアドボン (AB-500U) をご使用ください。
床暖房下地への施工はお避けください。

	サイズ (mm)	m ² 枚数	ケース入数 (枚)	m ² / ケース	ケース重量 (kg)	販売価格	販売価格 (ケース)
①	500 × 500 × 20	4	4	1	18.2	¥7,500/m ²	¥7,500
②	500 × 150 × 20	-	-	-	1.5	¥2,200/ 本	-
③	専用プラジョイント100個入り		100個入り/袋		20	¥6,500	¥6,500

- 表示価格には、施工費・加工費および運賃は含まれていません。
- 温度差が大きくあるような環境での施工は、床材の収縮や膨張による突き上げ、縮み等に十分ご注意ください。
- 施工二日前から、材料を平滑な場所に仮置きし、必ず材料養生をしてください。
- 輸入品につき一時的な品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。
- 商品写真は現物とは若干色が異なります。



ロール・ソリッド (BBS-2001R)

ロール・ソリッド タイプ

防炎性能試験番号：E1190139

Roll Solid Type NEW

販売価格 ¥6,000/m²

摩耗に強く、人が多く歩くエリアに最適です。転倒時に衝撃を吸収するクッション性にも優れています。
長尺なので表面の繋ぎ目が目立たなく綺麗な仕上がりになります。



ロール・ソリッド (BBS-2001R)



ホワイト
BBS-2001R

<特徴>

- 継ぎ目が少ないので床面を綺麗に仕上げます。
- タイルとは違い段差がないので歩行性が良く、広い面積におすすめです。



施工方法 接着施工の場合、ウレタンアドボン (AB-500U) をご使用ください。
床暖房下地への施工はお避けください。

サイズ	m ² 枚数	販売単位	重量 (kg)	販売価格	販売価格
幅1m×長さ10m乱×厚さ10mm	-	1 ロール 【10m ² 相当】	102	¥6,000/m ²	¥60,000/ロール

- 温度差が大きくあるような環境での施工は、床材の収縮や膨張による突き上げ、縮み等に十分ご注意ください。
- 施工二日前から、材料を平滑な場所に仮置きし、必ず材料養生をしてください。
- 輸入品につき一時的な品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。
- 商品写真は現物とは若干色が異なります。

Sports Rubber Color Floor

NEW

特注色対応

衝撃吸収性と防滑性に優れたスポーツラバータイル。
SBRと呼ばれるリサイクルゴムにカラーチップをブレンドし、
お好みの色のスポーツラバーを作ることができます。



リサイクルゴム



カラーチップ

1 色を選ぶ

アドヴァンでは、14色のカラーチップからお客様に自由に選んで頂き、オリジナルの商品を作ることができます。一つの商品に最大3色までカラーチップのブレンドが可能です。



ブラウン



グリーン



オーシャンブルー



ダークグレー



ライトベージュ



ミントグリーン



ブルー



イエロー



ライトグレー



ホワイト



オレンジ



レッド




ベージュ




パープル

2 カラーチップの割合を選ぶ


お好みのカラーチップ割合を選べます。
カラーチップを多くブレンドするほど、明るくなり空間を鮮やかに彩ります。




15%



30%




50%



70%

①インターロックソリッド

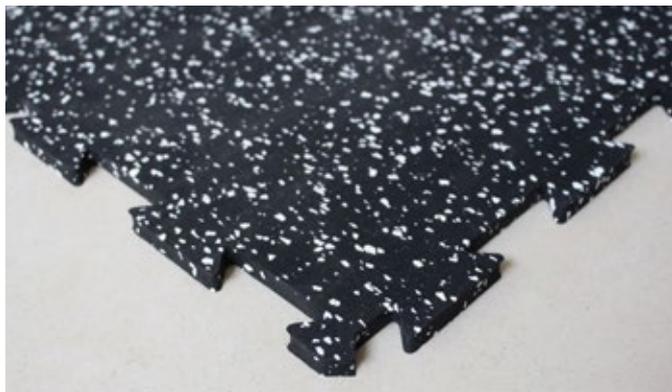

厚み (mm)	最小発注数量 (㎡)	販売価格 (㎡)			
		15%	30%	50%	70%
6	180 ※1	¥4,900	¥6,900	¥8,900	¥10,900
8	140 ※2	¥5,900	¥7,900	¥9,900	¥11,900
10	110 ※3	¥6,900	¥8,900	¥10,900	¥12,900

- ※1 180㎡以上は90㎡単位でご注文いただけます。
- ※2 140㎡以上は70㎡単位でご注文いただけます。
- ※3 110㎡以上は55㎡単位でご注文いただけます。

②インターロックラミネート



厚み (mm)	最小発注数量 (㎡)	販売価格 (㎡)			
		15%	30%	50%	70%
10	180 ※	¥6,100	¥6,600	¥7,100	¥7,600
15	180 ※	¥7,600	¥8,100	¥8,600	¥9,100
20	180 ※	¥9,100	¥9,600	¥10,100	¥10,600
25	180 ※	¥10,600	¥11,100	¥11,600	¥12,100

- ※ 180㎡単位でご注文いただけます。

③ブラジョイント



厚み (mm)	最小発注数量 (㎡)	販売価格 (㎡)			
		15%	30%	50%	70%
20	350 ※	¥7,500	¥8,000	¥8,500	¥9,000
25	350 ※	¥8,000	¥8,500	¥9,000	¥9,500
30	350 ※	¥8,500	¥9,000	¥9,500	¥10,000
40	350 ※	¥11,000	¥11,500	¥12,000	¥12,500
50	350 ※	¥15,000	¥15,500	¥16,000	¥16,500

- ※ 350㎡単位でご注文いただけます。

④ロール・ソリッド



厚み (mm)	最小発注数量 (㎡)	販売価格 (㎡)			
		15%	30%	50%	70%
4	280 ※1	¥3,000	¥5,500	¥8,000	¥10,500
6	180 ※2	¥4,000	¥6,500	¥9,000	¥11,500
8	140 ※3	¥5,000	¥7,500	¥10,000	¥12,500
10	110 ※4	¥6,000	¥8,500	¥11,000	¥13,500

- ※1 280㎡以上は140㎡単位でご注文いただけます。
- ※2 180㎡以上は90㎡単位でご注文いただけます。
- ※3 140㎡以上は70㎡単位でご注文いただけます。
- ※4 110㎡以上は55㎡単位でご注文いただけます。

施工方法 接着施工の場合、ウレタンアドボン (AB-500U) をご使用ください。
床暖房下地への施工は避けください。

● 納期は発注後約2ヶ月となります。 ● 温度差が大きくあるような環境での施工は、床材の収縮や膨張による突き上げ、縮み等に十分ご注意ください。 ● 施工二日前から、材料を平滑な場所に仮置きし、必ず材料養生をしてください。 ● 受注品につき、ご注文の際は、必ず在庫と納期を弊社までお問い合わせください。 ● 商品写真は現物とは若干色異なります。


スポーツラバータイル施工方法マニュアル

施工のポイント


[向き]

- 流し貼りを推奨しています。
市松などバラバラに貼るとジョイント部分がきれいに合わず、隙間が多くできてしまいます。

▲商品の向きを揃えると材料の向きが同じになり、隙間が少なくなります。
(商品の裏面に矢印があるので向きを合わせてください。)




流し貼り



[ジョイントの隙間 ・ 接合部]

- ゴムハンマーでジョイント部分に寄せ付けて隙間を無くします。
接合部分が押し潰れると段差や浮きの原因となるため、ピックを使い潰れた部分を押し上げて整えてください。

▲ゴムの伸縮によりジョイント部に隙間が生じます。

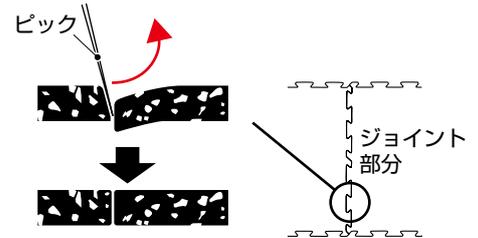

[接着剤] ※プラジョイントタイプは除く

- 接着施工の場合、ウレタンボンド(AB-500U)をご使用ください。非推奨の接着材を使用した場合、床材の浮きや反りが生じる場合がございますのでご注意ください。

施工手順


1. 下地の点検 下地の善し悪しによって仕上がり状態が左右されます。下地の点検を行い、不備のないようにしてください。

点検項目	チェックポイント	起き得る問題
① 平滑さ 	下地に不陸や目違い、段差、クラックなどがないか。	接着剤が均一に塗布されず、接着不良、ふくれなどが発生。
② 乾燥 	下地の含水率が水分計で測定して、8%以下であるか。 木質下地の場合、合板は1類以上の耐水性のあるものを使用してください。	下地が十分乾燥していないと、どのような接着剤でも接着不良を起こす。
③ 強度 	モルタル下地で表面の粉ふきや浮きがないか。木質下地できしみやたわみがないか。	施工後に、床材の剥離や浮きなどが発生。
④ 汚れ 	ホコリ、油、ペンキなどの下地の汚れが完全に取り除かれているか。	施工後に、床材の剥離や浮き、変色などが発生。

※床暖房下地への施工はお避けください。


2. 割り付け・墨出し

- 施工現場を実測し、割り付け図をもとにして、割り付け、墨出しをします。
 - ①施工する部屋の中心を基準にして、直角に交わるタテ、ヨコの基準線を墨出しし、部屋を4区分します。出入口、廊下、壁面などには極端に小さなカットが入らないように、中心点を調整して割り付けてください。
 - ②基準線に沿って基準タイルを施工します。
 - ③施工はピラミッド工法のようにすすめてください。



3. 材料保管


- 材料保管の善し悪しによって仕上がり状態が左右されます。
ゴム系床材は温度による影響を受けやすいので、特に冬季の保管管理は重要です。
- ①乾燥した平坦な室内に保管し、直射日光は避けてください。
- ②室内温度10～25℃、湿度75%以下での保管が最適です。
- ※ゴム系床材は温度変化により多少の伸縮があります。

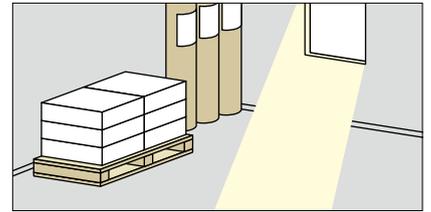

4. 養生

▲ゴム系床材は温度による影響を受けやすいので、特に冬季の養生管理は重要です。養生を十分に行わずに施工しますと、施工後温度差による材料の伸びによって突き上げなどを起こします。

- 10℃以上に保たれた室内の平滑な場所でタイルを箱から取り出して、表面を上にして2日間程度積み重ね、クセを取り除いてください。特に冬季はクセが取れにくいので、必ず箱から出してください。



5. 接着剤塗布


- 接着剤はアドヴァンの専用接着剤を推奨します。(ウレタンアドボン AB-500U)
- 使用前に接着剤の容器に記載されている事項をご参照ください。
- 木下地など通気性の少ない下地は接着剤の溶剤が抜けにくいいため、残留溶剤によるゴムタイルの伸びを引き起こし、施工後の突き上げを発生させることがあります。その場合は、接着剤の塗布量を標準より少なめにし、オープンタイムを長めにとってください。
- アドヴァン専用接着剤以外の接着剤をご使用の際のクレーム等はお受けできません。
- クッションフロアなどの既存床の上に重ねて施工しないでください。施工後、突き上げ、剥離などの問題が発生することがあります。
- 施工は専門業者にご依頼ください。

専用接着剤

下地
木下地／モルタル・コンクリート下地 (含水率8%以下)
接着剤
ウレタンアドボン (AB-500U)

6. 貼り付け・圧着

- 墨に沿って中心点から貼り、目違い、目地ずれのないように、ハンドローラー等で圧着しながら貼り付けます。
- 100ポンドローラー（約45kg）にて転圧し、塗布した接着剤のクシ目の糊山をつぶしてください。タイルと下地をしっかりと接着させるため、ローラーがけは一方向だけでなく縦横に十分転圧してください。特に壁際などの周辺部はハンドローラーで入念に圧着してください。

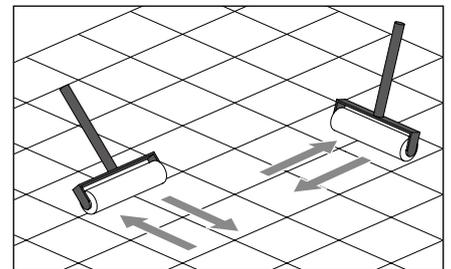

▲ゴムタイルは、急激な温度変化によって伸び縮みする性質があります。また、接着剤は低温ですと硬化が遅れ、温度が変化した時の材料の伸縮を抑えるだけの接着力が得られないため、突き上げなどの原因になります。さらに、店舗など窓の大きい場所付近に施工する場合の直射日光や冷暖房による急激な温度変化にも十分注意してください。

壁際などの端部は、隙、浮きのないように納まりよくカットし、ハンドローラー等で入念に圧着▲してください。圧着不足は接着不良につながり、後日突き上げ、剥離などを引き起こす原因になります。

メンテナンス



- 日常の掃除は、ホウキ、掃除機などでホコリや塵を除去し、固く絞ったモップ、雑巾等で水拭きしてください。



- 汚れがひどい場合は中性洗剤などをうすくとかし、雑巾等で拭き取った後、水拭きします。

▲洗浄の際、水を大量にまくと目地の間から水が下地にしみ込み、剥離の原因となります。

[床材を長持ちさせるために]






- 外部からの土や砂の持ち込みは、床材表面を傷つけて摩耗を早めるなどの原因になります。出入口にはマット類などの設置が必要です。



- 傘などからの雨水は、目地や継目から水分が浸透し、剥離の原因となります。出入口にマット類、傘立て等を用意してください。雨水が持ち込まれた時は、直ちに除去するようにしてください。

スポーツラバーロール施工方法マニュアル


1. 下地の点検 下地の善し悪しによって仕上がりが左右されます。下地の点検を行い、不備のないようにしてください。

点検項目	チェックポイント	起き得る問題
① 平滑 	下地に不陸や目違い、段差、クラックなどがないか。	接着剤が均一に塗布されず、接着不良、ふくれなどが発生。
② 乾燥 	下地の含水率が水分計で測定して、8%以下であるか。 木質下地の場合、合板は1類以上の耐水性のあるものを使用してください。	下地が十分乾燥していないと、どのような接着剤でも接着不良を起こす。
③ 強度 	モルタル下地で表面の粉ふきや浮きがないか。木質下地できしみやたわみがないか。	施工後、床材の剥離や浮きなどが発生。
④ 汚れ 	ホコリ、油、ペンキなどの下地の汚れが完全に取除かれているか。	施工後、床材の剥離や浮き、変色などが発生。

※床暖房下地への施工はお避けください。


2. 割り付け・墨出し

- 施工現場を実測し、割り付け図をもとにして、割り付け、墨出しをします。



3. 材料保管

- 材料保管の善し悪しによって仕上がりが左右されます。
ゴム系床材は温度による影響を受けやすいので、特に冬季の保管管理は重要です。
- ①乾燥した平坦な室内に保管し、直射日光は避けてください。
- ②室内温度10～25℃、湿度75%以下での保管が最適です。
- ③床シートは垂直に立てて保管してください。
- ④床シートの耳の部分がつぶれたり、変形しないように注意してください。




4. 材料確認

- 品番・ロット番号を確認し、同一場所に他のロットのものが混在しないようにしてください。




5. 養生

- ロールの方向を確認します。
- 5～10cmの余分を計算に入れて、床シートを粗切りします。
- この状態で、10℃以上に保たれた室内に床シートを少なくとも24時間仮敷きして、室内温度になじませ、巻きグセ、伸縮などを取り除いてください。



6. 接着剤塗布

- 墨から15cmずつの幅を残して接着剤を塗布します。床シートを重ね切りした後、その部分に接着剤を塗布し圧着します。
- 接着剤はアドヴァンの専用接着剤を推奨します。
- 使用前に接着剤の容器に記載されている事項をご参照ください。
- 木下地のような通気性の少ない下地は接着剤の溶剤が抜けにくいいため、残留溶剤による塩ビタイルの伸びを引き起こし、施工後の突き上げを発生させることがあります。その場合は接着剤の塗布量を標準より少なめにし、オープンタイムを長めにとってください。
- アドヴァン専用の接着剤以外の接着剤をご使用の際のクレーム等はお受けできません。
- クッションフロアなどの既存床の上に重ねて施工しないでください。
- 施工は専門業者にご依頼ください。




下地


木下地／モルタル・
コンクリート下地
(含水率8%以下)




7. 貼り付け・圧着




①墨に沿って貼り始め、空気を押し出しながら貼り付けます。




②45kg以上のローラーなどで中央から継ぎ目に向かって残った空気を押し出すように圧着します。



③継ぎ目は6cm重ねます。
注) ロス分は材料代に含まれておりません。



④端から3cmのところを定規をあて、重ね切ります。



⑤重ね切りした部分の床シートを持ち上げ、下地に接着剤を塗布し、オープンタイムをとってから貼り付けます。



⑥ハンドローラー等で入念に圧着してください。

⚠ 圧着不足は接着不良につながり、後日突き上げ、剥離などを引き起こす原因になります。

メンテナンス

[日常の掃除]

- 日常の掃除は、ホウキ、掃除機などでホコリや塵を除去し、固く絞ったモップ、雑巾等で水拭きしてください。

[汚れがひどい場合]

- 汚れがひどい場合は中性洗剤などをうすくとかし、雑巾等で拭き取った後、水拭きします



Showroom Information

案内

東京ショールーム



業界最大級
圧倒的広さと 20,000 点の商品・施工例

できるだけ
ご予約をお願い致します

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前 4-32-14
TEL 03(3475)0194 FAX 03(3475)0245




営業時間 月～土 10:00～19:00
日・祝日 10:00～18:00

休館日 年末年始・当社夏期休暇期間

駐車場 有
車高：1550mm以内
全長：5050mm以内
全幅：1850mm以内
重量：1700kg以下


大阪ショールーム

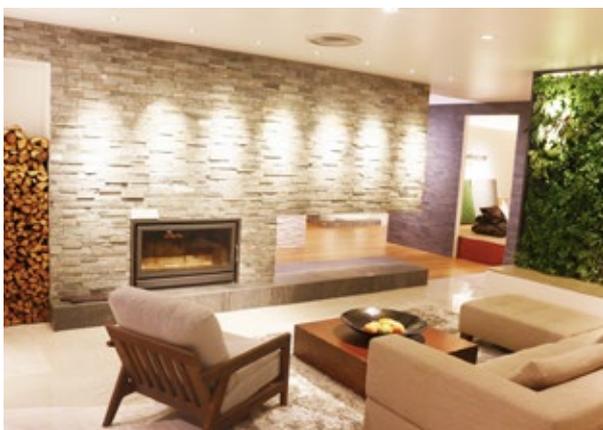

西日本業界最大級
5,000㎡の圧倒的広さ

できるだけ
ご予約をお願い致します

〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町 3-3-12
TEL 06(6245)0573 FAX 06(6245)0976



営業時間 月～土 10:00～19:00
日・祝日 10:00～18:00

休館日 年末年始・当社夏期休暇期間

駐車場 有
車高：1570mm以内
全長：4900mm以内
全幅：1950mm以内
重量：1700kg以下

名古屋ショールーム



〒450-0002
名古屋市中村区名駅 5-3-18

TEL 052(485)9200 FAX 052(485)9205



できるだけ
ご予約をお願い致します

営業時間 月～土 10:00～19:00
日・祝日 10:00～18:00

休館日 日・祝・年末年始
当社夏期休暇期間

駐車場 有
車高：2000mm以内
全幅：2050mm以内

福岡ショールーム

〒812-0025
福岡県博多区店屋町 6-18 ランダムスクエア 1 階
TEL 092(291)1011 FAX 092(291)0240

沖縄ショールーム

〒900-0014
沖縄県那覇市松尾 1-19-27 ミルク那覇ビル 1 階
TEL 098(866)1639 FAX 098(866)1728

土曜のみ
ご予約をお願い致します



SR 営業詳細は
HP よりご覧ください



ks-19011
2019.10 ver.1