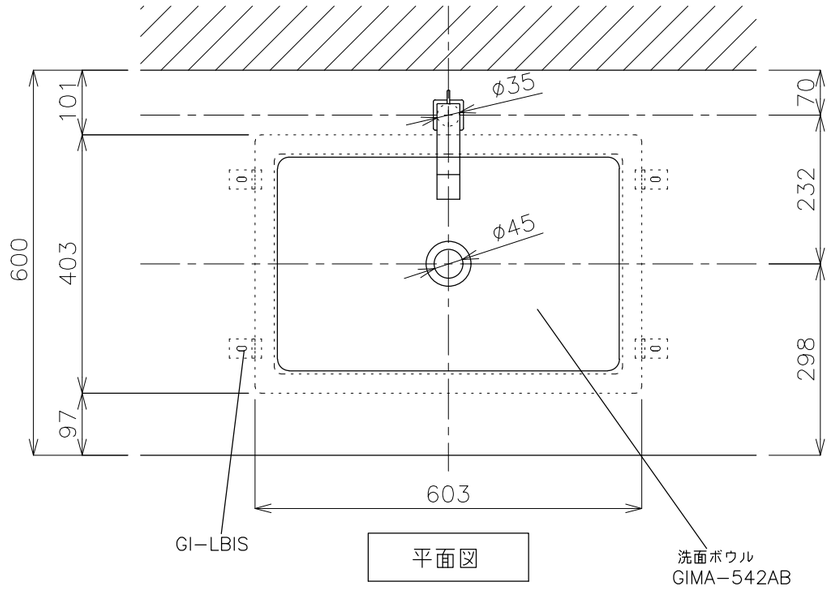

平面図

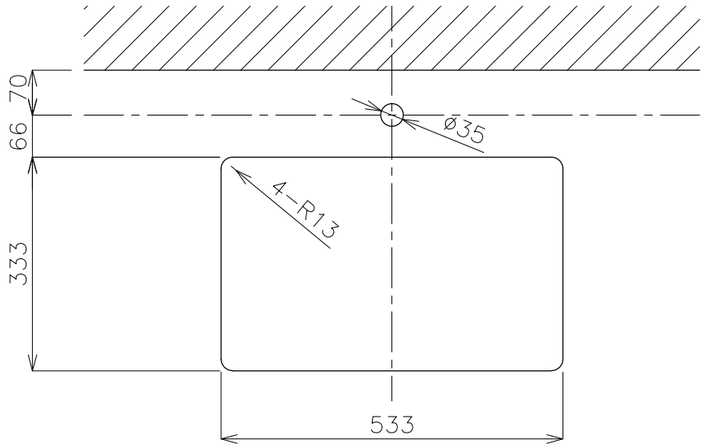

カウンター開口寸法

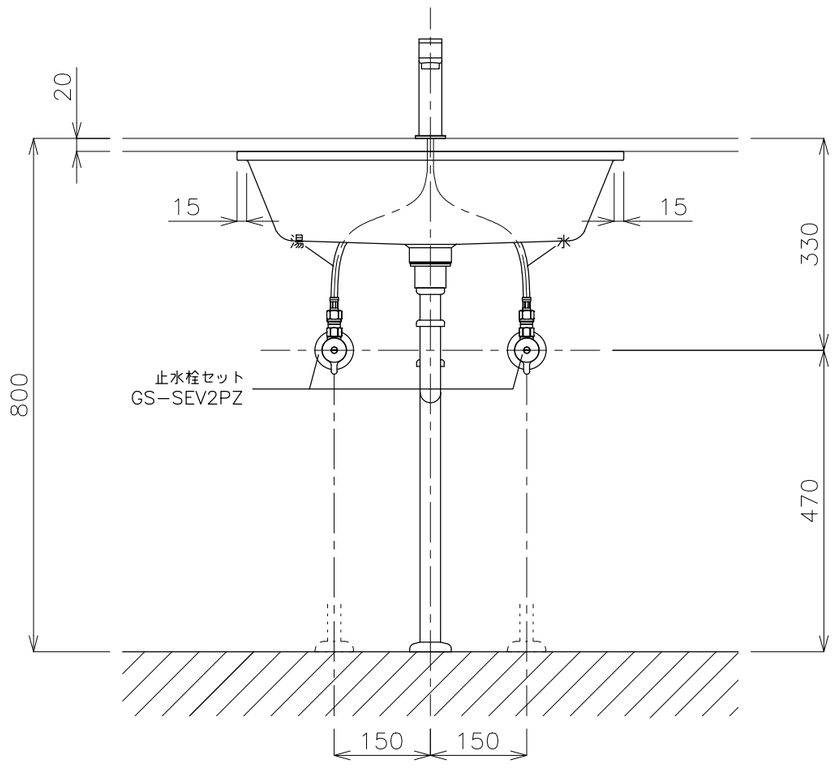

立面図

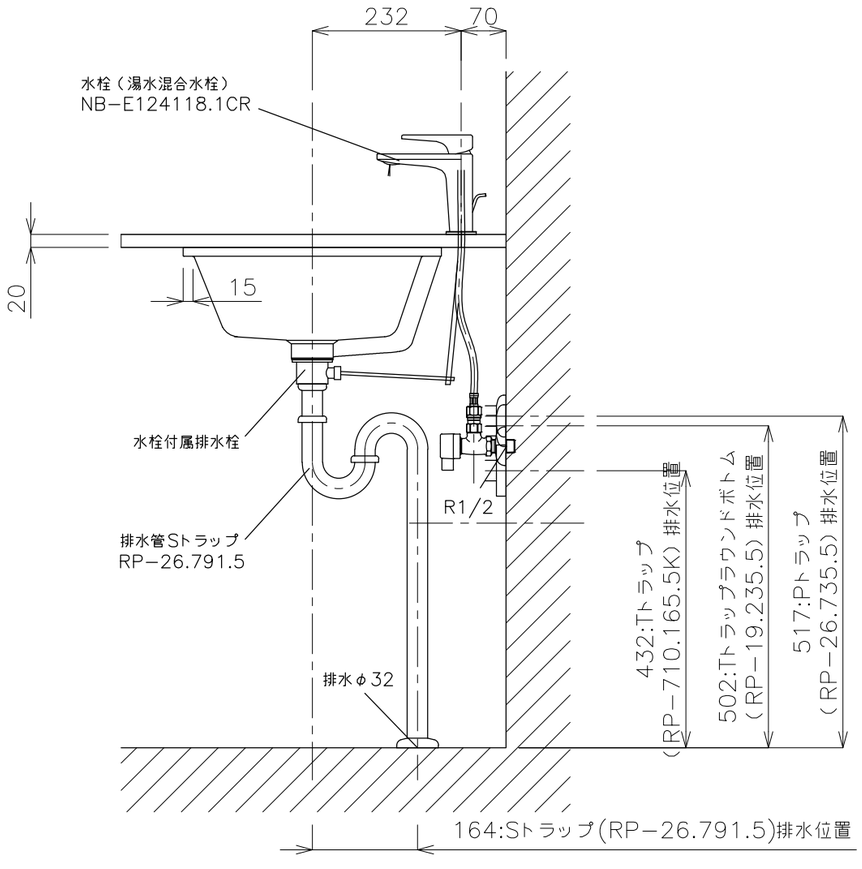

側面図

＜洗面ボウル＞
タイプ：埋込型
重量：15Kg
容量：15ℓ
オーバーフロー:有
※水栓付属排水栓をご使用ください。
※焼成による寸法誤差が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。
※GI-LBISをご使用ください。
　取り付け位置は現物合わせによるｽﾐ出しを行ってください。
＜水栓＞
水圧0.2～0.3Mpa確保してください。
排水操作レバーは現場でカット調整して取り付けしてください。
天板厚み最大55mmまで取り付け可能です。

※床給水の場合、縦止水栓GS-SEVDMIをご利用ください。
　給水管は商品に含まれておりません。現場でご用意ください。

ADVAN

品番	GIMA-542AB-S2S					単位 mm
名称	エルスクエア＋セブン 低	日付	SCALE	製図	検図	
		20.05.22	S=1：10	小野		