



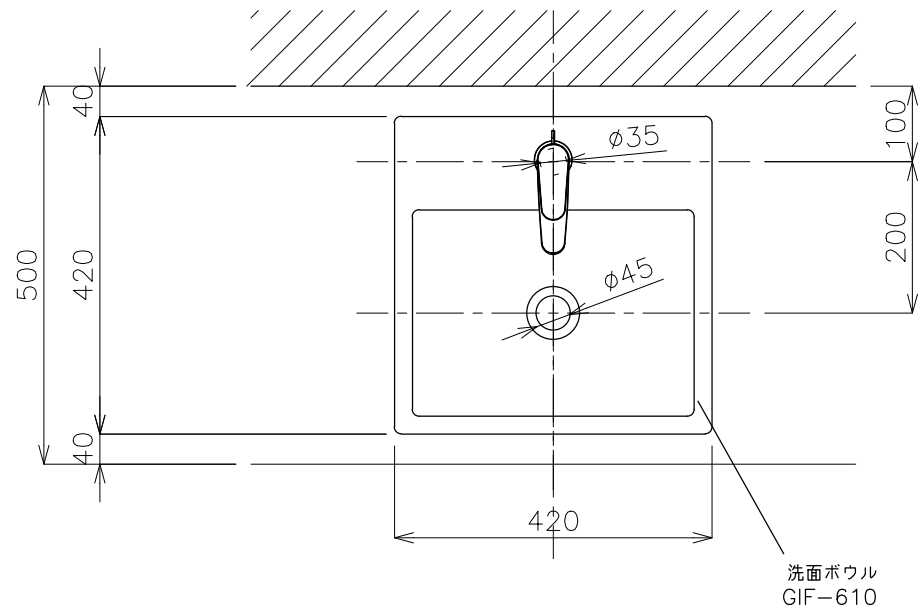


平面図

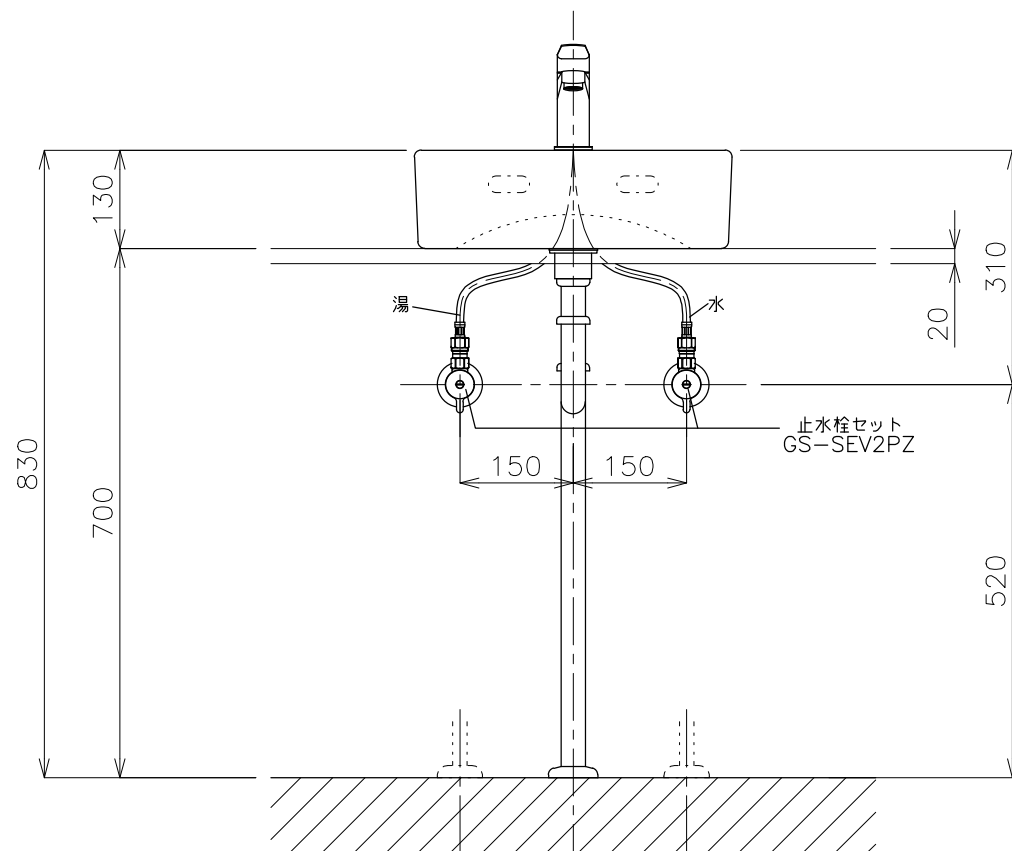


立面図

<洗面ボウル>
タイプ:置き型
重量:10Kg
容量:7.8ℓ
オーバーフロー流量:7ℓ/分
オーバーフロー:有
※水栓付属排水栓をご使用ください。
※焼成による寸法誤差が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。
※底面が平坦なデザインのため、水が残る場合があります。
<水栓>
水圧0.2～0.3Mpa確保してください。
排水栓操作レバーは現場でカット調整して取り付けしてください。
天板厚み最大50mmまで取付可能です。

※床給水の場合、縦止水栓GS-SEVDMIをご利用ください。
給水管は商品に含まれておりません。現場でご用意ください。

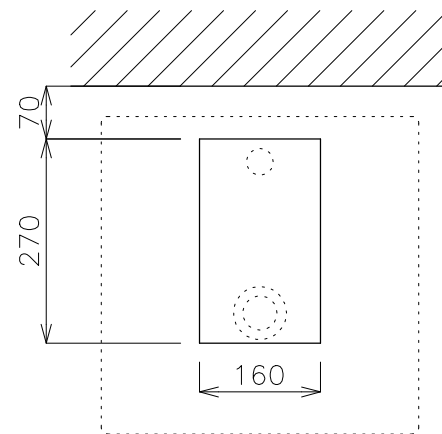

カウンター開口寸法

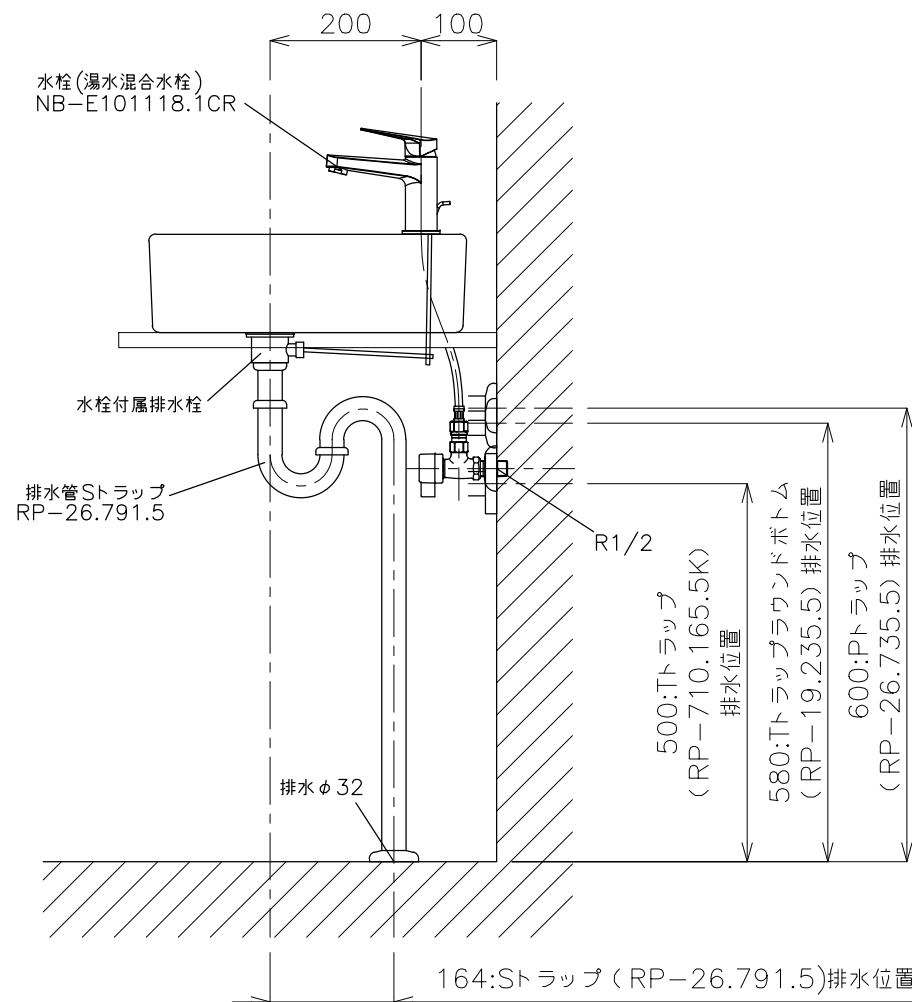

側面図

	品番	GIF-610-S1S				単位
	名称	タッチ 420+ブルース				mm
		日付	SCALE	製図	検図	
		22.10.20	S=1:10	小野		