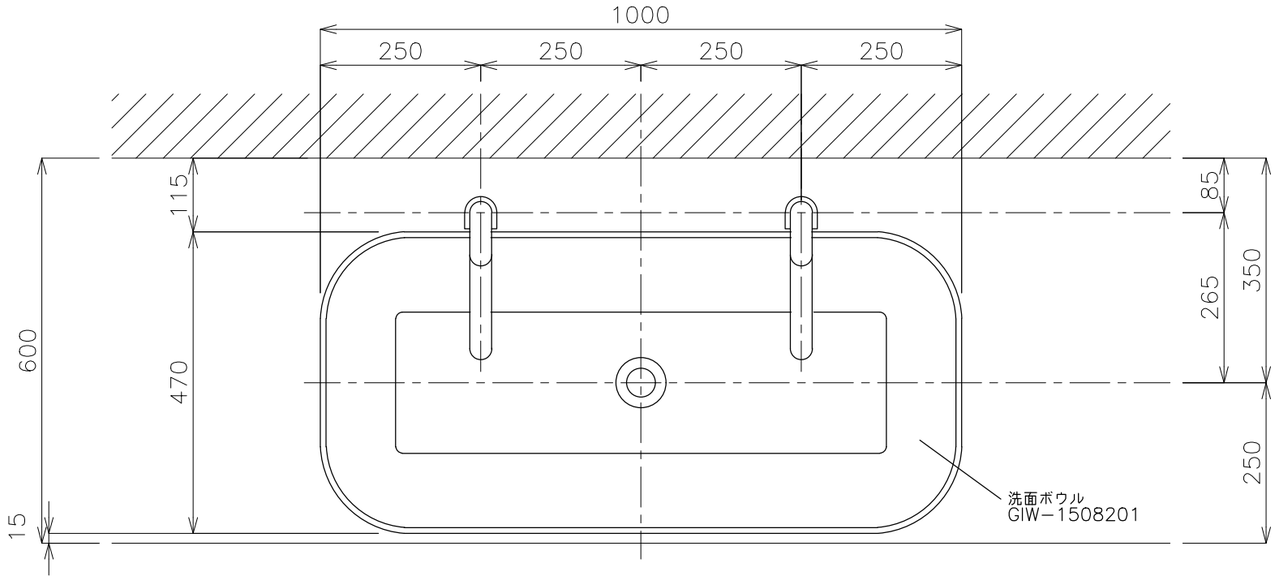

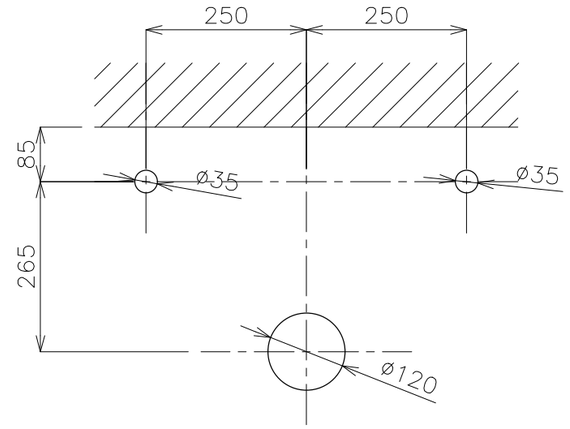

平面図

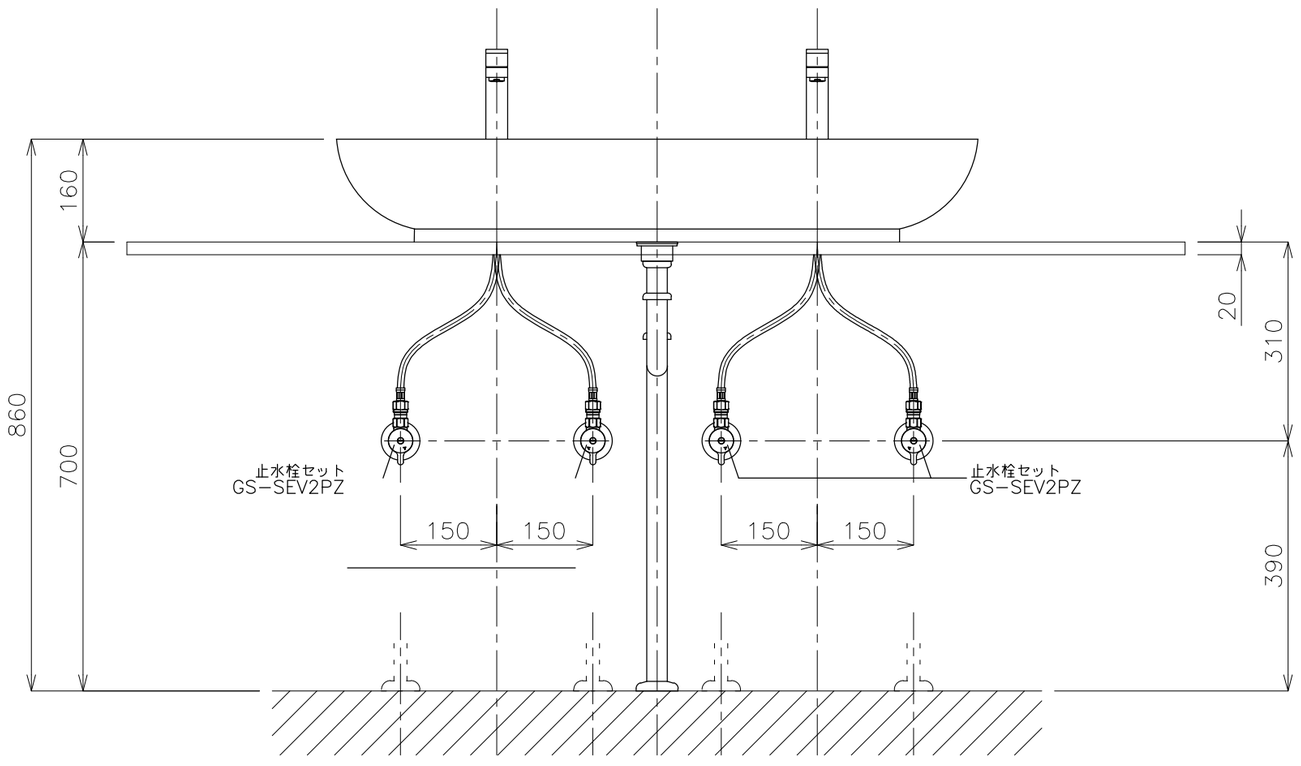

立面図

カウンター開口寸法

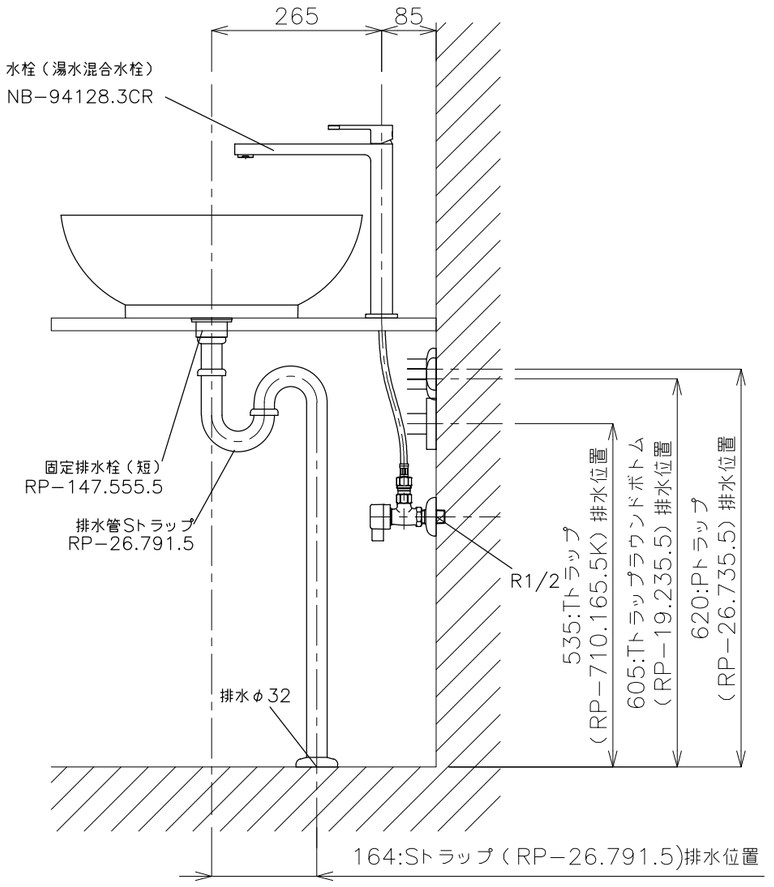

側面図

＜洗面ボウル＞
タイプ：置き型
重量：22Kg
オーバーフロー:無
※固定排水栓(短)RP−147.555.5をご使用下さい。
※焼成による寸法誤差が生じることがありますので、予めご了承下さい。
＜水栓＞
水圧0.2〜0.3Mpa確保してください。
排水操作レバーは現場でカット調整して取り付けしてください。
天板厚み最大65mmまで取り付け可能です。

※床給水の場合、縦止水栓GS−SEVDMIをご利用ください。給水管は商品に含まれておりません。
現場でご用意ください。

ADVAN	品番 GIW−1508201−S2S					単位 mm
	名称 デュオ1000+アップ高	日付	SCALE	製図	検図	
		20.05.22	S=1：10	小野		