

スタンド型シャワー付 バスカラン ビルトインパーツ

NB-77250

(株) アドヴァングループ



www.grupponobili.it

施工前に確認して下さい



水圧：最低0.5bar(0.05MPa 約0.5kgf/cm²)
最大10bar(1MPa 約10kgf/cm²)
最適5bar(0.5MPa 約5kgf/cm²)


水温：最高 80°C
最適 45~65°C

IISTRWE77250F-STD




REV4.02/2018


必要な工具 ※含まれていません

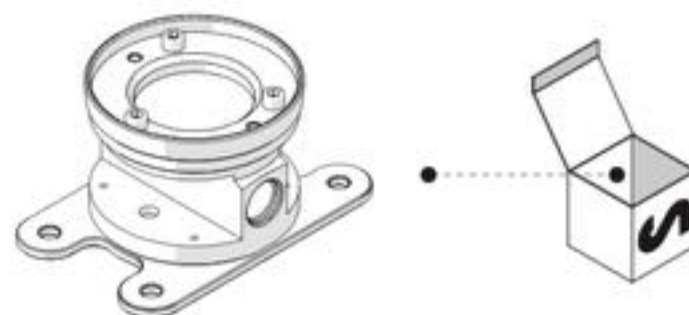

固定部から床仕上面までの寸法
は60~67ミリです

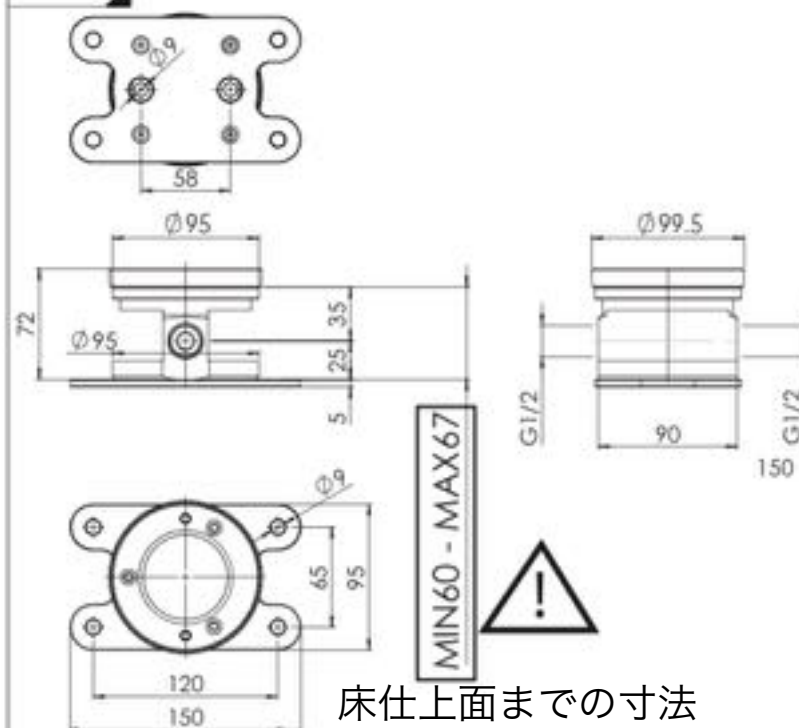

2

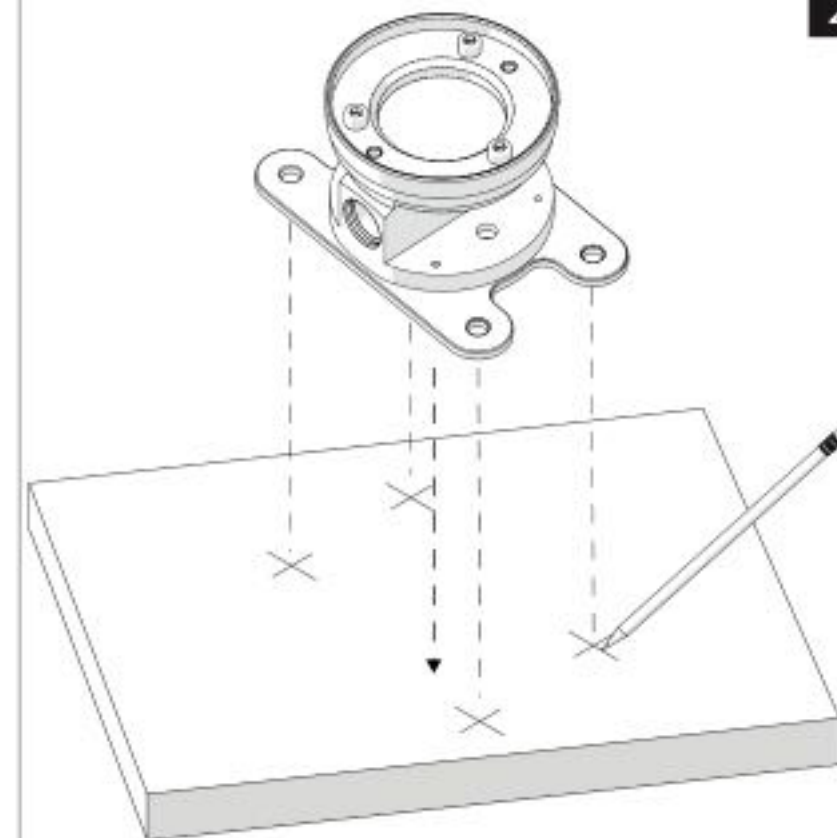

3



合わせてスタンドバスカランの
施工説明書をご覧ください

スタンドカラン化粧プレート
の寸法：φ120

